

WIK/DT/DG/16/02/2024

Turawa, 13.02.2024

Astreet Adrian Adamowicz
ul. Iwaszkiewicza 2A
46-045 Turawa

Dot.: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ulicy Zielonej (dz. nr 202/1) w miejscowości Osowiec”.

Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2024 r. (data wpływu WiK Turawa 29.01.2024 r.) odnośnie uzgodnienia projektu przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Zielonej w miejscowości Osowiec (dz. nr 202/1, ark. 2, obręb Osowiec) Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że uzgadnia przedstawioną dokumentację projektową z poniższymi wytycznymi (*numeracja zgodna z załącznikiem mapowym*):

1. Armatura:
 - Zasuwa wody Ø 80 (*nr 1*) – należy wymienić na nową.
 - Obudowany trzpień wszystkich zasuw i nawiertek w drodze wyprowadzić do skrzynek ulicznych, do projektowanych rzędnych jezdni.
2. Wszystkie urządzenia wod-kan w drodze należy zlokalizować na etapie korytowania. Ilość urządzeń na etapie odbioru będzie porównywana z mapą projektową.
3. Istniejące urządzenia wod-kan (obudowy zasuw, studzienki kanalizacyjne) regulować do projektowanych rzędnych jezdni.
4. Zestawienie materiału:
 - Zasuwa wodociągowa Ø 80 – 1 szt.
 - Obudowa do zasuw Ø 80 teleskopowa – 1 szt.
 - Zestaw monterski Ø 80 – 2 kpl.
 - Skrzynka uliczna żeliwna – 1 szt.
5. Należy stosować armaturę do rur PVC/ PEHD z żeliwa sferoidalnego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa (wniosek dostępny na stronie internetowej www.wik.turawa.pl lub w siedzibie Spółki) fax.: 77 44 044 44, e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl lub pocztą na adres: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed uszkodzeniem poszczególnych sieci i przyłączy, wraz z ich infrastrukturą.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Spółkę WiK Turawa tel. 77 44 044 44.
7. W przypadku konieczności zakręcenia wody na czas prowadzenia robót, należy o tym fakcie poinformować WIK Turawa min. 7 dni wcześniej.
8. **Przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu należy przeprowadzić w terenie komisyjne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na czas prowadzonych robót, z określeniem jej stanu technicznego i ewentualnych uwag.**
9. Inwestor zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej Inwestycji.

Z poważaniem

Prezes Zarządu


Danuta Wajs

Załączniki:

1. Projekt - 1 egz.

Otrzymują:

1. 1. Astreet Adrian Adamowicz, Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa.
2. A/a.

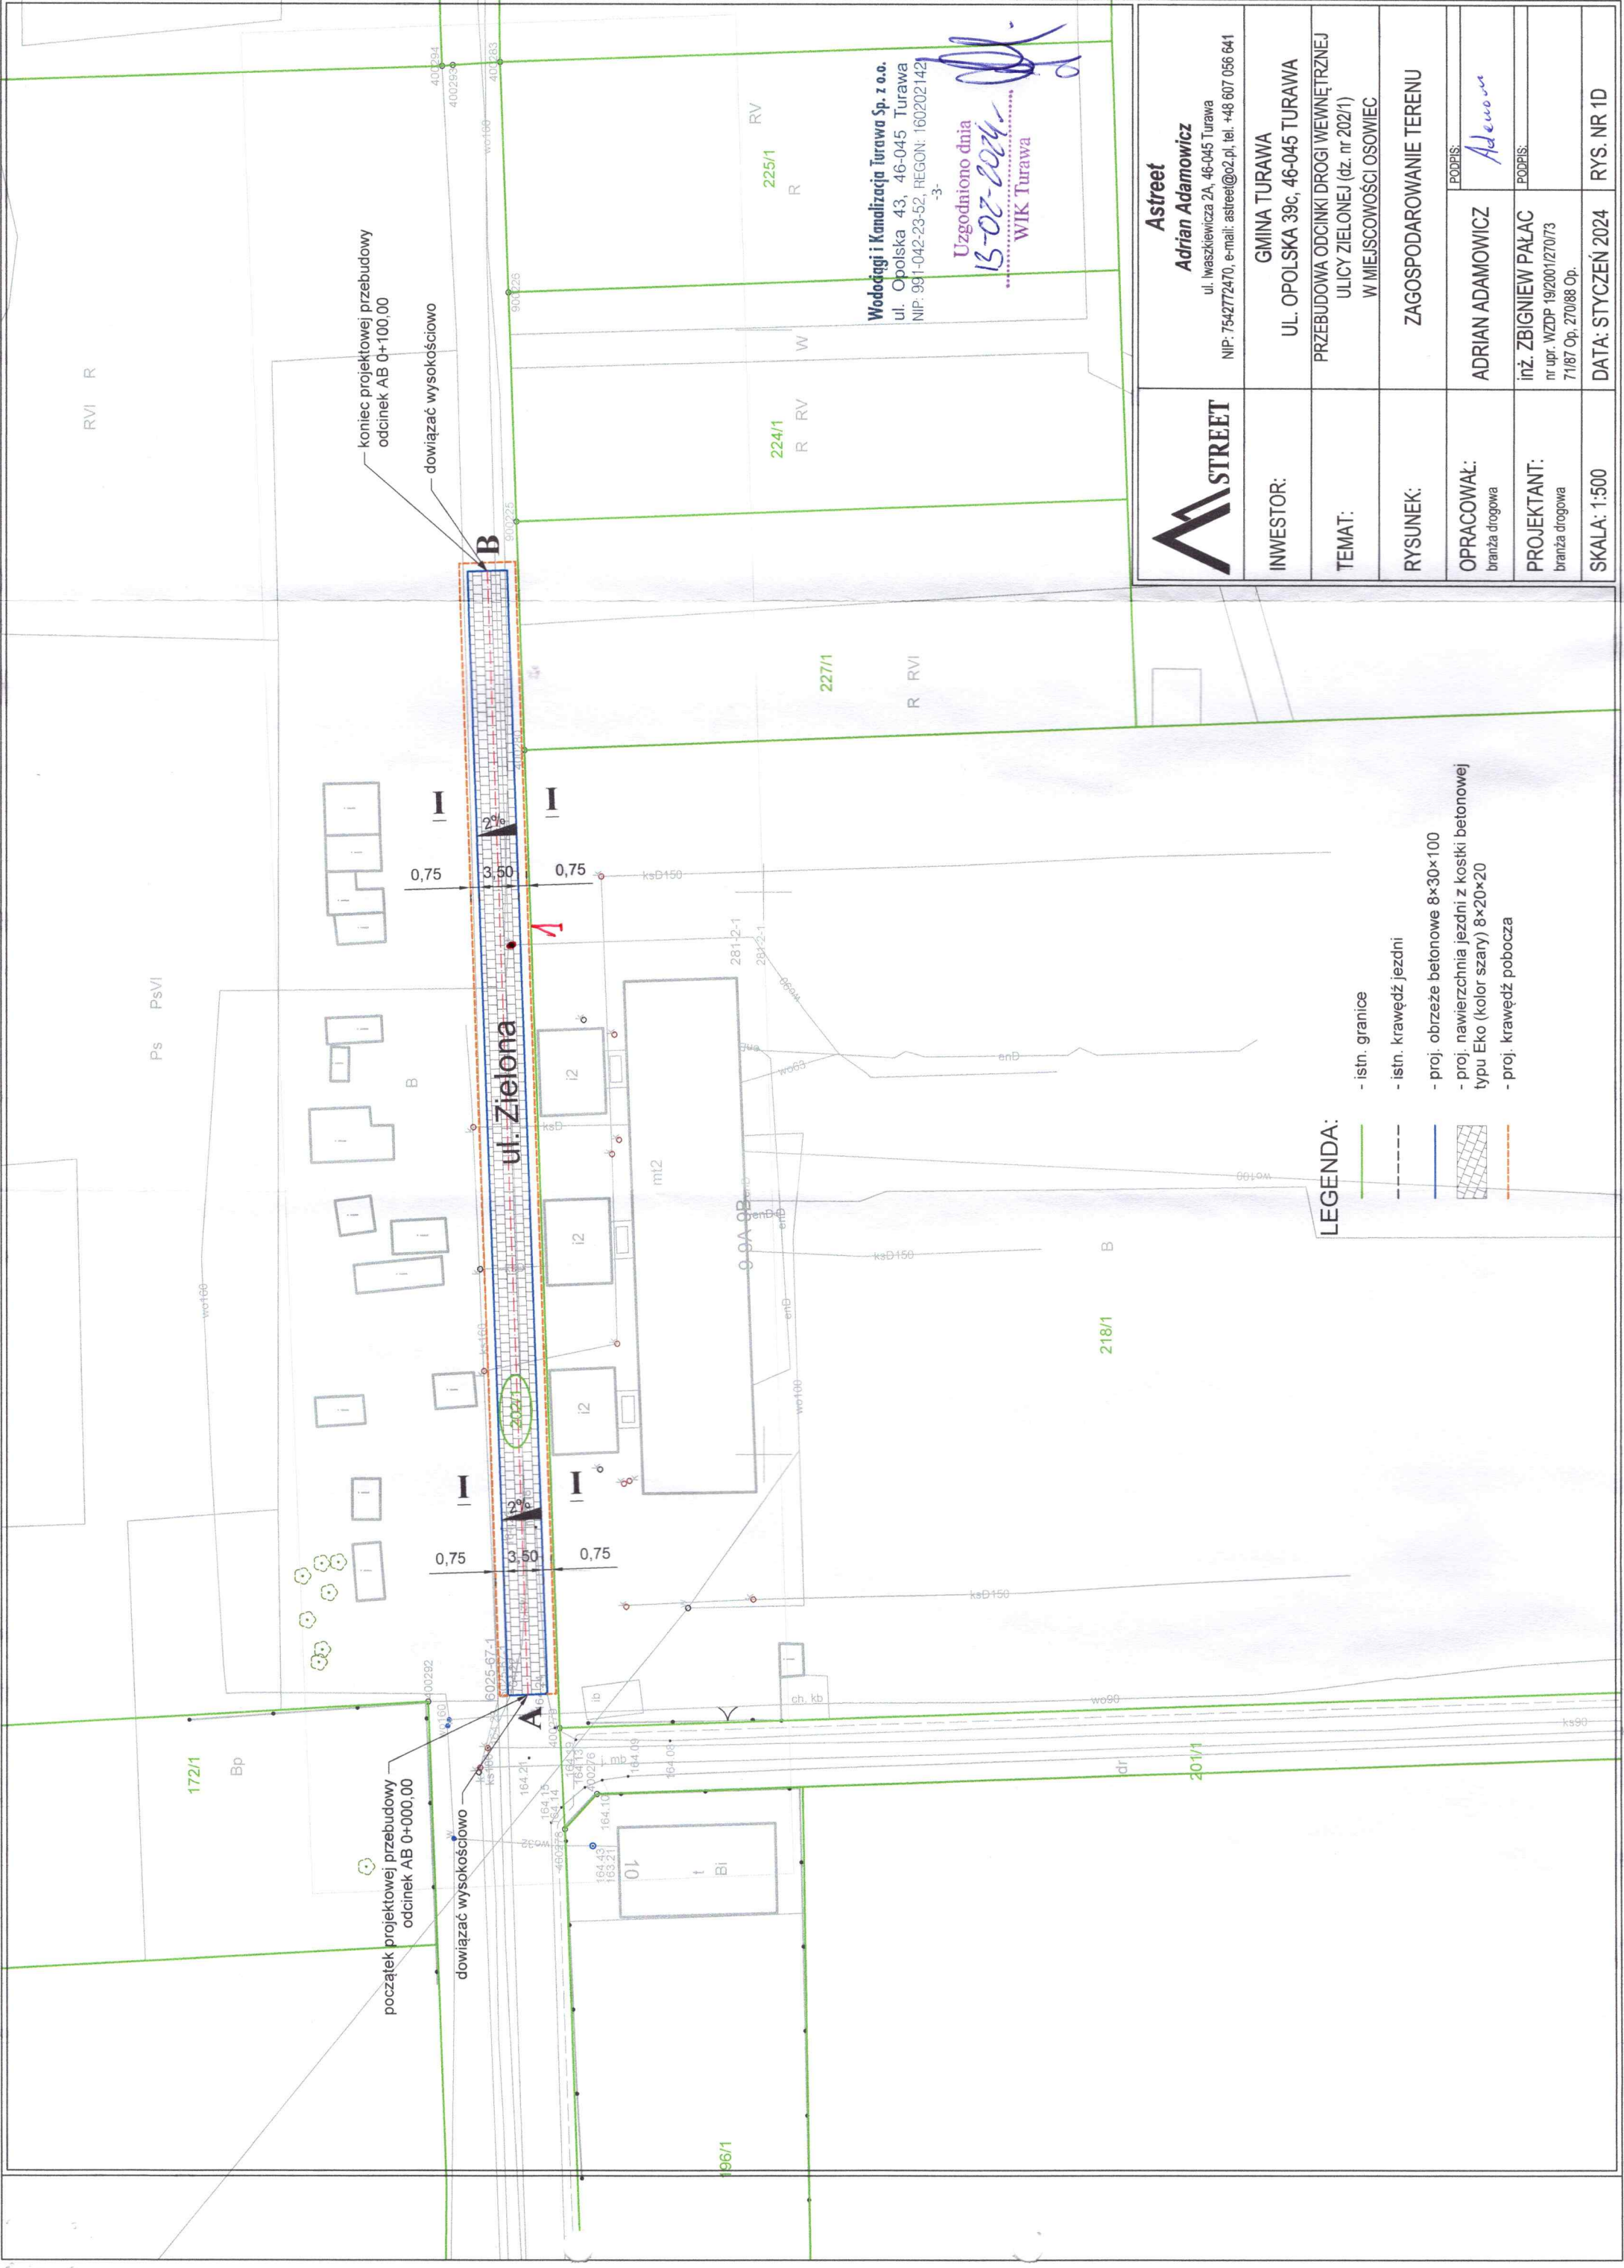

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa
NIP: 991-042-23-52, REGON: 160202142

Uzgodniono dnia
13-02-2024
WIK Turawa

Astreet	Astreet Adrian Adamowicz ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641
INWESTOR:	GINA TURAWA UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA
TEMAT:	PRZEBUDOWA ODCINKI DRÓGI WEWNĘTRZNEJ ULICY ZIELONEJ (dz. nr 202/1) W MIEJSCOWOŚCI OSOWIEC
RYSUNEK:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPRACOWAŁ:	ADRIAN ADAMOWICZ branża drogowa
PROJEKTANT:	inż. ZBIGNIEW PAŁAC nr upr. WZDP 19/2001/270/73 71/87 Op, 270/88 Op.
SKALA: 1:500	DATA: STYCZEŃ 2024 RYS. NR 1D