



STÓŁ POD WIATĄ

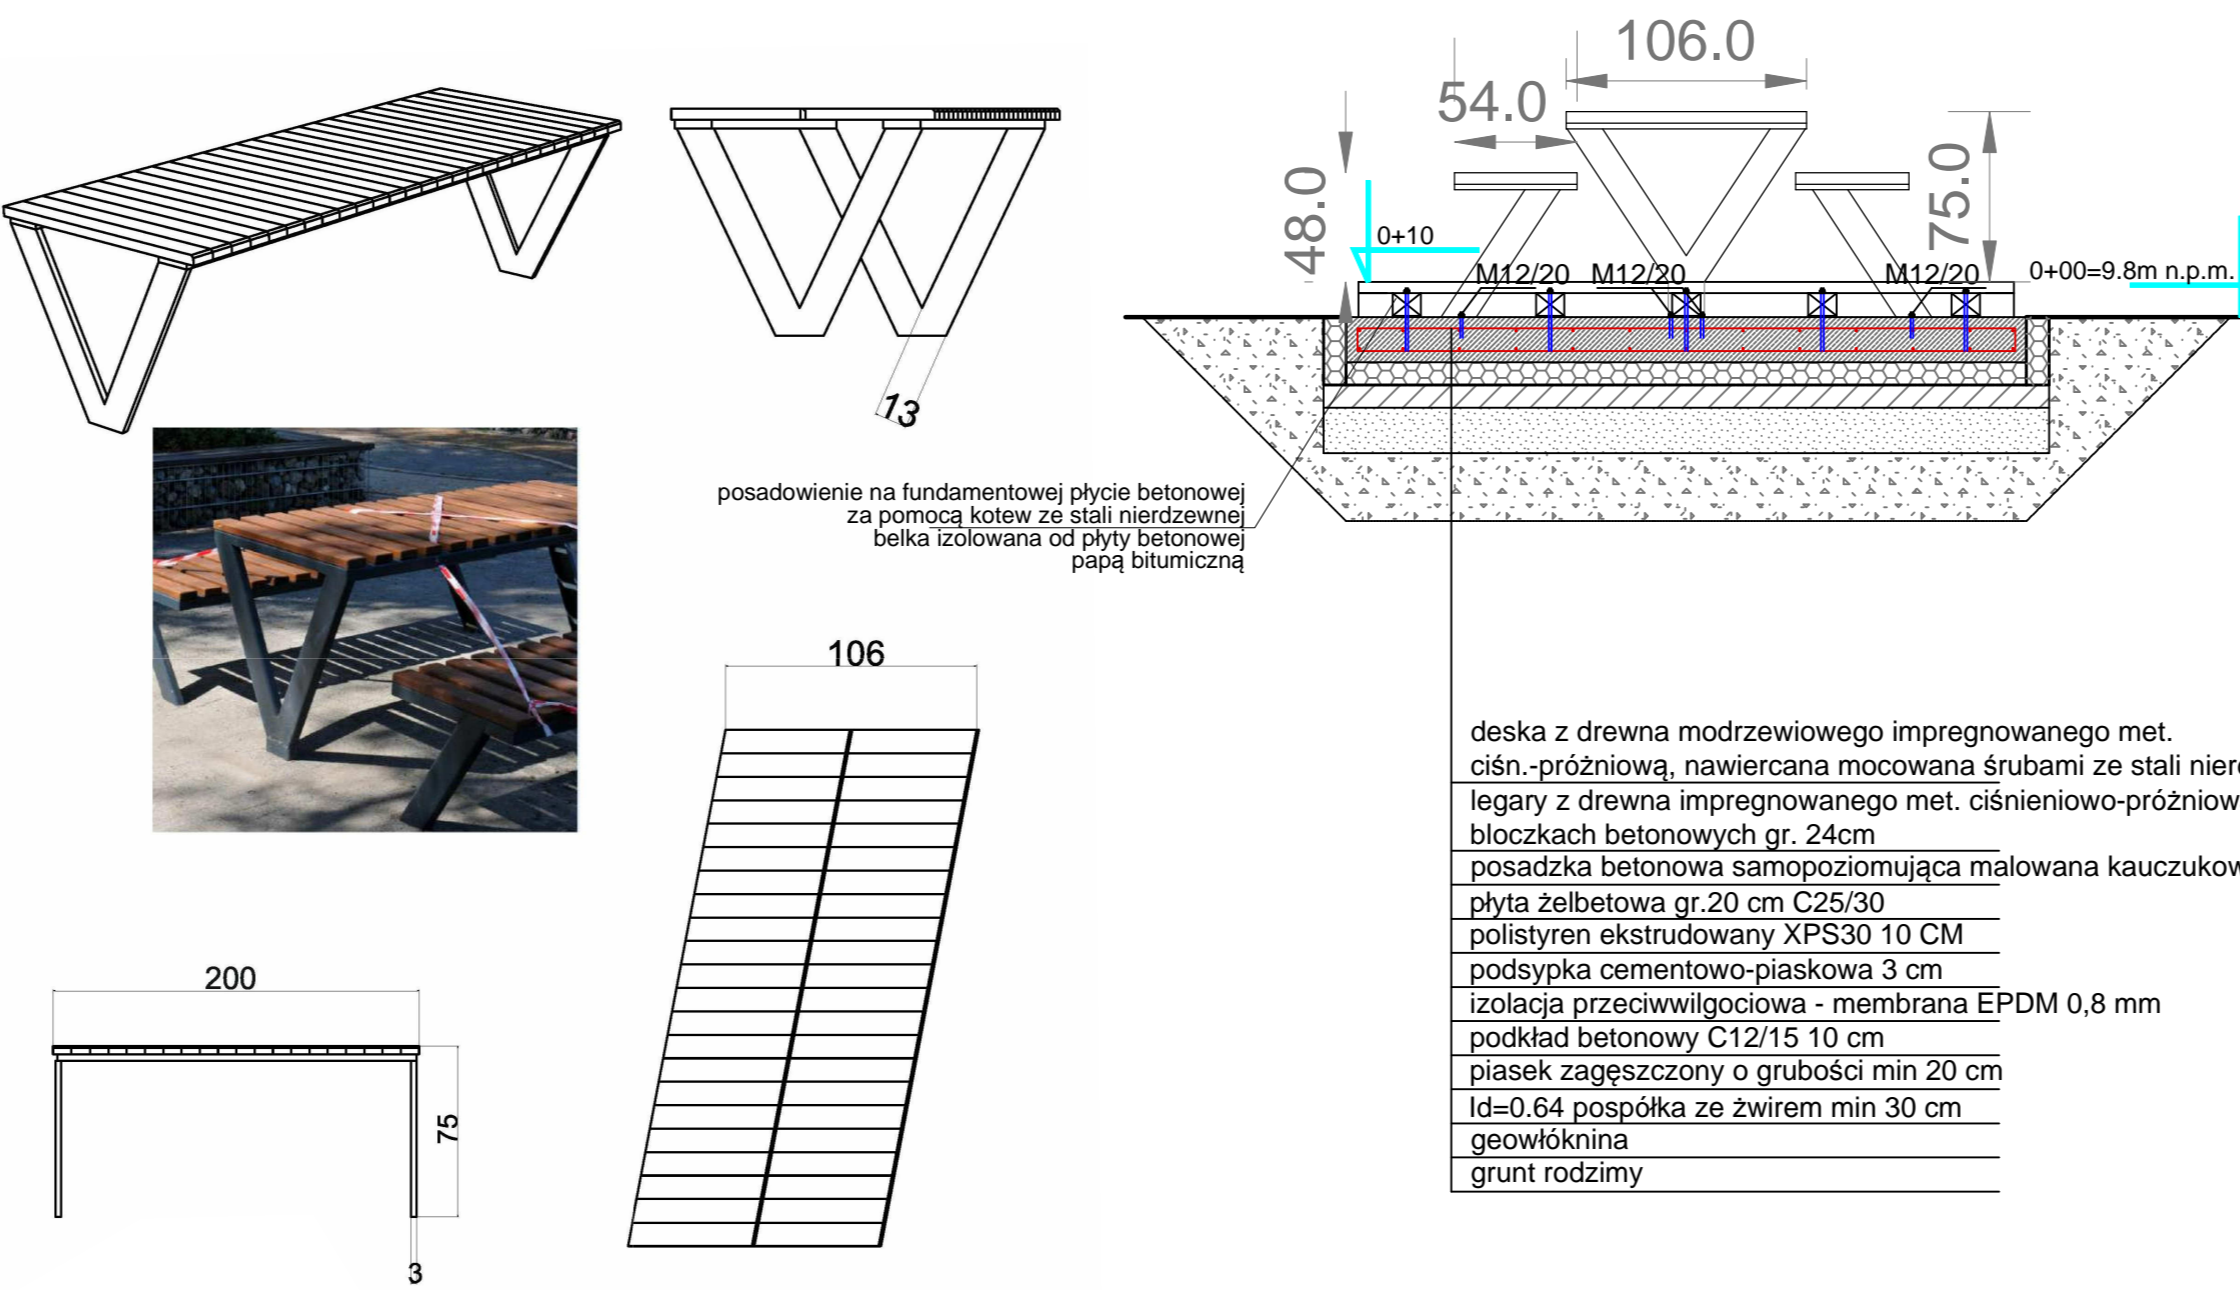


Materiał: drewno olcha/dębina, stal czarna malowana proszkowo
kolor RAL 7016

KOSZ NA ŚMIECI


Wiekod kosza na śmieci jest otwierane i ma zapewniać także możliwość opróżnienia kosza poprzez wyciągnięcie worka na śmieci lub pojemnika.
Rekomenduje się zastosowanie na jednym uchwycie wieka zasuwki.

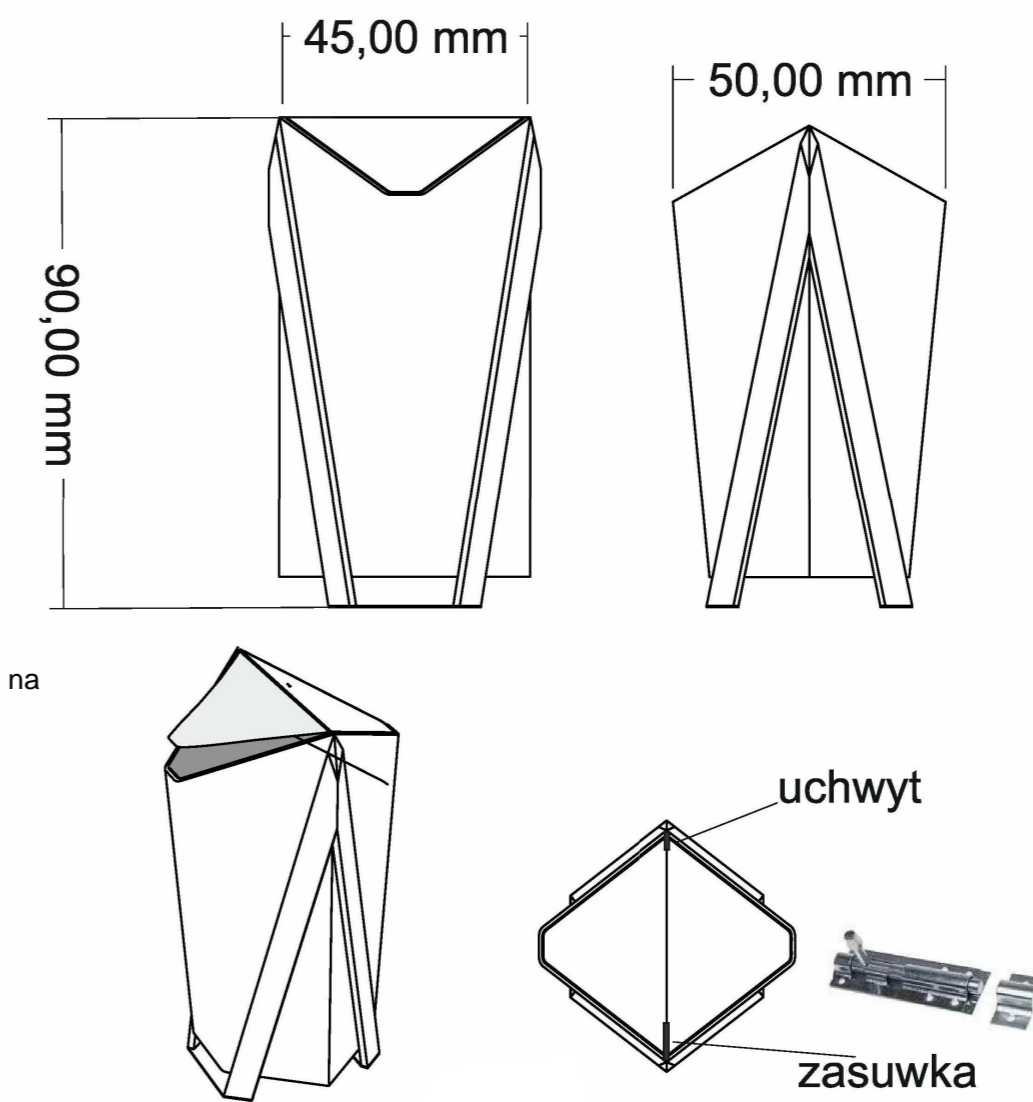

Materiał: stal czarna ocynkowana
malowana proszkowo - kolor RAL 7016
kosz z blachy stalowej ocynkowanej

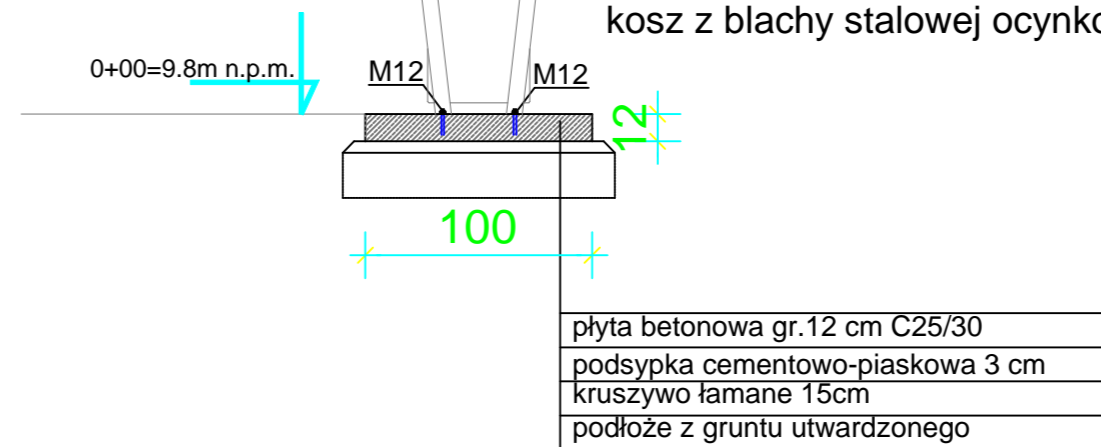

STOJAK NA ROWERY

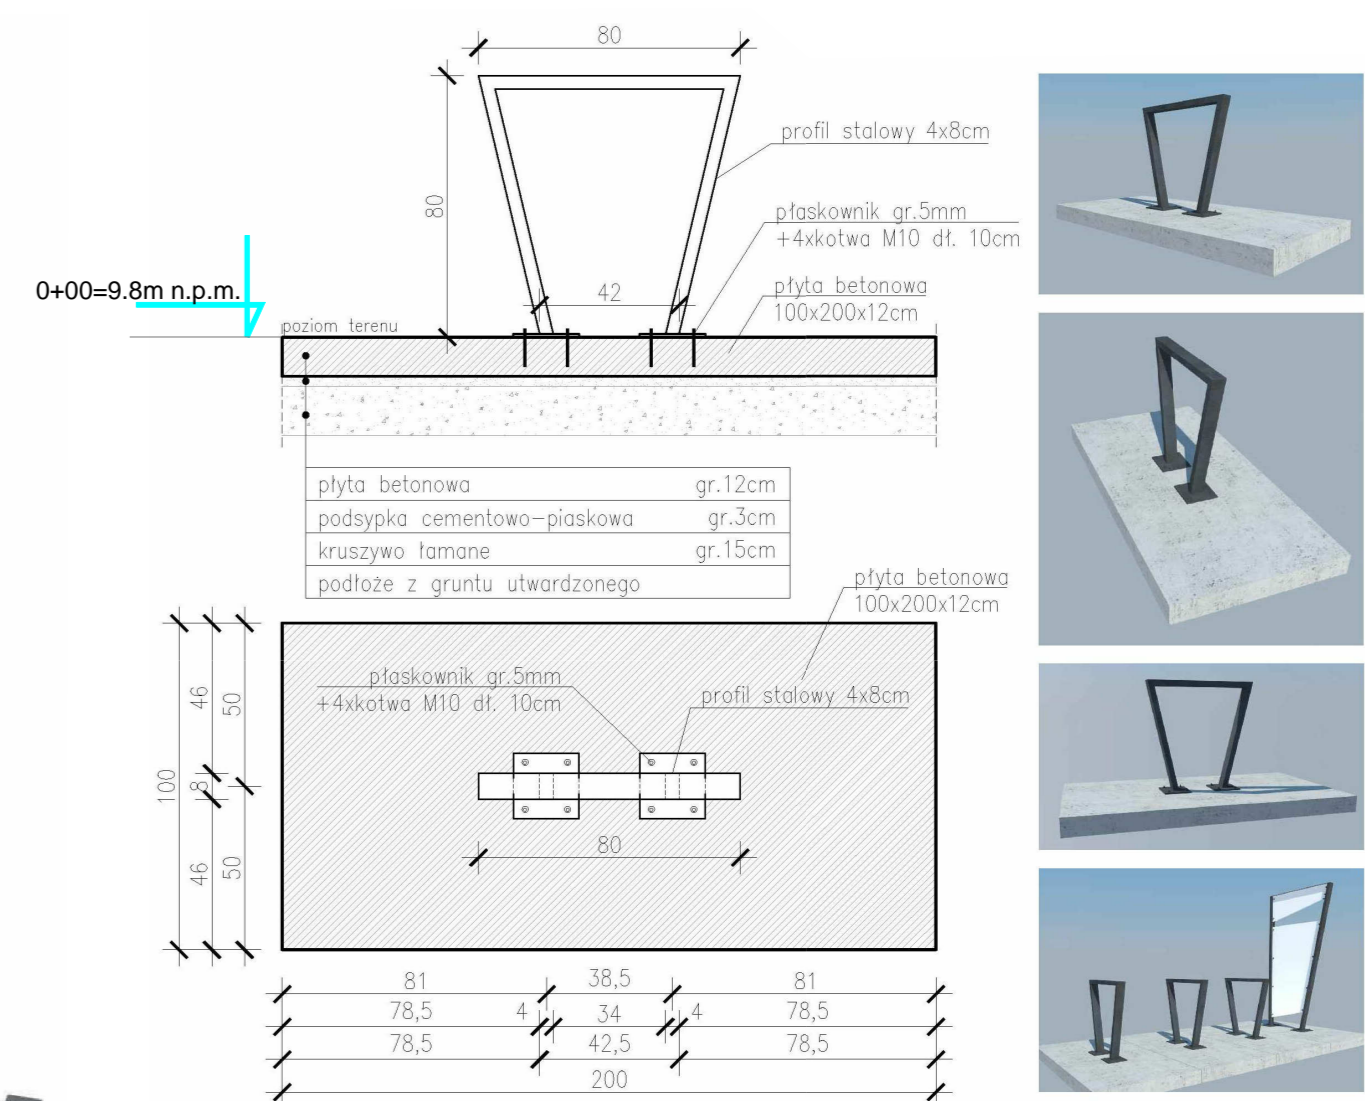

STOJAKI ROWEROWE
Stojaki rowerowe w kształcie trapezu, stalowe, o przekroju prostokątnym 4x8cm. Stojaki ocynkowane ognowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
Wymiary stojaka: wys. 80 cm, szer. 80 cm.

Stojaki ustawione względem siebie równolegle w odstępach co 100 cm, umożliwiające parkowanie rowerów z przyczepką oraz rowerów z obustronnie zamocowanym koszykiem na wysokości ok. 60 cm.

Opracowanie na podstawie koncepcji

BIURO TECHNICZNE
KOWIEL
83-050 Bąkowo k. Gdańska
ul. Wieczornych Mgieł 21
biuro.techniczne@kowiei.pl
tel. 58 346 80 26
NIP 584-195-73-31

Uwagi:
- wyposażenie musi być zgodne z wymaganiami Wytycznych do infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R9
- na rysunkach przedstawiono przykładowe rozwiązania, Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji elementy małej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna)

Projekt: Budowa elementów Wiślanej Trasy Rowerowej (R-9) na terenie Gminy Pelnin			
Tytuł opracowania: WYPOSAŻENIE - szczegóły			
Data opracowania:	12/2022	Rys. nr:	A3
Skala:	1:50		
Strona:	Zespół projektowy	Imię i nazwisko:	nr uprawnień:
mała architektura	Opracował:	A. GRACEFFA	
	Projektował:	L. MATUSIEWICZ	21/Gd/2002