

ORIENTACYJNY WYKAZ DREWNA																	
lp.	element	przekrój [cm]		dł. szt	ilość	długość całk.	Objętość [m³] wg przekrojów										
	nazwa	szer.	wys.	cm	szt.	m	20/20	5/20	10/10	10/20	2,5/15	2,5/10	5/25	5/10	5/5	2,5/30	10/30
1	podwalina	20	20	420	5	21,00	0,84										
2	kleszcz	5	20	395	10	39,50		0,40									
3	zastrzał	10	10	107	10	10,70			0,11								
4	kleszcz	2,5	15	215	10	21,50					0,08						
5	zastrzał	10	10	90	10	9,00			0,09								
6	kleszcz	2,5	10	160	20	32,00						0,08					
7	belka	10	10	65	10	6,50			0,07								
8	zastrzał	10	10	85	10	8,50			0,09								
9	zastrzał	10	10	105	10	10,50			0,11								
10	belka	10	20	340	5	17,00				0,34							
11	krokiew	10	20	205	18	36,90				0,74							
12	deska	2,5	10	1107	88	974,16						2,44					
13	łata nośna	5	10	1040	6	62,40								0,31			
14	łata dociskowa	5	5	990	18	178,20									0,45		
15	stężenie	5	25	470	8	37,60							0,47				
16	platew	10	10	1107	2	22,14			0,22								
17	kalenica	10	30	1120	1	11,20											0,34
18	deska okapowa	5	25	1107	2	22,14							0,28				
19	deska czołowa	2,5	30	230	4	9,20										0,07	
razem:							0,84	0,40	0,67	1,08	0,08	2,52	0,75	0,31	0,45	0,07	0,34
OGÓŁEM:							7,49										


*wszystkie wymiary i ilości należy sprawdzić na placu budowy przed zamówieniem

1.

-	Papa
2,5	Deskowanie pełne
17,0	Krokwie 17x10
2,5	Podbitka drewniana
2.

-	Podwalina drewniana + klin drewniany
35,0	Płyta betonowa C35/45 zbrojenie górne i dolne siatką: oczko 150x150mm, #8, otulina min. 4cm
10,0	Chudy beton
20,0	Pospółka zagęszczona mechanicznie
20,0	Piasek zagęszczony mechanicznie
-	Grunt rodzimy
3.

8,0	Kostka brukowa
5,0	Mieszanka piaskowo-cementowa 1:4
15,0	Kruszywo łamane 0/31,5
-	Grunt rodzimy wyprofilowany, spadek 1%

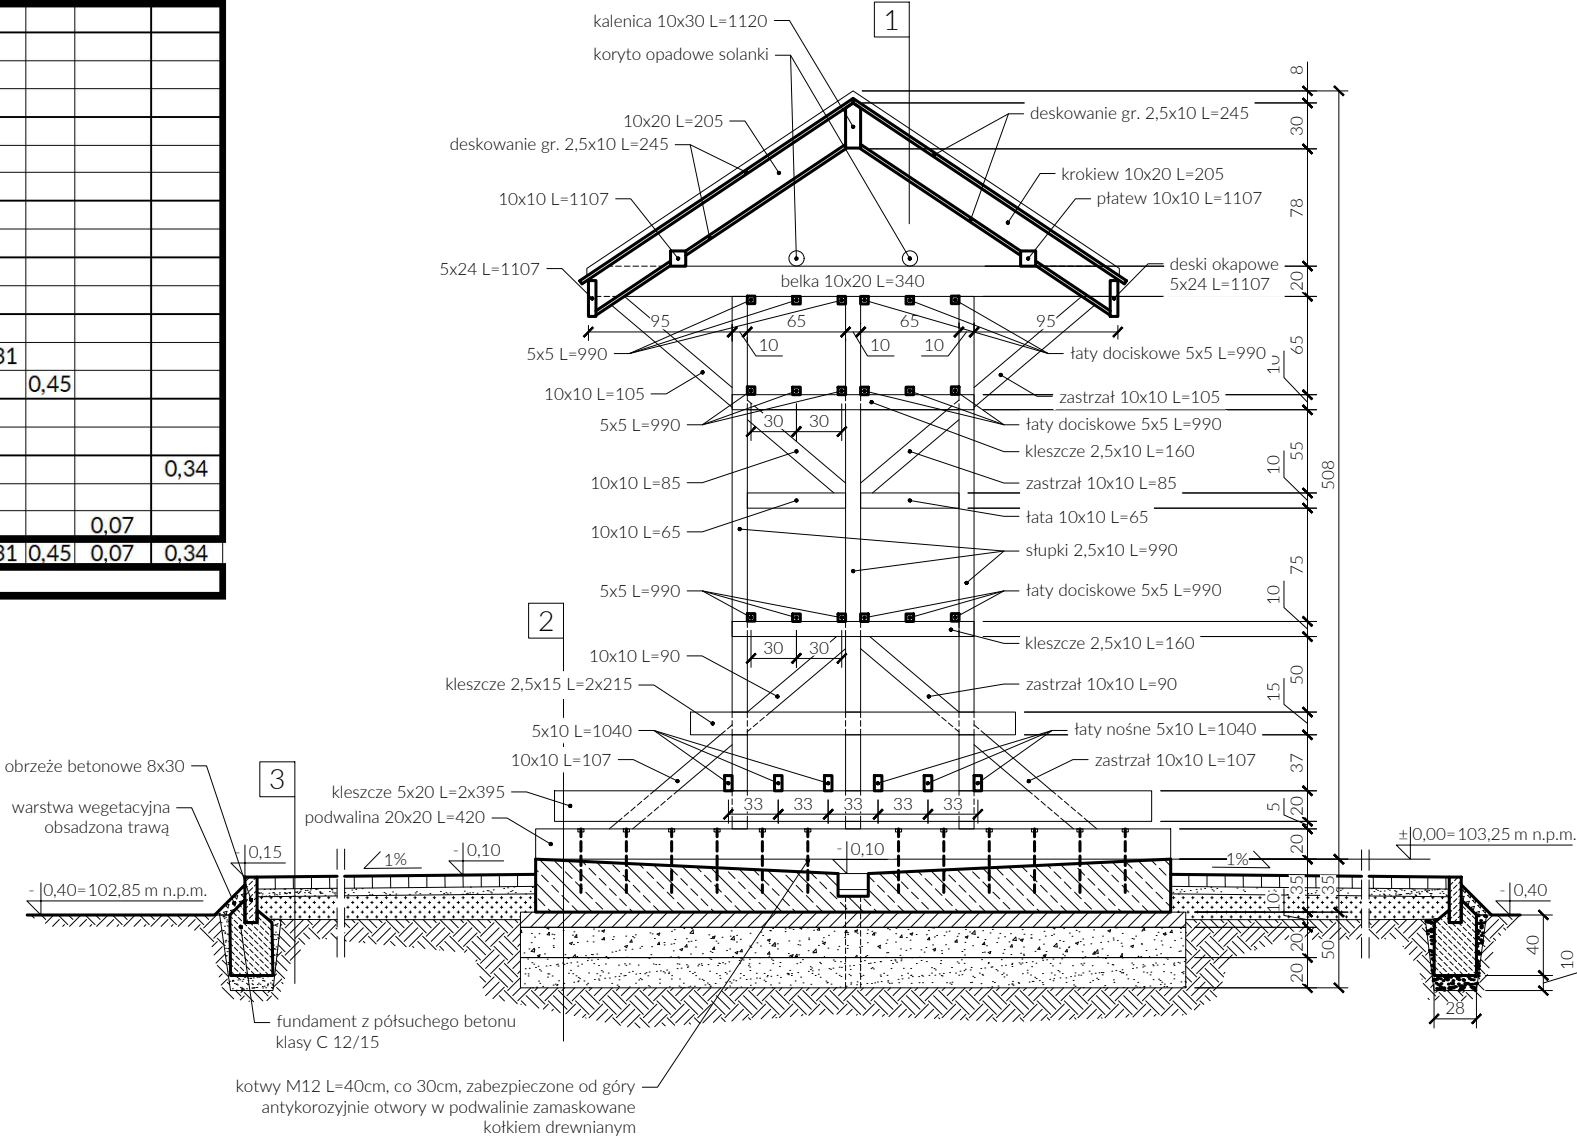

BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ TERYT: 100401_1.0001.399/6, województwo: łódzkie, powiat łęczycki, gmina: M.ŁĘCZYCA, obręb: ŁĘCZYCA, numer działki 399/6		
ZAMNAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczycza		
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Emil Kauer nr upr.: 50/LOOKK/2015 w specjalności architektonicznej		PODPIS:
BRANŻA: ARCH.	DATA: 04.2024 r.	SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:		NR RYS.:
PRZEKRÓJ A-A		A-4