


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej we Franku prowadzącej od ulicy Wiklinowej w kierunku miejscowości Łązek:

Remont drogi gminnej we Franku prowadzącej od ulicy Wiklinowej w kierunku miejscowości Łązek				
LP.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1.	KNR 2-310101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. 450x4	m2	1800
2.	KNR 2-310104-03	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne o grubości 20 cm	m2	1800
3.	Kalkulacja własna	Rozbiórka kamieni wraz z załadunkiem na drodze na dł 450 mb i szer. 4m. Wraz z wywozem kamieni na wskazane miejsce przez Zamawiającego w odległości do 10 km	m2	1800
4.	KNR 2-250407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa z wypełnieniem piaskiem	m2	1800
5.	KNR 4-010108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II	m3	540
6.	KNR 2-010119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,5
7.	Kalkulacja własna	Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej we Franku prowadzącej od ulicy Wiklinowej w kierunku miejscowości Łązek w technologii ułożenia z płyt Yomb w istniejących granicach działek drogowych i terenów Gminy Kaliska **Przed wykonaniem robót Wykonawca na własny koszt powinien dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem a po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej inwestycji.** Remont obejmuje odcinek o długości 450 mb i szerokości 4 m oraz powierzchni ok. 1800 m² od miejscowości Frank ulica Wiklinowa w kierunku miejscowości Łązek (zaznaczony odcinek poniżej na mapie)

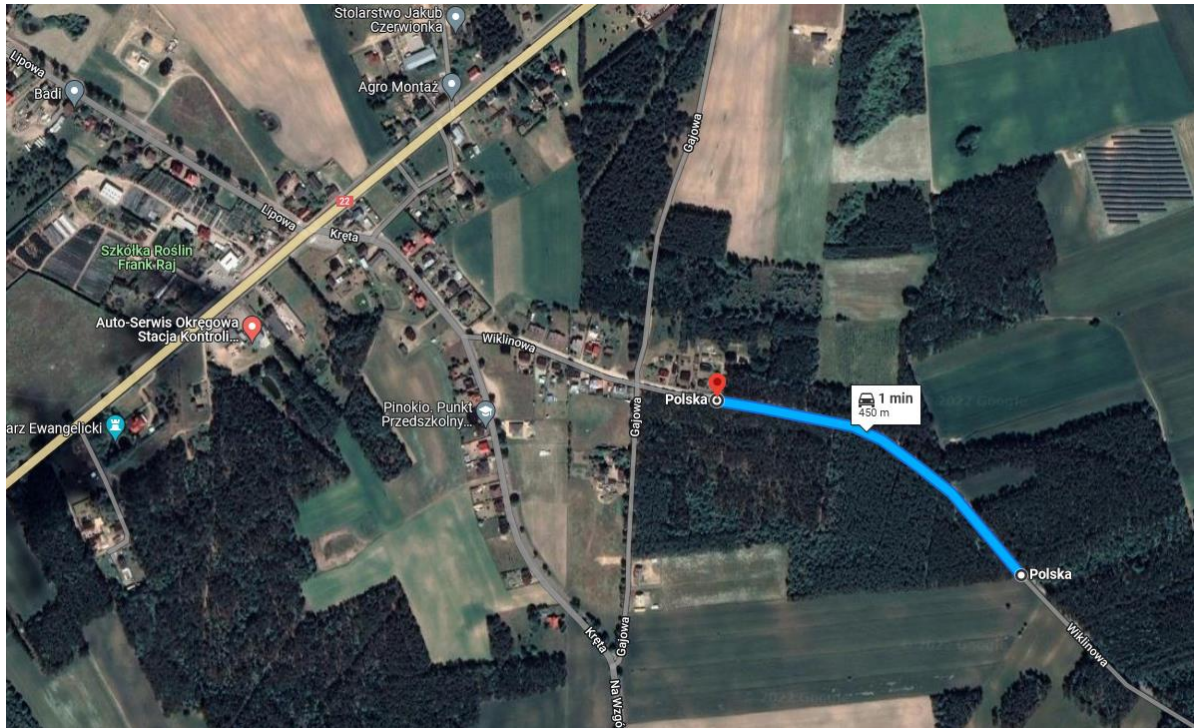

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.

W ramach ceny umownej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót między innymi należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz objazdy.

Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz objazdów. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizację ruchu (oznakowanie) na czas budowy oraz objazdów

Roboty związane z remontem należy odpowiednio oznakować a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszym

opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy.