


Sz ZESTAW PARKOWY DO GRY W SZACHY

ilość: 2szt.

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
ZESTAW SZACHOWY Sz

skala 1:15

STÓŁ BETONOWY Z SIEDZISKAMI  
BETONOWYMI Z DREWNIANYMI SIEDZISKAMI  
WOLNOSTOJĄCE

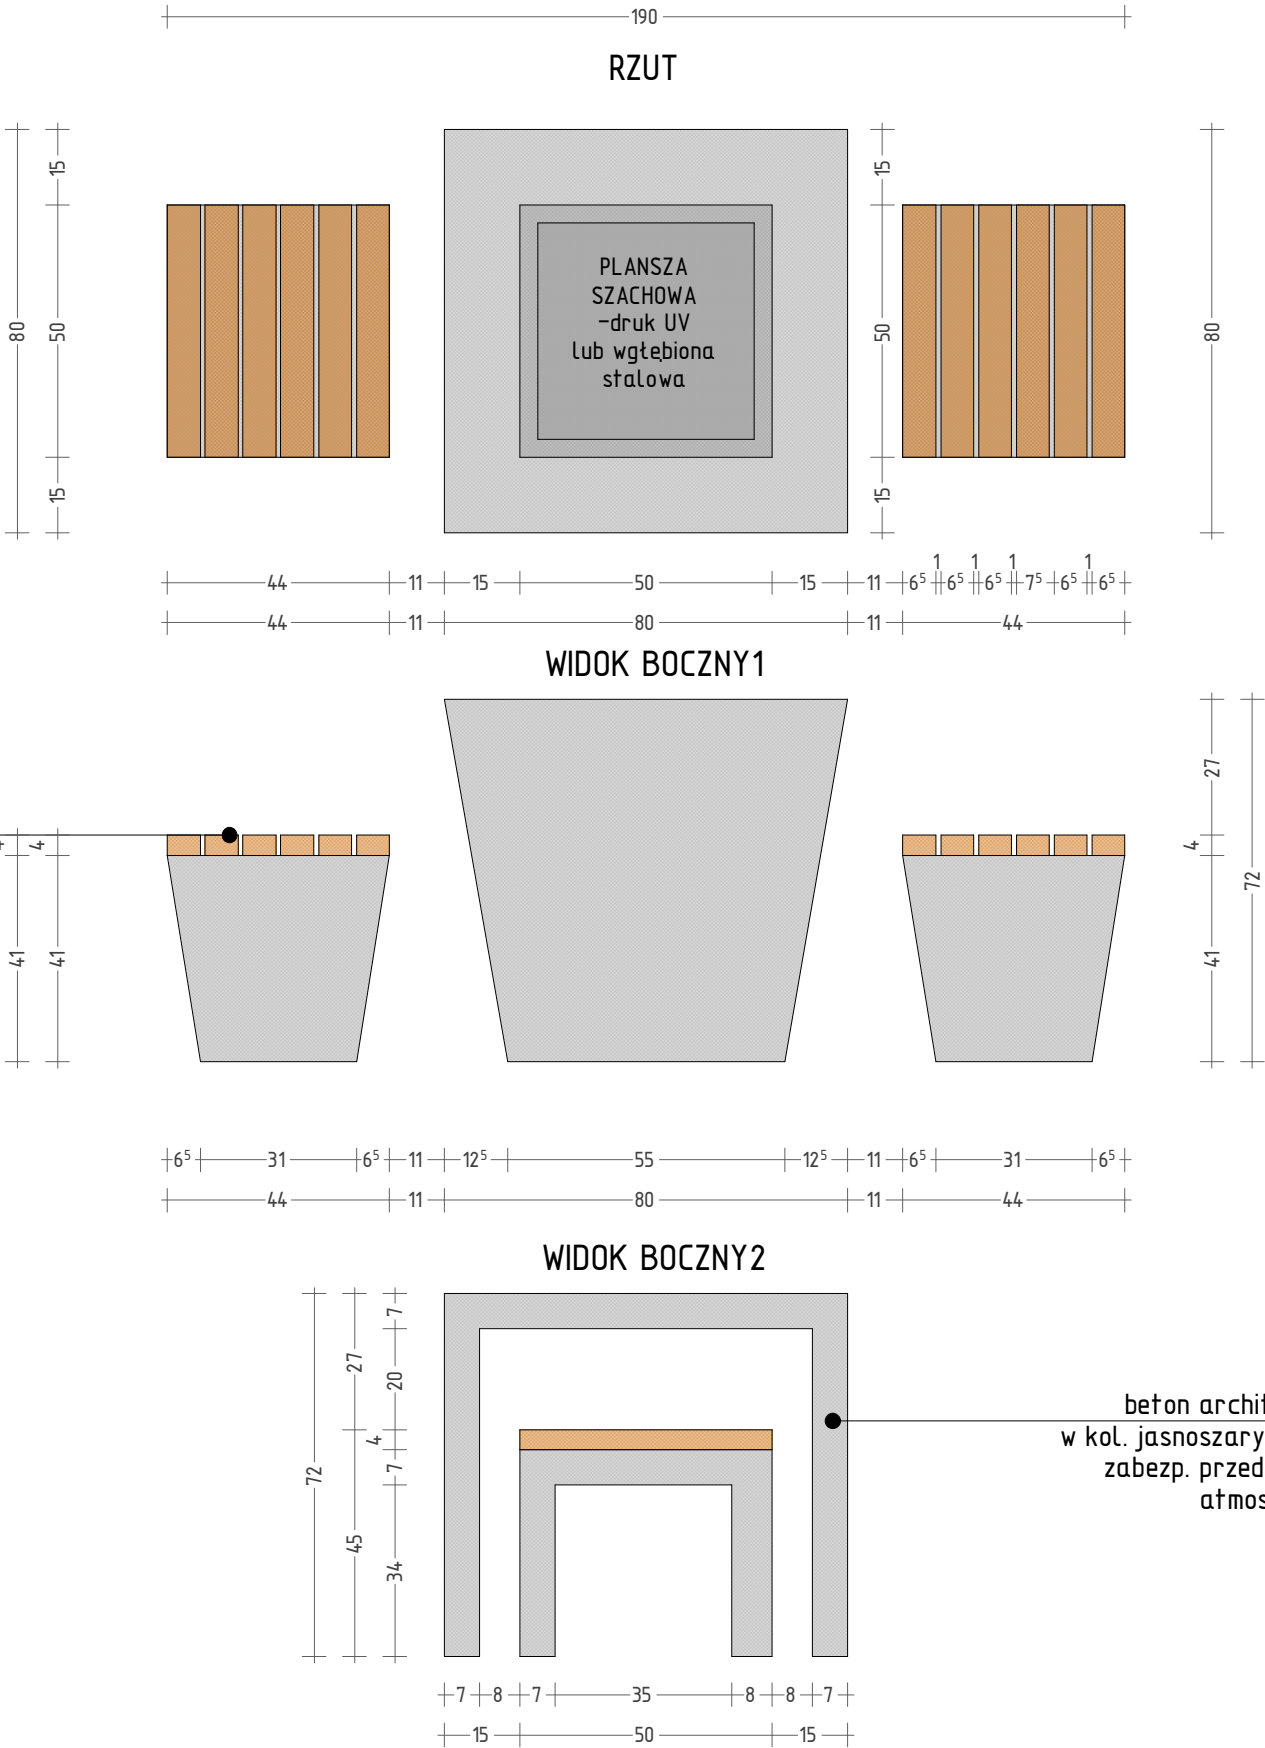


PODSTAWA/KONSTRUKCJA BETONOWA:  
beton architektoniczny  
w kol. jasnoszarym RAL 7035

DREWNO IGLASTE  
zabezpieczone powierzchniowo impregnatem,  
lakierowane lub DREWNO IROKO olejowane z  
barwnikiem

MONTAŻ:  
siedzisko montowane do podpór  
betonowych z użyciem taczowników stalowych  
ocynkowanych.  
Montaż do utwardzonego podłoża  
- wg zaleceń producenta (brak konieczności  
mocowania lub śruby montażowe)

WIDOK 3D

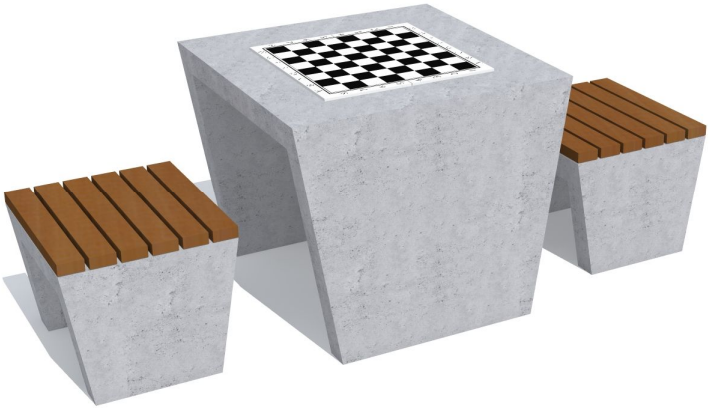

siedzisko drewniane  
6x listwa o wym.:  
65x500mm  
gr.40mm

Uwaga:  
Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania oraz projektem zagospodarowaniem terenu.  
Wszelkie zmiany materiałów, kolorystyki, rozwiązań technicznych i wymiarów skonsultować  
z projektantem i Inwestorem. W przypadku zmian należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię  
projektanta i Inwestora.

 pracownia architektury i wnętrz mgr inż. arch. Michał Musiak		BRANŻA ARCHITEKTURA
		STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inż. arch. Jarosław KOZAK upr. nr. MP01A/070/2012		DATA WRZESIEŃ 2020
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Michał MUSIAKA		
INWESTOR GMINA DZIAŁOSZYCE ul. Skalmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE		
LOKALIZACJA Plac Partyzantów 28-440 DZIAŁOSZYCE, Dz. nr 257		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYNKU (PARKU) W DZIAŁOSZYCACH w ramach Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II		
NAZWA RYSUNKU MAŁA ARCHITEKTURA - ZESTAW SZACHOWY SZ		
NR RYSUNKU A-11	FORMAT A3	SKALA