


PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  
PLAC-FONTANNA

skala 1:100

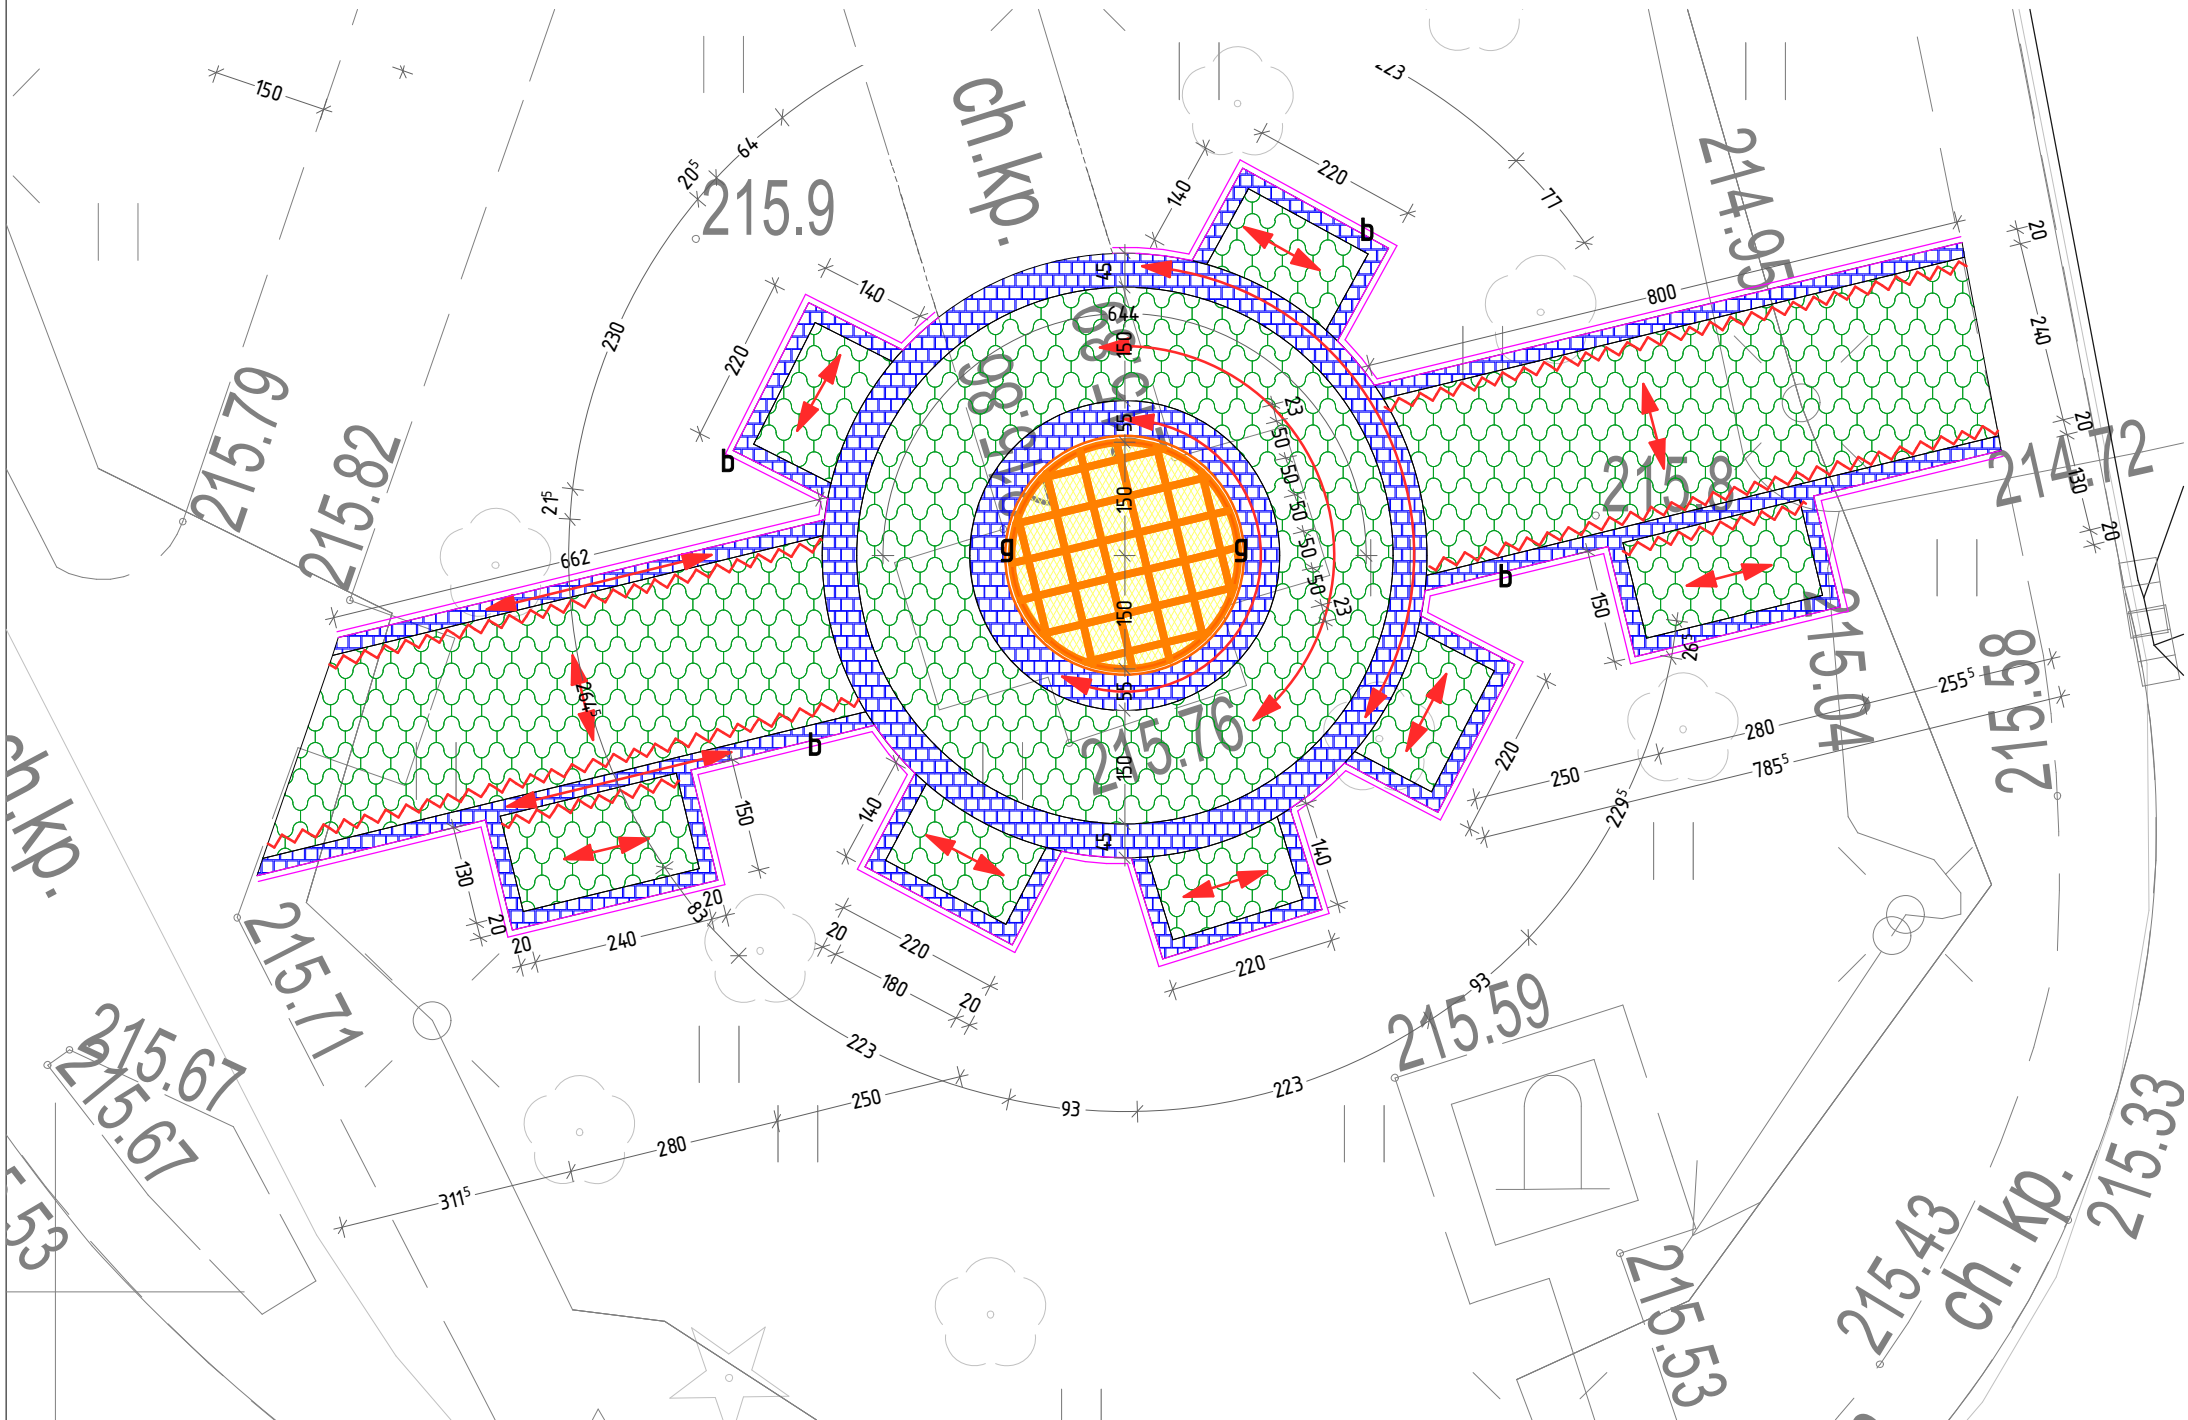

LEGENDA:

Projektowane nawierzchnie utwardzone:

	KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA fazowana, 18x18cm, kol. szary	78,4m <sup>2</sup>
	w tym: linia brzegowa w kształcie "czapka biskupia"	
	KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA fazowana, 18x18cm, kol. szary	47,35m <sup>2</sup>
	KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA fazowana, 18x18cm, kol. szary	7,1m <sup>2</sup>
	PŁYTA GRANITOWA płomieniowana 50x50 - kol. szary	7,07m <sup>2</sup>
	KOSTKA GRANITOWA kol. ciemnoszary	63,44m <sup>2</sup>

projektowane  
pow. utwardzona łącznie:

	kierunek; sposób układania kostki brukowej	
	PROJ. OBRZEŻE CHODNIKOWE betonowe 8cm	98 mb
	PROJ. OBRZEŻE CHODNIKOWE granitowe łukowe 8cm wokół fontanny	13 mb

Uwaga:  
Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową, opracowania oraz projektem zagospodarowaniem terenu.  
Wszelkie zmiany materiałów, kolorystyki, rozwiązań technicznych i wymiarów skonsultować  
z projektantem i inwestorem. W przypadku zmian należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię  
projektanta i inwestora.

UWAGA!  
Wszelkie wymiary sprawdzić na placu budowy.  
Wszystkie nawierzchnie utwardzone winny być dopasowane kolorem i materiałem do istniejących  
utwardzonych nawierzchni ścieżek.  
Dopuszcza się zmianę wymiaru kostki brukowej kwadratowej, szarej, fazowanej - z tolerancją do 5cm.  
Uwaga: W trakcie realizacji opaski żwirowej wokół parku należy wykonać także obrzeże z kostki  
granitowej dł. 118mb - zgodnie z rysunkiem projektu zieleni.

	BRANŻA ARCHITEKTURA
	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
	DATA WRZESIEŃ 2020
	PROJEKTANT mgr inż. arch. Jarosław KOZAK upr. nr. MPOIA/070/2012
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Michałina MUSIAKA	
INWESTOR GMINA DZIAŁOSZYCE ul. Skalmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE	
LOKALIZACJA Plac Partyzantów 28-440 DZIAŁOSZYCE, Dz. nr 257	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYNKU (PARKU) W DZIAŁOSZYCACH w ramach Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce - etap II	
NAZWA RYSUNKU PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 01	
NR RYSUNKU A-06	FORMAT A3
SKALA	