


PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
PLAC GŁÓWNY, POMNIK
skala 1:100

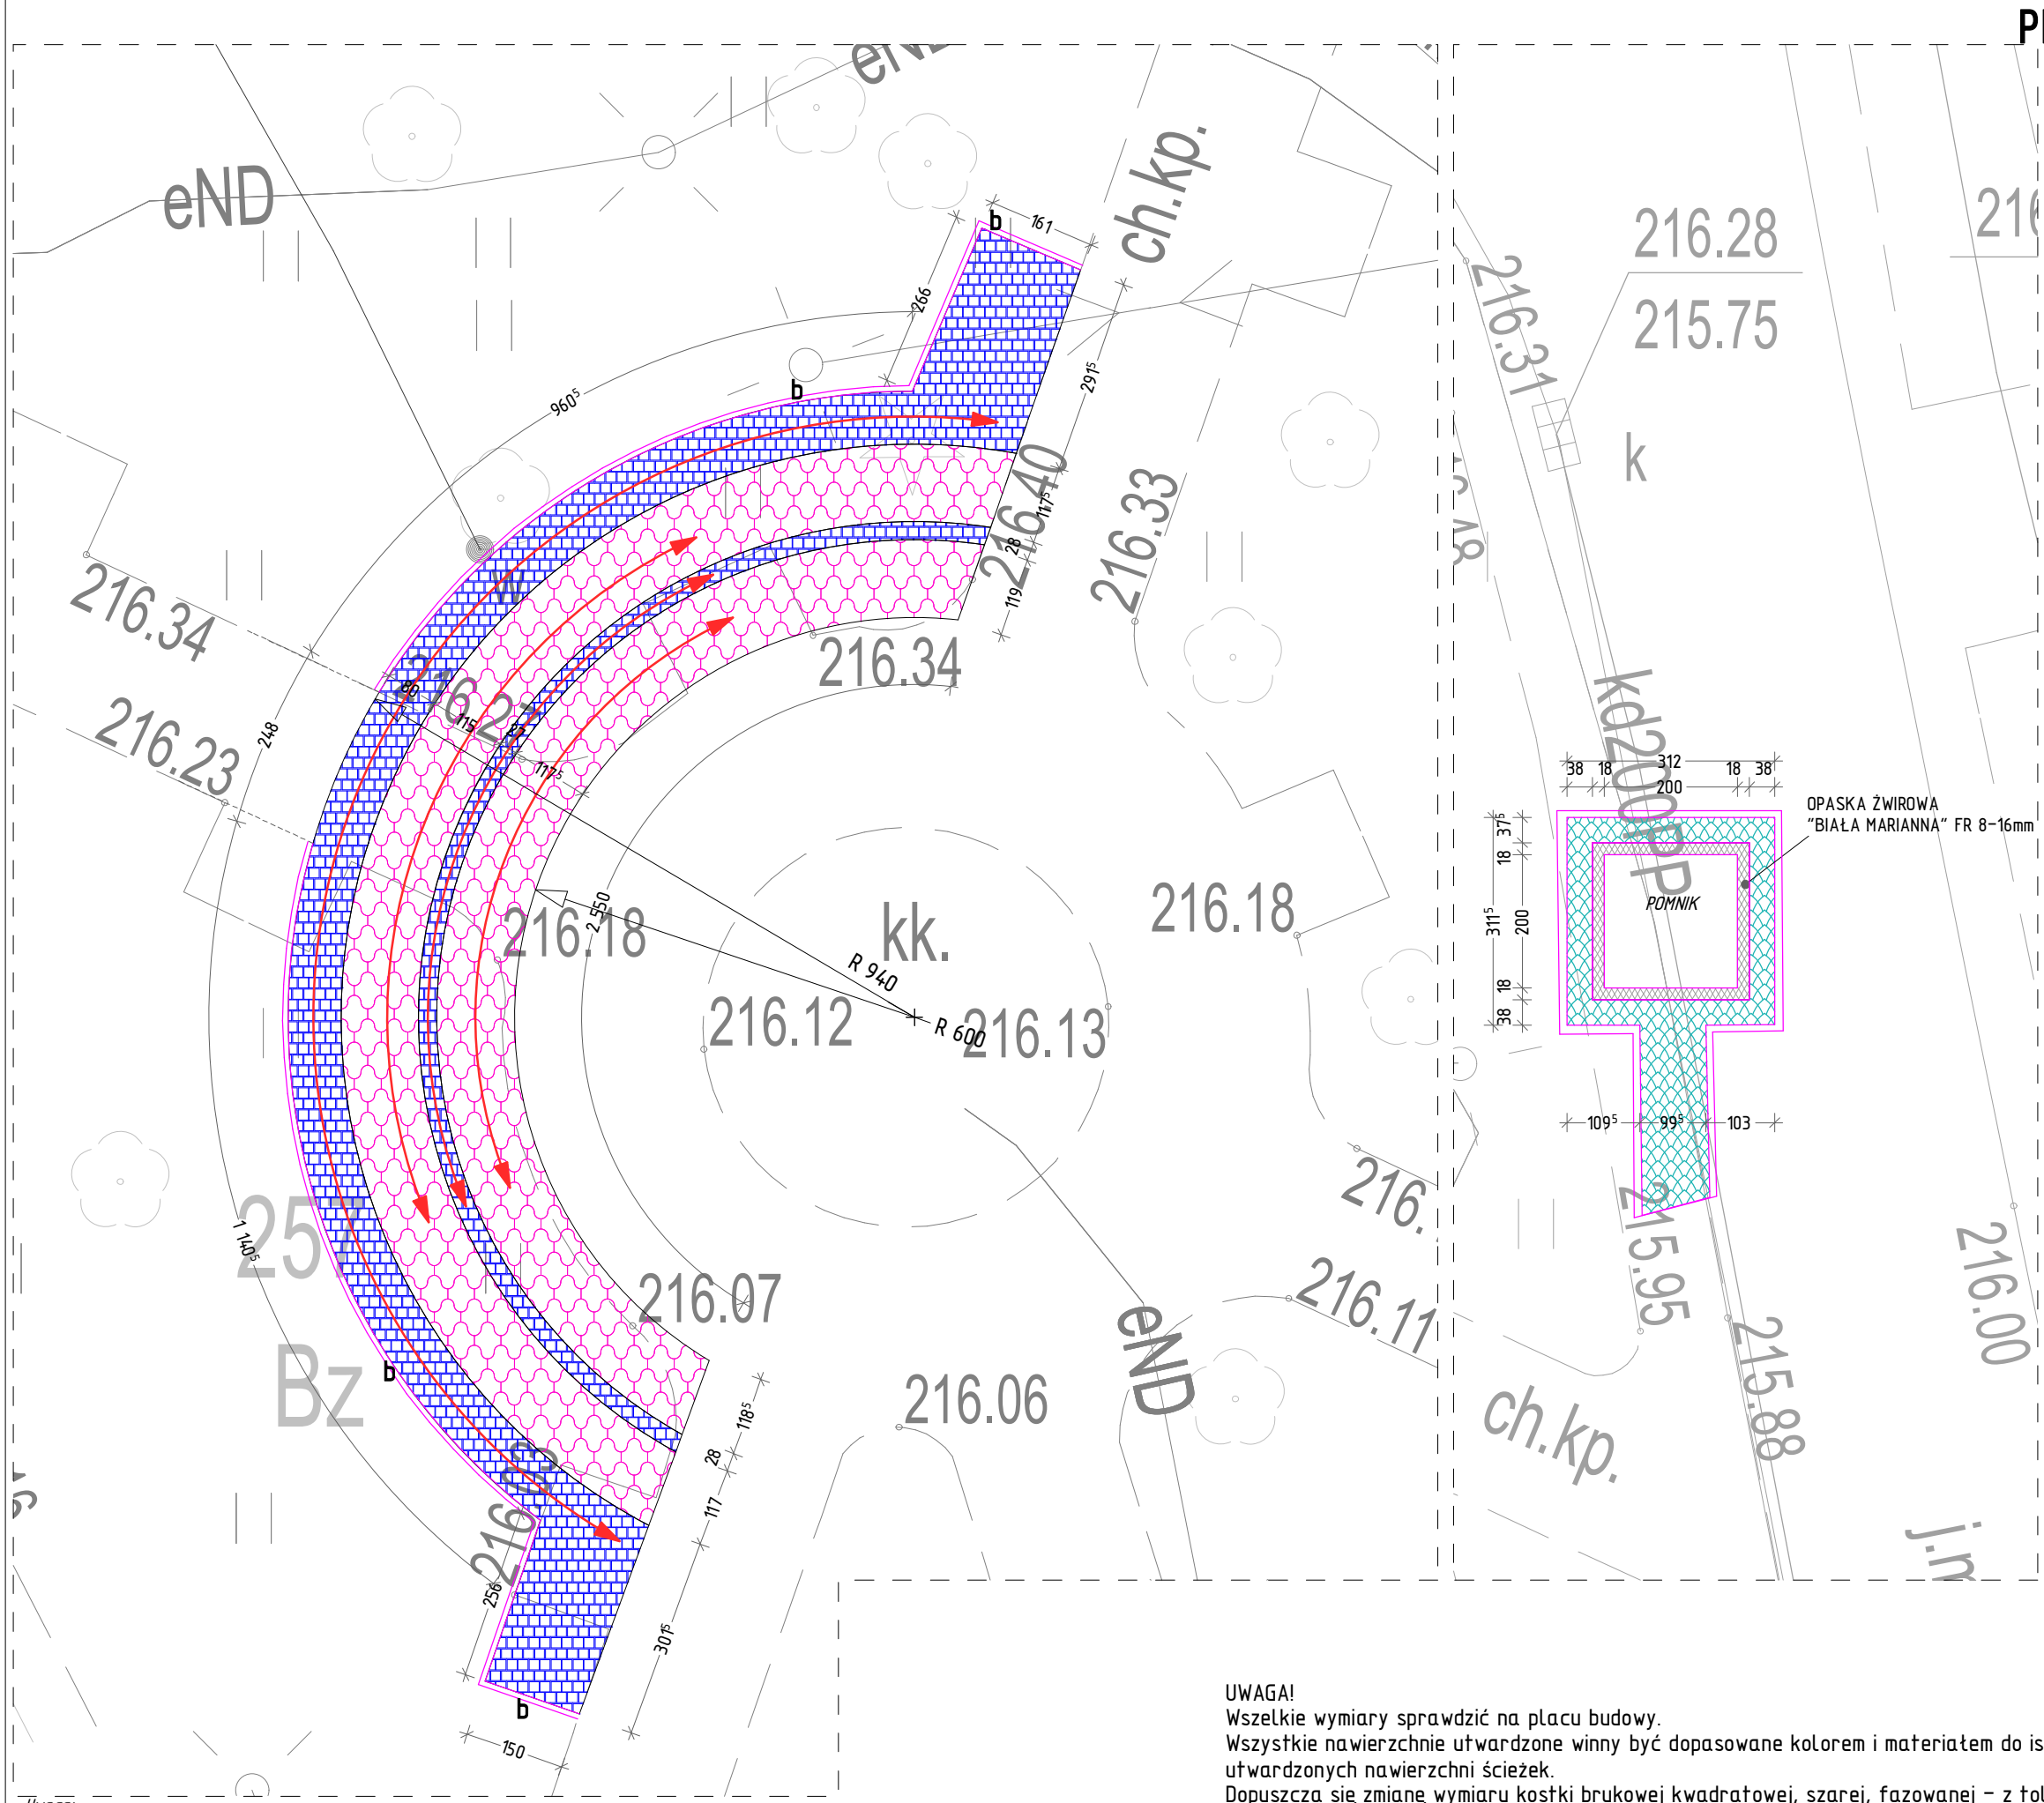

LEGENDA:

Projektowane nawierzchnie utwardzone:

	KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA fazowana, 18x18cm, kol. szary	78,4m ²
	w tym: linia brzegowa w kształcie "czapka biskupia"	
	KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA fazowana, 18x18cm, kol. szary	47,35m ²
	KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA fazowana, 18x18cm, kol. szary	7,1m ²
	PŁYTA GRANITOWA płomieniowana 50x50 – kol. szary	7,07m ²
	KOSTKA GRANITOWA kol. ciemnoszary	63,44m ²

projektowane pow. utwardzona łącznie:

	kierunek; sposób układania kostki brukowej	
	PROJ. OBRZEŻE CHODNIKOWE betonowe 8cm	98 mb
	PROJ. OBRZEŻE CHODNIKOWE granitowe łukowe 8cm wokół fontanny	13 mb

 pracownia architektury i wnętrz mgr arch. michalina musiała	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
	DATA	WRZESIEŃ 2020 
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jarosław KOZAK upr. nr. MPOIA/070/2012
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Michałina MUSIAKA	
INWESTOR	GMINA DZIAŁOSZYCE ul. Skatbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE	
LOKALIZACJA	Plac Partyzantów 28-440 DZIAŁOSZYCE, Dz. nr 257	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RYNKU (PARKU) W DZIAŁOSZYCACH w ramach Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce – etap II		
NAZWA RYSUNKU PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 02		
NR RYSUNKU	FORMAT	SKALA
A-07	A3	

UWAGA!
Wszelkie wymiary sprawdzić na placu budowy.
Wszelkie nawierzchnie utwardzone winny być dopasowane kolorem i materiałem do istniejących utwardzonych nawierzchni ścieżek.
Dopuszcza się zmianę wymiaru kostki brukowej kwadratowej, szarej, fazowanej – z tolerancją do 5cm.
Uwaga: W trakcie realizacji opaski żwirowej wokół parku należy wykonać także obrzeże z kostki granitowej dt. 118mb – zgodnie z rysunkiem projektu zieleni.

Uwaga:
Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania oraz projektem zagospodarowaniem terenu.
Wszelkie zmiany materiałów, kolorystyki, rozwiązań technicznych i wymiarów skonsultować z projektantem i inwestorem. W przypadku zmian należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię projektanta i inwestora.