

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 22.06.2023 r.

### Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

**Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi, w poniższym zakresie.**

#### Dot. Pytanie nr 72

Jakie powinno być wykończenie podcieni wejść do budynku: w opisie znajduje się informacja, że z płyt HPL w kolorze drewna naturalnego, natomiast na rysunkach opisane są jako płyty ze spieków kwarcowych?

#### Odpowiedź

*Treść pierwotna, nieobowiązująca:*

*Należy przyjąć płyty ze spieków kwarcowych.*

#### Treść nadana, obowiązująca:

**Wszystkie podcienie wejść do budynku należy przyjąć w wykończeniu płytami HPL (nie spieki kwarcowe).**

#### Dot. Pytanie nr 456

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości okładzin HPL z 10 mm na 8 mm?

#### Odpowiedź

*Treść pierwotna, nieobowiązująca:*

*Zamawiający dopuszcza powyższe, po uprzedniej akceptacji, w zależności od miejsca występowania.*

#### Treść nadana, obowiązująca:

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Dot. Pytanie nr 482**

Prosimy o informację, czy konieczne jest wykonanie ścianek działowych typu 1 (ścianki do obudowy podtynkowych stelaży wc) w klasie odporności ogniowej EI90,REI60? Taki zapis znajduje się na rysunku A\_03, jednak Wykonawca nie widzi zasadności zastosowanie tego typu przegód w klasie odporności ogniowej.

**Odpowiedź**

Treść pierwotna, nieobowiązująca:

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść nadana, obowiązująca:**

**Zamawiający potwierdza, że nie ma konieczności stosowania ścianek działowych do obudów podtynkowych stelaży wc w klasie odporności pożarowej.**

**Dot. Pytanie nr 560**

Prosimy o potwierdzenie, że balustrady znajdujących się na koronie murów oporowych opisane na str. 197 „PW\_OPIS ARCHITEKTURA\_C.Stomatologii w Gdańsku” są poza zakresem oferty. Brak pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź**

Treść pierwotna, nieobowiązująca:


Balustrady znajdujące się na koronie murów oporowych .opisane na str. 197 „PW\_OPIS ARCHITEKTURA\_C.Stomatologii w Gdańsku” są w zakresie przedmiotu zamówienia.

**Treść nadana, obowiązująca:**

**Poza zakresem. Mury wysunięte na wys. 110 cm wykonane z betonu wodoszczelnego pełnią rolę balustrady.**

**Dot. Pytanie nr 839**

Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć sufity podcieni wejść do budynku, wjazdu do garażu, itd.

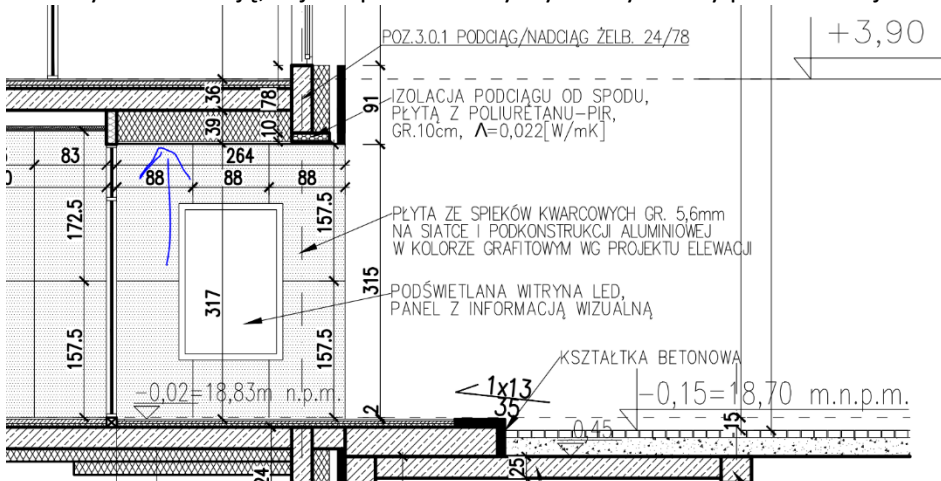

**Odpowiedź**

Treść pierwotna, nieobowiązująca:

Spieki kwarcowe jak ściany boczne podcieni.

**Treść nadana, obowiązująca:**

**W podcieniach wejść do budynku przyjąć okładziny HPL. Dla rampy zjazdowej przyjąć beton impregnowany.**