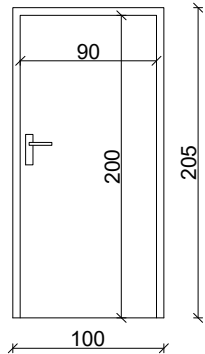
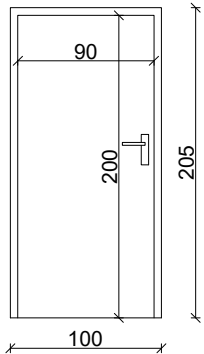
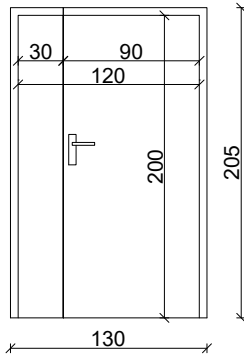
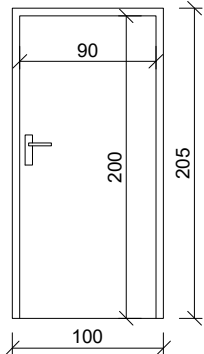
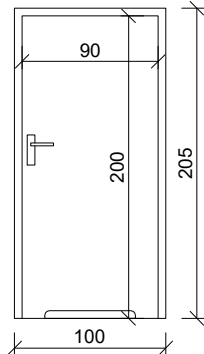
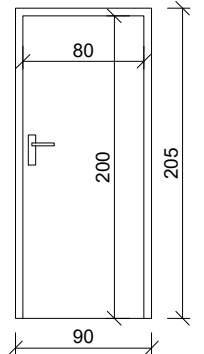
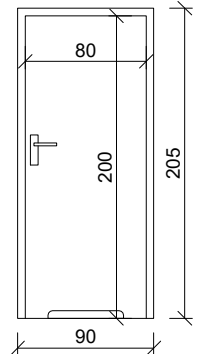
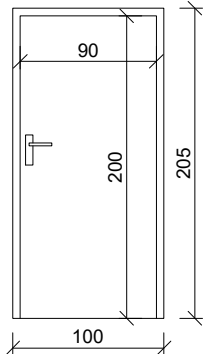


STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA			
OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA	90 / 200	90 / 200	90 / 200
OPIS	Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, obicie z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Skrzydło drzwi z uszczelką, ościeżnica stała z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Próg aluminiowy z uszczelką.	Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, obicie z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Skrzydło drzwi z uszczelką, ościeżnica stała z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Z samozamykaczem. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Próg aluminiowy z uszczelką.	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, wejściowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, obicie z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Skrzydło drzwi z uszczelką, ościeżnica stała z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Z samozamykaczem. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Próg aluminiowy z uszczelką.
ILOŚĆ SZTUK	1 prawe	1 lewe	1 prawe

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA					
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	DP1
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA	90 / 200	90 / 200	80 / 200	80 / 200	90 / 200
OPIS	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego, pełne, bez tłoczeń, wymalowane środkami do drewna w kolorze dębu naturalnego. Klamka w kolorze ciemnoszarym.	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego, pełne, bez tłoczeń, wymalowane środkami do drewna w kolorze dębu naturalnego. Otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi wewnętrznych o pow. netto 0,022 m2. Klamka w kolorze ciemnoszarym.	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego, pełne, bez tłoczeń, wymalowane środkami do drewna w kolorze dębu naturalnego. Klamka w kolorze ciemnoszarym.	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego, pełne, bez tłoczeń, wymalowane środkami do drewna w kolorze dębu naturalnego. Otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi wewnętrznych o pow. netto 0,022 m2. Klamka w kolorze ciemnoszarym.	Drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczone w klasie odporności ogniowej EI30, dymoszczelne z uszczelką opadającą. Ościeżnica narozna z uszczelką przylgową malowaną proszkowo na kolor zbliżony do okleiny skrzydła drzwi [grubość blachy 1,5mm]. Skrzydło z blachy ocynkowanej [grubości blachy 0,70-0,75mm], pokrytej okleiną drewnopodobną, zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem ognioodpornym (wełna mineralna o odpowiedniej gęstości), dwa bolce przeciwwyważeniowe., dwa zawiasy z regulacją wysokości w tym jeden samozamykający. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Drzwi na osi D z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym z wkładką.
ILOŚĆ SZTUK	4 prawe 5 lewe	5 prawe / 2 lewe	1 prawe / 1 lewe	3 prawe	2 prawe 1 lewe

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu.

3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

BLOK2PLUS

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała

e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ LEŚNICTWA I BUDYNEK GOSPODARCZY

tytuł rysunku

Architektura - LEŚNICZÓWKA - STOLARKA DRZWIOWA

projektant

mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

opracowała

mgr inż. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHAŁA

opracował

mgr inż. arch. KRZYSZTOF BUCHAŁA

skala rysunku

1:50

data opracowania

MAJ 2023

nr rysunku

A08