

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu okresowego wg DTR czterech wirników mamutowych MAXI-ROTOR KD31-9000S z 2014 roku zamontowanych na terenie oczyszczalni ścieków ul. Targowa 8 w Nowym Tomyślu.


Zakres przeglądu:

- Dostawa 300 litrów oleju Shell Omala S4 WE 220
- Wymiana oleju w motoreduktorach i łożyskach końcowych oraz odbiór oleju przepracowanego
- Dostawa i montaż łopatek tworzywowych 40 szt.
- Dodatkowo na nasz magazyn dostawa kompletu łopatek na pierścień - nr katalogowy 31-000. Typ łopatki zaznaczono kolorem żółtym w poniższej tabeli.

Typ	Łopatki		Motoreductor SK9082- TF RDD	
	Materiał *)	Ilość Wieniec x Łopatka =	Moc [kW]	Obroty / minutę [r/min]
KD31-4500S	FZV / SS / PA	30 X 12 = 360	22	73
KD31-4500D	FZV / SS / PA	30 X 12 = 360	16/22	48/73
KD31-6000S	FZV / SS / PA	40 x 12 = 480	30	73
KD31-6000D	FZV / SS / PA	40 x 12 = 480	20/30	48/73
KD31-7500S	FZV / SS / PA	50 x 12 = 600	37	73
KD31-7500D	FZV / SS / PA	50 x 12 = 600	24/36	48/73
KD31-9000S	FZV / SS / PA	60 x 12 = 720	45	73
KD31-9000D	FZV / SS / PA	60 x 12 = 720	30/45	49/73

*) Materiał: FZV = stal cynkowana ogniowo, SS = stal nierdzewna, PA = tworzywo sztuczne

- Wykonanie diagnozy zaobserwowanych luzów motoreduktora:

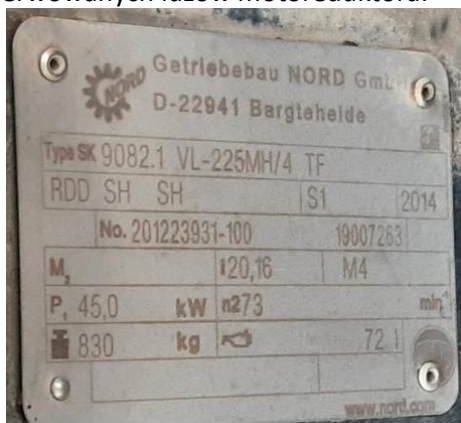

- Ogólna kontrola stanu technicznego wszystkich podzespołów (motoreduktory, łoża, wały, łożyska, połączenia śrubowe).
- W razie potrzeby pozioma i pionowa regulacja wałów wirnika
- Czyszczenie i kontrola stanu powłok lakierniczych
- W razie potrzeby ponowne zabezpieczenie powierzchni (Motoreduktor: NORDGEAR, kolor 4, wał obrotowy / łożysko końcowe: HEMPEL, RUST-OLEUM Cynk Spray)