
OBMIAR

NAZWA INWESTYCJI **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z POWIĘKSZENIEM OTWORU
OKIENNEGO W BUDYNKU STAREJ ELEKTROWNI
- GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU**

ADRES INWESTYCJI **UL ELEKTRYCZNA13, BIAŁYSTOK, GMINA BIAŁYSTOK, POWIAT
BIAŁYSTOK, WOJ. PODLASKIE.**

INWESTOR **GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU**

ADRES INWESTORA **ul. Adama Mickiewicza 2
15-222 Białystok**

: roboty budowlane

WYKONAWCA: Tomasz Rogala

DATA: aktualizacja : 19.04.2024

OPIS TECHNICZNY

Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania

WYMIANY OKNA W BUDYNKU

Galerii Arsenal w Białymstoku


Zakres robót do wykonania:

Prace rozbiórkowe

1. Rozebranie ściany ekspozycyjnej wykonanej w technologii suchej zabudowy. Szerokość 350 cm, wysokość 350 cm.
2. Demontaż czujników instalacji alarmowej.
3. Demontaż grzejnika.
4. Demontaż istniejącego okna wraz z czarną tkaniną antychwastową.
5. Wykucie ściany podokiennej – 2,9 m³. Szerokość 350 cm, wysokość około 80cm.
6. Usunięcie z elewacji banneru reklamowego o wymiarach 9m x 19m.

Wymiana okna

1. Wymiana okien PCV na witrynę aluminiową (345 x 631 cm) z szybami zespolonymi. Całkowita powierzchnia: 21,8 m². Całkowity obwód: 31,9 m. Kolor profili: biały. W nowym oknie zachować istniejącą formę, artykulację i kształt otworów okiennych. W drzwiach i naświetlach bocznych przewidzieć szkło bezpieczne. Ostateczne wymiary okna należy pobrać z natury. Orientacyjne wymiary okna:

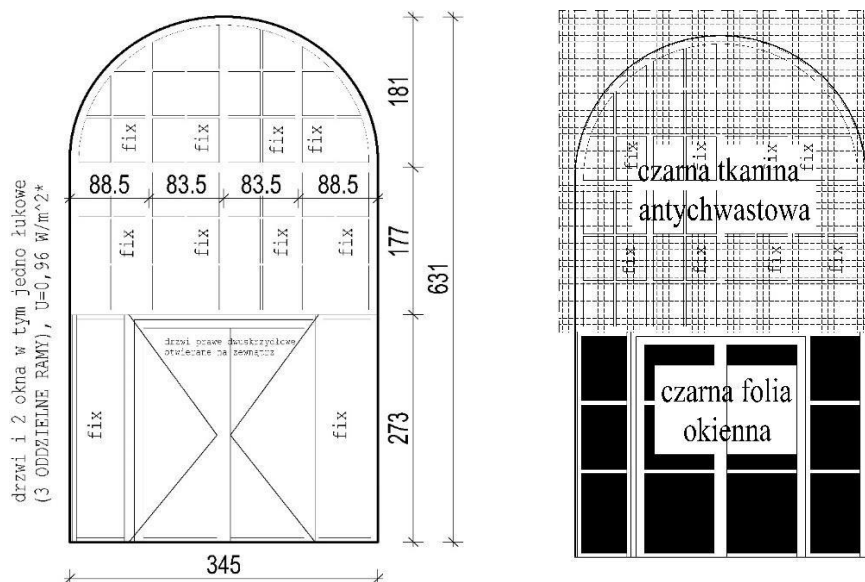

Współczynnik U- dla okna 0,9 dla drzwi 1,2 średnio $U= 9,6 \text{ W/m}^2$

Prace wykończeniowe:

1. Uzupełnienie posadzki system posadzek mikrocementowych przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej pow. 1,75 m².
2. Wykonanie zamknięć bocznych ściany ekspozycyjnej 0.90x3,50 m, 2 sztuki (zabudowa suchy tynk z prawej strony stała, z lewej ruchoma).

3. Uzupelnienie tynków zewnetrznych cienkowarstwowych (oscieza zewnetrzne) pow. 4,47 m².
4. Uzupelnienie tynków wewnetrznych (oscieza wewnetrzne) pow. 7,45 m².
5. Montaz parapetu zewnetrznego.
6. Czesc gorna okna – naswietle, zaslonic zdemontowana czarna tkanina Antychwastowa 20 m². Skrzydla drzwiowe oraz przy nich pionowe doswietla zaslonic ciemna folia 6,8m².
7. Montaz czujek instalacji alarmowej.

Parapety wewnetrzne nalezy wykuc bardzo ostroznie. Osadzone okna nalezy uszczelnic. Wyregulowac zawieszone skrzydla okienne oraz wykonac obróbki osciezy. Po zakonczeniu montazu stolarki okiennej jej powierzchnie nalezy starannie oczyscic.

Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wymiarow otworow okiennych, okien przeznaczonych do wymiany, przed przystapieniem do realizacji zadania. W montowanych oknach nalezy zachowac istniejacy podzial i wyglad zewnetrzny istniejacej stolarki.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
		OKNA 1 szt.		
1	Kalkulacja własna	Usunięcie grzejnika		1
2	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż czujek instalacji alarmowej.		
3	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników i parapetów	m	3,50
4	Kalkulacja własna	Rozebranie ściany ekspozycyjnej wykonanej w technologii suchej zabudowy. wysokość 350 cm.		15,0
5	Kalkulacja własna	Kontener na gruz		1
6	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien z PCV na okna aluminiowe o pow. ponad 1.5 m2 (345x631cm) - z obróbką osadzenia Okno (witryna) + demontaż starego okna + obróbka podstawowa.	szt	1.000
7	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników zewn. z blachy.	szt.	1.000
8	KNR 4-01 0535-08	uzupełnienie posadzki system posadzek mikrocementowych	m2	1,75
9	Kalkulacja własna	uzupełnienie tynków wewnętrznych z malowaniem		10 m2
10	Kalkulacja własna	Uzupełnienie tynków zewnętrznych		10m2
11	Kalkulacja własna	Wykonanie zamknięć bocznych ściany ekspozycyjnej (zabudowa suchy tynkz prawej strony stała z lewej ruchoma).		3,15 m2
12	Kalkulacja własna	Wynajem rusztowania		1
13	Kalkulacja własna	Montaż okien i drzwi ciemną folią (lustro weneckie).		6,8 m2
14	Kalkulacja własna	Montaż płótna / siatki zasłaniającej powyżej drzwiczarna tkanina antychwastowa		20 m2
15	Kalkulacja własna	Usunięcie banneru reklamowego		171 m2

+