

**ERRATA DO PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO**

**„UTWARDZENIE ULICY
PRZEMYSŁOWEJ W KALISKACH”**

Kaliska, 2021

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie działu II ROBOTY BUDOWLANE

Było:

II		ROBOTY BUDOWLANE				943 610,63
----	--	------------------	--	--	--	------------

Zmienia się na:

II		ROBOTY BUDOWLANE				953 939,90
----	--	------------------	--	--	--	------------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie poddziału 3. Jezdnia i zjazdy

Było:

3.	45233120-6	Jezdnia i zjazdy				766 991,39
----	------------	------------------	--	--	--	------------

Zmienia się na:

3.	45233120-6	Jezdnia i zjazdy				774 949,44
----	------------	------------------	--	--	--	------------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.1

Było:

3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	998,67	2,30	2 296,94
-----	--	--	----	--------	------	----------

Zmienia się na:

3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	1 035,95	2,30	2 382,69
-----	--	--	----	----------	------	----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.2

Było:

3.2		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Grubość 20 cm.	m2	998,67	55,00	54 926,85
-----	--	---	----	--------	-------	-----------

Zmienia się na:

3.2		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Grubość 20 cm.	m2	1 035,95	55,00	56 977,25
-----	--	---	----	----------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.3

Było:

3.3		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm.	m2	998,67	25,00	24 966,75
-----	--	---	----	--------	-------	-----------

Zmienia się na:

3.3		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm.	m2	1 035,95	25,00	25 898,75
-----	--	---	----	----------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.4

Było:

3.4		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, grubość 20 cm.	m2	998,67	65,00	64 913,55
-----	--	--	----	--------	-------	-----------

Zmienia się na:

3.4		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, grubość 20 cm.	m2	1 035,95	65,00	67 336,75
-----	--	--	----	----------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.6

Było:

3.6		Pobocze gruntowe wzmocnione z KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5, gr. 10 cm.	m2	1 081,28	45,00	48 657,60
-----	--	---	----	----------	-------	-----------

Zmienia się na:

3.6		Pobocze gruntowe wzmocnione z KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5, gr. 10 cm.	m2	1 069,82	45,00	48 141,90
-----	--	---	----	----------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.7

Było:

3.7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm	m2	5 043,95	45,00	226 977,75
-----	--	--	----	----------	-------	------------

Zmienia się na:

3.7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm	m2	5 081,23	45,00	228 655,35
-----	--	--	----	----------	-------	------------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.8

Było:

3.8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4cm	m2	5 043,95	35,00	176 538,25
-----	--	---	----	-------------	-------	------------

Zmienia się na:

3.8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4cm	m2	5 081,23	35,00	177 843,05
-----	--	---	----	-------------	-------	------------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie podziału 4. Elementy ulic

Było:

4.	45233120-6	Elementy ulic				152 048,24
----	------------	---------------	--	--	--	------------

Zmienia się na:

4.	45233120-6	Elementy ulic				154 419,46
----	------------	---------------	--	--	--	------------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 4.1

Było:

4.1		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, wtopiony	mb	199,31	67,00	13 353,77
-----	--	--	----	--------	-------	-----------

Zmienia się na:

4.1		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, wtopiony	mb	227,22	67,00	15 223,74
-----	--	--	----	--------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 4.2

Było:

4.2		Krawężniki betonowe 15x30 najazdowe na ławie betonowej z oporem z bet. cementowego C12/15, wystający +2cm	mb	136,13	67,00	9 120,71
-----	--	---	----	--------	-------	----------

Zmienia się na:

4.2		Krawężniki betonowe 15x30 najazdowe na ławie betonowej z oporem z bet. cementowego C12/15, wystający +2cm	mb	156,18	67,00	10 464,06
-----	--	---	----	--------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 4.3

Było:

4.3		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15	mb	1 344,03	42,00	56 449,26
-----	--	---	----	-------------	-------	-----------

Zmienia się na:

4.3		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15	mb	1 323,98	42,00	55 607,16
-----	--	---	----	-------------	-------	-----------

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie

Było:

		Razem roboty budowlane				969 939,33
		Podatek VAT				223 086,05
		Razem roboty budowlane z VAT				1 193 025,38

Zmienia się na:

		Razem roboty budowlane				980 268,60
		Podatek VAT				225 461,78
		Razem roboty budowlane z VAT				1 205 730,37

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH

Było:

KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH	
Koszt robót budowlanych	969 939,33
Wskaźnik procentowy określony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym	2,50%
Razem koszty prac projektowych	24 248,48
Podatek VAT	5 577,15
Razem koszty prac projektowych z VAT	29 825,63

Zmienia się na:

KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH	
Koszt robót budowlanych	980 268,60
Wskaźnik procentowy określony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym	2,50%
Razem koszty prac projektowych	24 506,71
Podatek VAT	5 636,54
Razem koszty prac projektowych z VAT	30 143,26

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO

Było:


RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO	1 222 851,01
-------------------------------------	---------------------

Zmienia się na:

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO	1 235 873,63
-------------------------------------	---------------------

Errata do rysunku 2 z 2 Projekt zagospodarowania terenu, km ok 0+617P, wjazd na dz. nr 464/35

Było:

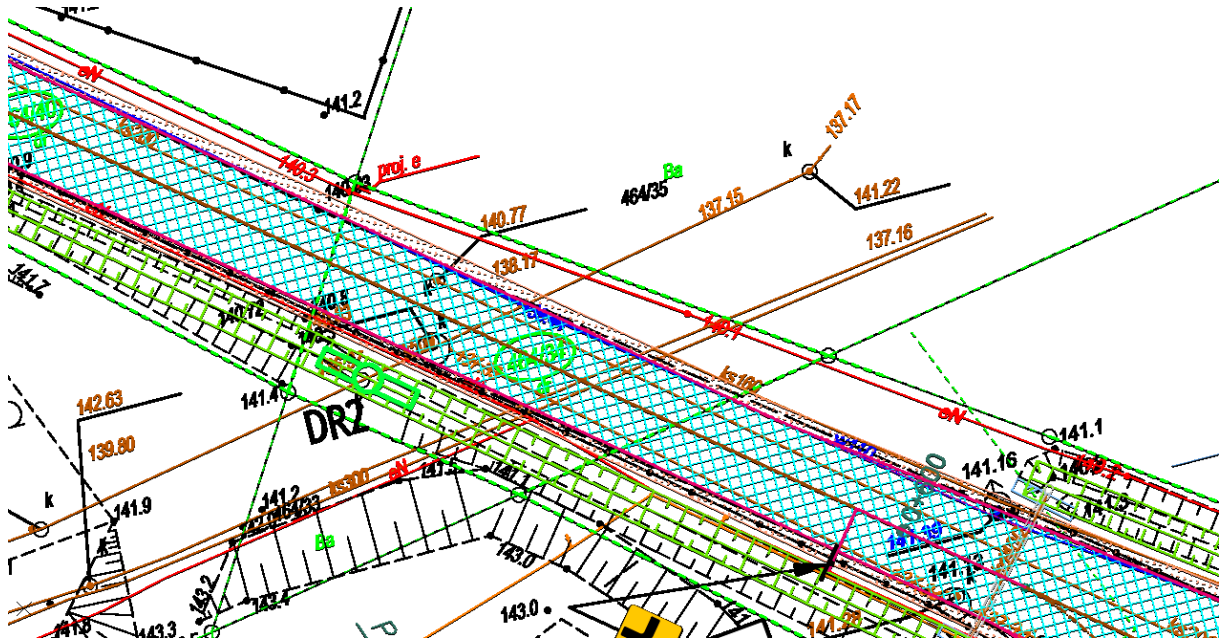

Zmienia się na:

