

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

„Budowa mini tężni solankowej wraz z elementami małej architektury- ABO”

## Charakterystyka przedmiotu zakupu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa mini tężni wraz z utwardzeniem nawierzchni wokół oraz ustawienie obiektów małej architektury na działkach nr 10/5, 10/4, 10/3, 11. Zakres prac obejmuje elementy infrastruktury technicznej, takich jak: zalicznikowe przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV na działkach o nr geod. 10/5, 10/4, 10/3 i 11, przełożenie bez cięcia istniejącej linii nN 0,4kV na długości 20m, wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 10/5 wraz z dostawą solanki.

Parametry techniczne urządzeń:

### **1) Mini tężnia – 1 szt. (dopuszcza się odchylenia od wymiarów o 5%)**

#### **a) Dane techniczne mini tężni –**

Wysokość urządzenia – ok. 4853 mm

Szerokość - ok. 5354 x 4637 mm

Zbiornik z żelbetu na solankę - pojemność 3000 l

Konstrukcja drewniana- drewno sosnowe

Pokrycie dachu – deskowanie+ gont


Łączniki- stal nierdzewna klasy A4

#### **b) dostawa solanki**

-ilość : 3000 l

-stężenie 6% - dopuszczalne odchylenie +/- 3%



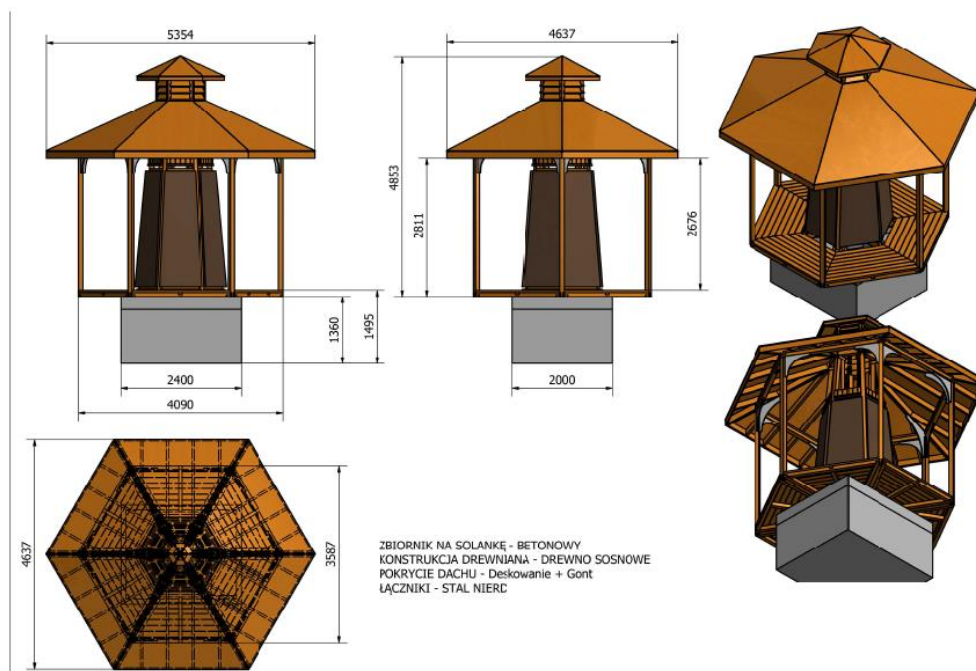

Rys. nr 1

Rys. poglądowy

## 2) Ławka z oparciem – 4 szt. (dopuszcza się odchylenia od wymiarów o 5%)

Dane techniczne:

- długość ok. 185 cm
- wysokość ławki ok. 76 cm
- głębokość siedziska ok. 60cm
- wymiary deski ok. 45x70 mm
- Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo,
- kolor: czarny półmat
- Szczęble z drewna iglastego, kolor brąz
- Możliwość przykręcenia do podłoża



Rys. poglądowy

### 3) kosz na śmieci – 2 szt. (dopuszcza się odchylenia od wymiarów o 5%)

Dane techniczne:

- Wysokość całkowita Ok. 55cm
- Pojemność 35l
- Średnica wkładu Ok. 28cm
- Szerokość kosza Ok.38cm
- Szczegły z drewna iglastego, kolor brąz
- Kolor stelażu : czarny półmat



*Rys. poglądowy*

### 4) Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z mini tężni - 1 szt. (dopuszcza się odchylenia od wymiarów o 5%)

Tablica powinna zawierać informacje dotyczące zasad i sposobu bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Dane techniczne:

wysokość: ok. 216 cm

szerokość: ok. 115 cm

materiał słupków: drewno, w kolorze brązowym, pasujące do pozostałych elementów.




*Rys. poglądowy*

## Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną pod Mini Tężnię w Augustowie.





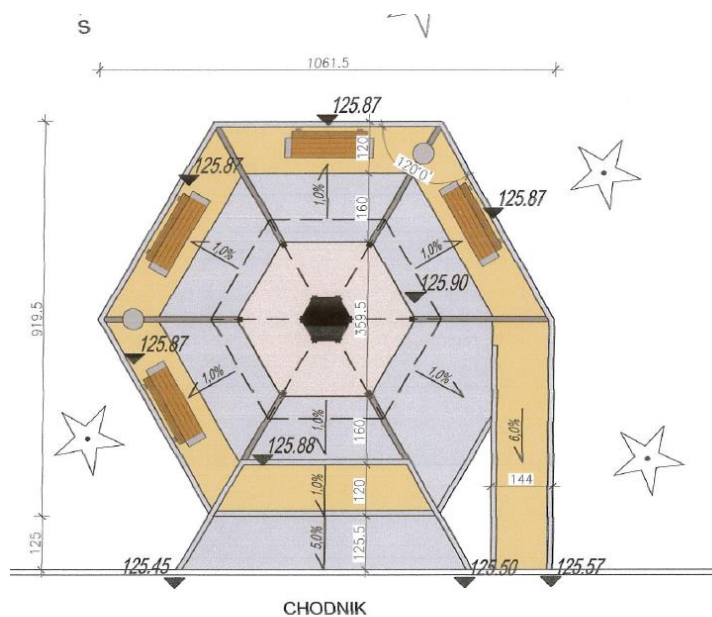

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie elementów infrastruktury technicznej takich jak zalicznikowe przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4kV na działkach o nr geod. 10/5, 10/4, 10/3 i 11, przełożenie bez cięcia istniejącej linii nN 0,4kV na długości 20m, przyłącze wodociągowe oraz elementy zagospodarowanie takie jak nawierzchnie utwardzone.

### Dane szczegółowe:

- nawierzchnie utwardzone w postaci placu wokół tężni solankowej, o formie sześciokąta wpisanego w koło o średnicy 10,6 m z dojazdami o nachyleniu 6% i schodami z 2 stopniami,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kolor szary, grafitowy i piaskowy (żółty) o gr. 6,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm. Obrzeża z kwadratowych palisad betonowych o wysokości 100 cm w kolorze szarym,
- zalicznikowe przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4 kV,
- przełożenie bez cięcia istniejącej linii nN 0,4 kV na długości 20m,
- przyłącze wodociągowe,



#### LEGENDA:

	kostka betonowa, kolor żółty		ławka
	kostka betonowa, kolor szary		kosz na śmieci
	kostka betonowa, kolor grafit		obrys dachu tężni
	podest z desek kompozytowych, kolor brązowy		

*Rys. poglądowy*

Wszelkie materiały, konstrukcje, elementy wyposażenia i inne stanowiące przedmiot niniejszego postępowania przed zamówieniem i montażem należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu, w tym **kolorystykę urządzeń**.

**Wykonawca zobowiązuje się do:**

- 1) dostarczenia fabrycznie nowych elementów, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów, wraz z ich transportem, ustawieniem i montażem według projektu,
- 2) dostarczenia wraz z zamówieniem wymaganych do obsługi instrukcji w języku polskim,
- 3) załączenia kart technicznych wraz załącznikiem graficznym przedstawiającym przedmiot zamówienia oraz deklaracji zgodności mini tężni i elementów małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna, - **załącznik do oferty**
- 4) Zakres prac obejmuje zabezpieczenie miejsca przeprowadzanych prac,
- 5) Dostawa wyposażenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy,
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczone przedmioty zamówienia,
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania placu budowy, na którym realizowany będzie montaż łącznie z wyniesieniem i zagospodarowaniem na koszt Wykonawcy zużytych opakowań (utylicacja),
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia drzew istniejących w pobliżu inwestycji,
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru zakończeniu prac,
- 10) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej – 2 egzemplarze.

Termin wykonania zamówienia: **56 dni od dnia podpisania umowy**.