


Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Wężykowa, Gm. Sędziejowice

Przekrój konstrukcyjny

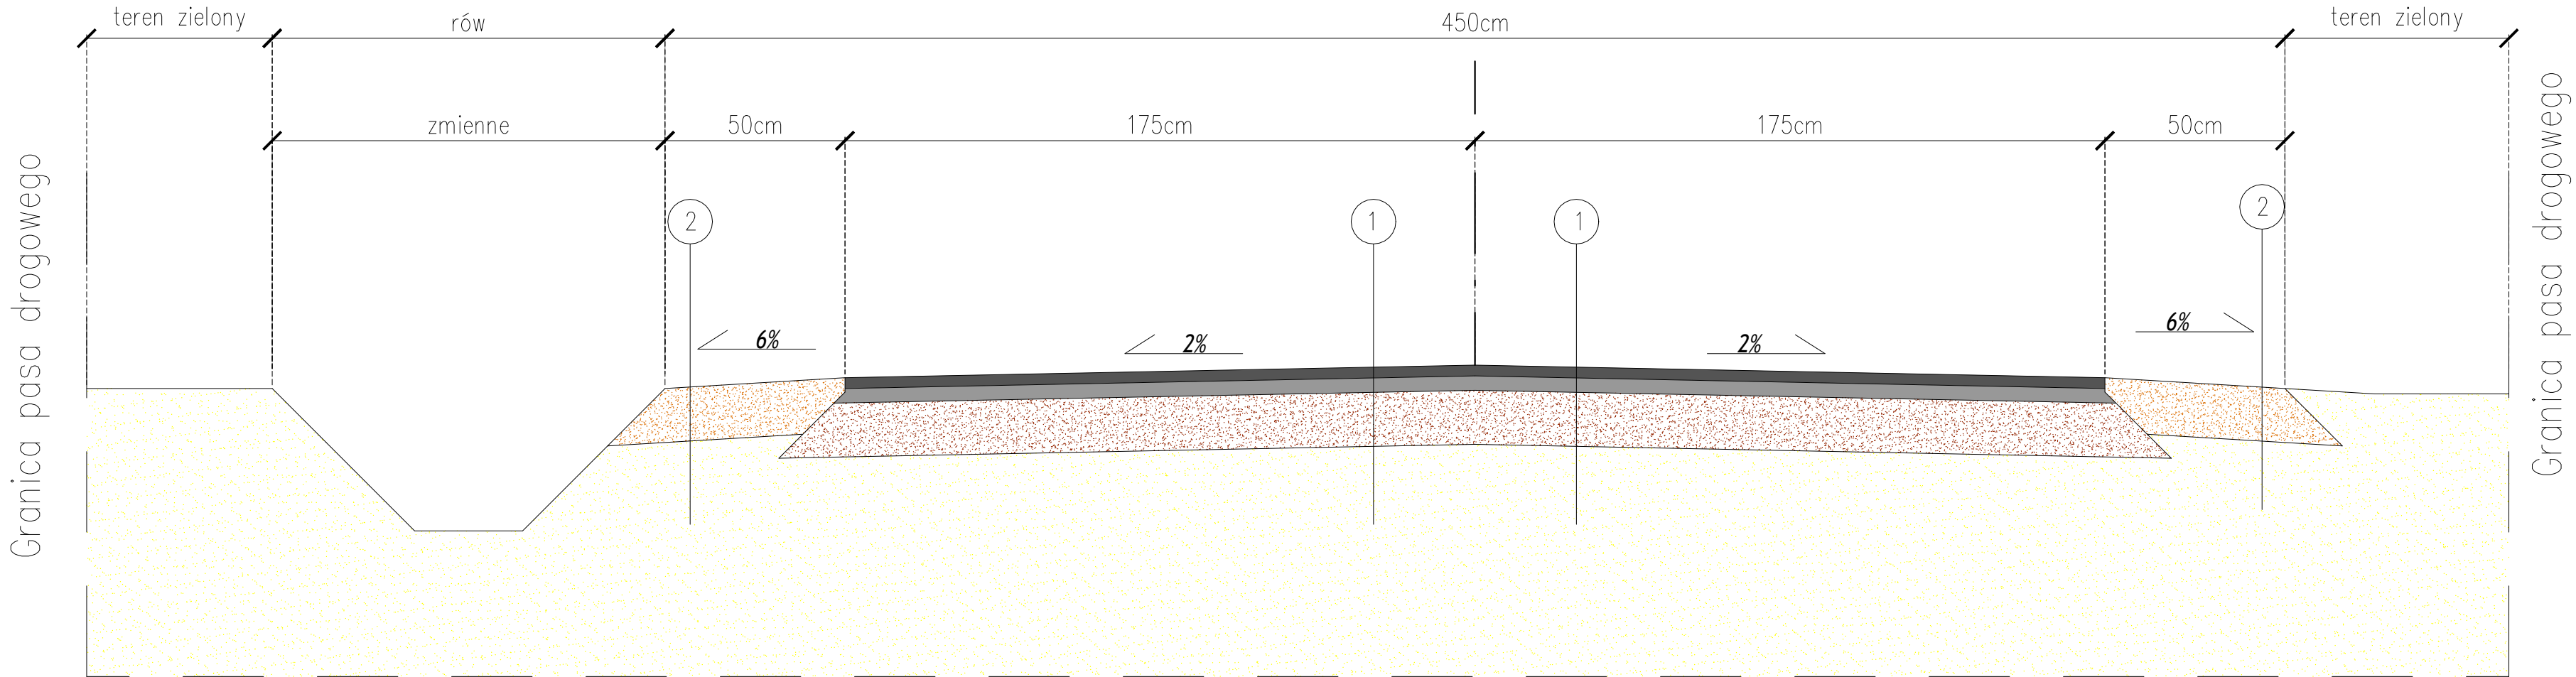

- 1
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm

Istniejące podłoże gruntowe ulepszone do grupy nośności G1

- 2
- Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego gr. śr. 15cm

Istniejące podłoże gruntowe

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20  
98-105 WODZIERADY  
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej w m. Wola Wężykowa

Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:  
Droga gminna wewnętrzna w m. Wola Wężykowa, Gm. Sędziejowice, dz. nr ewid. 154, obręb Wola Wężykowa

Stadium: PROJEKT BUDOWLANYSkala: N/d

Projektant:  
mgr inż. Mariusz Mróz  
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03Data: Grudzień 2021