

## SPECYFIKACJA - ZABUDOWY MEBLOWEJ, MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH

### 1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Z prawej strony korpus wyposażony w listwę dystansującą gr. min. 20 mm (odsuwającą szafkę od ściany). Plecy pełne 18 mm. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Płyta zastosowana do wykonania korpusu w klasie higieniczności E1.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Na froncie kierunek usłojenia pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do montażu, osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod zlewozmywak konglomeratowy 1-komorowy z ociekaczem oraz sortownika na odpady.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

### 2. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 3-SZUFLADOWA

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1). mm Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Plecy pełne 18 mm. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Płyta zastosowana do wykonania korpusu w klasie higieniczności E1.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Stoje na frontach szuflad w kierunku pionowym. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowane w układzie poziomym; wyśrodkowane względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: trzy szuflady osadzone na wysokiej jakości prowadnicach z pełnym wysuwem, z dociąganiem i cichym domykiem. Wewnątrz górnej szuflady wkład na sztućce. Szafka przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod płytę indukcyjną 2-polową.

Wymiary: 60 x 58 x 82H cm

### 3. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZABUDOWA CHŁODZIARKI

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Z lewej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny (bok w kolorze okleina natura brunat 22-041, pół-mat). Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Płyta zastosowana do wykonania korpusu w klasie higieniczności E1.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, pół-mat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego oraz zamontowania chłodziarki z komorą niskich temperatur i kratki wentylacyjnej, metalowej w kolorze srebrny mat, osadzonej w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

#### **4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, Z PRZESTRZENIA NA MIKOROFALÓWKĘ**

Korpus: elementy przysłonięte drzwiami - płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Elementy widoczne (listwa dystansująca, otwarta przestrzeń na mikrofalówkę, zwieńczenie górne) - płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla, kolor okleina natura brunat 22-041, pół-mat. Promień R2. Plecy w szafce pełne 18 mm. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Z prawej strony korpus wyposażony w listwę dystansującą gr. min. 20 mm. (odsuwającą szafkę od ściany). Od dołu korpus z wolną przestrzenią, przystosowaną do wstawienia wolnostojącej kuchenki mikrofalowej (max. wymiary: 46x31,2x28H cm). W górnej części przestrzeń zamknięta 2-poziomowa. U dołu korpusu frez umożliwiający montaż systemu opraw oświetleniowych LED, barwa naturalna. Oświetlenie LED włączane i wyłączane bezdotykowo. Długość listwy LED ~50 cm. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, pół-mat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 62 x 34 x 95H cm

#### **5. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, OKAPOWA**

Korpus: elementy przysłonięte drzwiami - płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Elementy widoczne (bok zamykający, zwieńczenie górne) płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Plecy szafki pełne 18 mm. Z lewej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny (bok w kolorze okleina natura brunat 22-041, półmat). Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do zamontowania okapu podszafkowego, teleskopowego z filtrem węglowym, w kolorze czarnym. Okap osadzony w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta. W górnej części komory (nad okapem) 2 półki.

Wymiary: 62 x 34 x 95H cm

## 6. SZAFKA STOJĄCA, GARDEROBIANA

Korpus: elementy przysłonięte drzwiami - płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Elementy widoczne (boki widoczne, cokół, zwieńczenie górne) płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 1 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. Plecy pełne 18 mm. Korpus podzielony na dwie komory: dolną odzieżową oraz górną pawlacz. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na frontach kierunek pionowy. Fronty szafy uchylne prawe i lewe, trzy zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe – w części odzieżowej; dwa zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe – w części pawlaczowej. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie pionowym - w części odzieżowej; w układzie poziomym - w części pawlacza. Fronty bez zamków. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: szafa z wewnętrznym podziałem pionowym, lewa strona drążek + 8 szt. wieszaków (wykonanych z naturalnego profilowanego drewna, z metalowym hakiem i poziomą rozpórką do wieszania spodni), prawa strona półki 5-poziomowa (półki), górna część jako pawlacz.

Wymiary: 100 x 60 x 190/247H cm

## 7. STOLIK / BIURKO

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

Biurko prostokątne na stelażu metalowym z wieńcem po obwodzie.

Błat: z wysokiej jakości płyty meblowej gr. 38 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzny zewnętrzne w tym krawędzie, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoję na blacie po dłuższej krawędzi. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Stelaż: wieniec po obwodzie i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju okrągłym fi 60 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie od 680 – 820 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 9005 (o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opiłkami metalu, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 120 x 50 x 68 – 82H cm

## 8. STOLIK / BIURKO

Biurko prostokątne na stelażu metalowym z wieńcem po obwodzie.

Błat: z wysokiej jakości płyty meblowej gr. 38 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzny zewnętrzne w tym krawędzie, kolor okleina natura brunat 22-041, pół-mat. Promień R2. Słoję na blacie po dłuższej krawędzi. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Stelaż: wieniec po obwodzie i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju okrągłym fi 60 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie od 680 – 820 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 9005 (o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opiłkami metalu, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 100 x 50 x 68 – 82H cm

## 9. PANEL ŚCIENNY TV

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoję na panelu w kierunku pionowym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu powyżej cokołów przypodłogowych, z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających oraz osadzeniem uchwyty na TV. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie: wysięgnik / uchwyt metalowy na TV 40 cale.

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

Wymiary: 60 x 237H cm

### **10. PANEL WIESZAKOWY**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku pionowym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu powyżej cokołów przypodłogowych, z wykonaniem otworem i naniesieniem kratki wentylacyjnej oraz osadzeniem haczyków. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie: 5 haczyków metalowych (wieszak ścienny garderobiany, pojedynczy stal nierdzewna Häfele desing 84234050).

Wymiary: 96 x 237H cm

### **11. SZAFKA NOCNA STOJĄCA**

Korpus: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. W górnej części korpusu szuflada osadzona na wysokiej jakości prowadnicach z pełnym wysuwem, z dociąganiem i cichym domykiem. Dolną część stanowi przestrzeń otwarta / regał. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Front: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na froncie szuflady w kierunku pionowym. We froncie zamontowany prosty uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 40 x 45 x 50H cm

### **12. PANEL ŚCIENNY WEZGLOWIE ŁÓŻEK**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 280 x 100H cm.

### **13. PANEL ŚCIENNY WEZGLOWIE ŁÓŻEK**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny. Wymiary: 333 x 100H cm.

#### 14. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 3-SZUFLADOWA

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Plecy pełne 18 mm. Z lewej strony korpus wyposażony w listwę dystansującą szer. 60 mm, wykonaną z materiału analogicznego jak na frontach (odsuwającą szafkę od ściany). Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Płyta zastosowana do wykonania korpusu w klasie higieniczności E1.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Stoje na frontach szuflad w kierunku pionowym. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowane w układzie poziomym; wyśrodkowane względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: trzy szuflady osadzone na wysokiej jakości prowadnicach z pełnym wysuwem, z dociąganiem i cichym domykiem. Wewnątrz górnej szuflady wkład na sztućce. Szafka przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod płytę indukcyjną 2-polową.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

#### 15. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Plecy pełne 18 mm. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Płyta zastosowana do wykonania korpusu w klasie higieniczności E1.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Na froncie kierunek usłojenia pionowy. Front szafki uchylny lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do montażu, osadzenia blatu z kamienia naturalnego, z wykonanym otworem pod zlewozmywak konglomeratowy 1-komorowy z ociekaczem; sortownika na odpady.

Wymiary: 60 x 58 x 82H cm

#### 16. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZABUDOWA ZMYWARKI

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Plecy pełne. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Płyta zastosowana do wykonania korpusu w klasie higieniczności E1.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny, z zaczepami służącymi do integracji z panelem frontowym zmywarki. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego oraz zamontowania zmywarki, zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

Wymiary: 45 x 58 x 82H cm

## **17. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZABUDOWA CHŁODZIARKI**

Korpus: elementy przysłonięte drzwiami - płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Elementy widoczne (bok zamykający pełny) - płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Z prawej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny. Korpus wyposażony w nóżki meblowe z regulacją poziomowania, nóżki H=100 mm, przystosowane do łączenia z zaczepami cokołu. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny prawy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do osadzenia blatu z kamienia naturalnego oraz zamontowania chłodziarki z komorą niskich temperatur i kratki wentylacyjnej, metalowej w kolorze srebrny mat, osadzonej w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu.

Wymiary: 62 x 58 x 82H cm

## **18. REGAŁ KUCHENNY WISZĄCY**

Korpus: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus 2-poziomowy. W lewym boku korpusu należy przewidzieć frezowanie lub wolną przestrzeń służąca do otwierania

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

drzwiczek rewizyjnych. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 10 cm).

Wymiary: 33 x 34 x 95H cm

## **19. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, OKAPOWA**

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Plecy szafki pełne 18 mm. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 10 cm). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: komora szafki przystosowana do zamontowania okapu podszafrkowego, teleskopowego z filtrem węglowym, w kolorze czarnym. Okap osadzony w obudowie szafki zgodnie z wytycznymi producenta. W górnej części komory (nad okapem) 2 półki.

Wymiary: 60 x 34 x 95H cm

## **20. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA, Z PRZESTRZENIA NA MIKOROFALÓWKĘ**

Korpus: elementy przysłonięte drzwiami - płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/- 1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Elementy widoczne (bok zamykający, otwarta przestrzeń na mikrofalówkę, zwieńczenie górne) - płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Plecy w szafce pełne 18 mm. Z prawej strony korpus wyposażony w bok zamykający pełny. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Od dołu korpus z wolną przestrzenią, przystosowaną do wstawienia wolnostojącej kuchenki mikrofalowej (max. wymiary: 46x31,2x28H cm). W górnej części przestrzeń zamknięta 2-poziomowa. U dołu korpusu frez umożliwiający montaż systemu opraw oświetleniowych LED, barwa naturalna. Oświetlenie LED włączane i wyłączane bezdotykowo. Długość listwy LED ~50 cm. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 10 cm). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na froncie kierunek pionowy. Front szafki uchylny lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej. Produkt musi posiadać atest higieniczny.



Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

Wymiary: 62 x 34 x 95H cm

### **21. PANEL WIESZAKOWY**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku pionowym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu powyżej cokołów przypodłogowych, z wykonaniem otworem i naniesieniem włącznika oraz osadzeniem haczyków. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie: 5 haczyków metalowych (wieszak ścienny garderobiany, pojedynczy stal nierdzewna Häfele desing 84234050).

Wymiary: 80 x 237H cm.

### **22. SZAFKA STOJĄCA / SIEDZISKO**

Korpus: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 60 x 35 x 45H cm

### **23. PANEL ŚCIENNY**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 195 x 100H cm.

### **24. PANEL ŚCIENNY**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 190 x 100H cm.

### **25. STOLIK / BIURKO**

Biurko prostokątne na stelażu metalowym z wieńcem po obwodzie.

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

Błat: z wysokiej jakości płyty meblowej gr. 38 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzny zewnętrzne w tym krawędzie, kolor okleina natura brunat 22-041, pół-mat. Promień R2. Słoje na blacie po dłuższej krawędzi. Błat posiada zamontowane łączniki gwintowane, do których za pomocą wkrętów przymocowany jest wieniec. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Stelaż: wieniec po obwodzie i nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Rama wieńca spawana, stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny, wykonana z rur wzdłużnych o gr. 2 mm i przekroju min. 50x35 mm, do której za pomocą złącza mocowane są nogi. Podstawa to cztery nogi metalowe, w przekroju okrągłym fi 60 mm, wyposażone w stopki poziomujące, dające możliwość regulacji ustawienia mebla w zakresie od 680 – 820 mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi na kolor RAL 9005 (o strukturze przestrzennej, z wyraźnie wyczuwalnymi przy dotyku opiłkami metalu, co stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą stelaż przed stłuczeniami, zarysowaniami oraz łuszczeniem się powłoki). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 120 x 80 x 68 – 82H cm.

## 26. SZAFKA STOJĄCA, GARDEROBIANA

Korpus: elementy przysłonięte drzwiami - płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm). Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Elementy widoczne (boki widoczne, cokół, zwieńczenie górne) płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na elementach korpusu zawsze po dłuższej krawędzi. Korpus wsparty na cokole H=8 cm. Plecy pełne 18 mm. Korpus podzielony na dwie komory: dolną odzieżową oraz górną pawlacz. Od góry korpus wyposażony w listwę zaślepiającą, tzw. zwieńczenie górne (H=~ 5 cm). Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Fronty: płyta meblowa gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na frontach kierunek pionowy. Fronty szafy uchylne lewe, trzy zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe – w części odzieżowej; dwa zawiasy z cichym domykiem na skrzydło drzwiowe – w części pawlaczowej. We frontach zamontowane proste uchwyty meblowe UN71-0128-G0008, metalowe w kolorze srebrny mat. Uchwyty o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie pionowym - w części odzieżowej; w układzie poziomym - w części pawlacza. Fronty bez zamków. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wyposażenie wewnętrzne: drążek + 6 szt. wieszaków (wykonanych z naturalnego profilowanego drewna, z metalowym hakiem i poziomą rozpórką do wieszania spodni). Nad drążkiem oraz u doły (ok. 35 cm od podstawy szafy) po jednej półce. Górna część jako pawlacz.

Wymiary: 60 x 60 x 190/247H cm

## 27. PANEL ŚCIENNY WEZGLOWIE ŁÓŻEK

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 270 x 100H cm.

## **28. PANEL ŚCIENNY**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 18 x 100H cm.

## **29. PANEL ŚCIENNY**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 116 x 100H cm.

## **30. PANEL ŚCIENNY WEZGLOWIE ŁÓŻEK**

Panel wykonany z płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 2 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Promień R2. Słoje na panelu w kierunku poziomym. Panel montowany do ścian na specjalnych zaczepach gniazdowych, bez widocznych śladów montażu (typu śruby, wkręty, zaślepki itp.). Montaż panelu z wykonaniem otworów i naniesieniem gniazd zasilających. Dolna krawędź panela dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią, silikonową listwą przypodłogową, kolor transparentny. Produkt musi posiadać atest higieniczny.

Wymiary: 382 x 100H cm.

## **31. ŁÓŻKO KONTYNENTALNE JEDNOOSOBOWE**

Rama łóżka wykonana z litego drewna bukowego. Nogi łóżka wykonane z litego drewna bukowego. Zastosowanie w zestawie dwóch nóżek stałych oraz dwóch nóżek z rolką i hamulcem, co umożliwi łatwe przesuwanie łóżka. Stelaż pod materac wykonany z listew. Dzięki zastosowaniu takiej metody możliwa jest cyrkulacja powietrza pomiędzy bazą a materacem. Górną powierzchnie łóżka w stanowi biała tkanina antypoślizgowa, zapobiegająca przesuwaniu się materaca. Łóżko z systemem łączenia KROKODILO S+PLATINUM o bardzo dużej wytrzymałości. Rama łóżka wysokości 23 cm, nóżki wysokości 13 cm. Rama tapicerowana tkaniną: w kolorze szarym MV-2217. Opis tapicerki: gładka, dzianina, welwet; skład: 100% PSE; gramatura: 300 g/m<sup>2</sup>; odporność na ścieranie: 60 000 cykli; tkanina odporna na zadrapania, hydrofobowa, trudnopalna (test papierosa wg normy PN-EN 1021-1:2014-12). Posiada certyfikat OEKO-TEX®. Powierzchnia spania

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

80x200 cm. Na bazę łóżka nałożony materac bonelowy, Sprężyny umieszczone w płóciennych kieszonkach uniemożliwiających ich przesuwanie. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wiele punktów podparcia na jego powierzchni i sprawia, że idealnie dopasowuje się do ciała. Wkład:

- sprężyny bonellowe, hartowane w systemie DUAL HOT HARD zapewniającym większą żywotność oraz sprężystość. Nie dopuszcza się materacy kieszeniowych samoformujących.
- płyta piankowa posiadająca właściwości antygrzybiczne oraz antyalergiczne (zapewniają odpowiednią wentylację),
- wysokiej jakości pianka poliuretanowa z dołu oraz po bokach materaca
- pokrowiec pikowany z tkaniny membranowej wzbogaconej polimerem blokującym rozwój bakterii, roztoczy i grzybów z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie
- twardość materaca – H4.
- Wymiary materaca: 80x200x21H cm.

### 32. KRZESŁO TAPICEROWANE Z PIONOWYMI PRZESZYCIAMI NA CZARNYCH NÓŻKACH

Kubełek krzesła gala black (zintegrowane siedzisko z oparciem) tapicerowany tkaniną aksamitną. Krzesło z wygodnym, odpowiednio wyprofilowanym siedziskiem. Wsparty na konstrukcji stalowej, stabilny i wytrzymały metalowy stelaż z wieńcem wzmacniającym z którego odchodzą cztery nóżki o przekroju okrągłym. Średnica nóżek zwężająca się ku dołowi (efekt kształtu cygara). Kubełek siedziska tapicerowany obustronnie, w tkaninie w kolorze szarym MV-2217. Opis tapicerki: gładka, dzianina, welwet; skład: 100% PSE; gramatura: 300 g/m<sup>2</sup>; odporność na ścieranie: 60 000 cykli; tkanina odporna na zadrapania, hydrofobowa, trudnopalna (test papierosa wg normy PN-EN 1021-1:2014-12). Posiada certyfikat OEKO-TEX®. Stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Wnętrze siedziska i oparcia wykonane z profilowanej siedmiowarstwowej sklejki bukowej, formowane na gorąco, wyściełanej pianką poliuretanową. Wymiary: 52 x 59 x 48 / 92 cm.




### 33. BLAT KAMIENNY

Szafki kuchenne stojące należy przykryć blatem wykonanym z jednego fragmentu (przez sformułowanie jeden fragment należy rozumieć iż w każdej zabudowie wymagany jest jeden fragment blatu, zabronione jest dzielenie blatu) kamienia naturalnego – granit strzegomski. Blat gr. 30 mm. Krawędzie blatu szlifowane i fazowane. W każdym blacie należy wykonać otwory umożliwiające montaż zlewozmywaka 1-komorowego oraz płyty indukcyjnej 2-polowej. Wymiary blatów: gł. 60 cm, długość dostosowana do długości zabudów kuchennych: aneks kuchenny w apartamencie nr 1 – 186 cm; aneks kuchenny w apartamencie nr 2 – 236 cm.

Znak sprawy: SA.270.18.2023

Załącznik nr 1

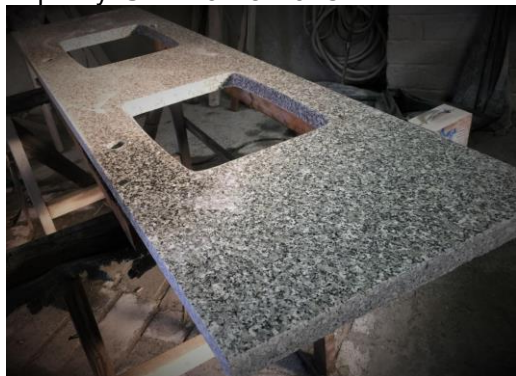

#### **34. COKÓŁ KUCHENNY**

Cokoły wykonane płyty meblowej gr. 20 mm (+/- 1 mm). Warstwa wewnętrzna mdf barwiony w masie. Płaszczyzna zewnętrzna tafla/24/ T1, kolor okleina natura brunat 22-041, półmat. Słoje na cokółach po dłuższej krawędzi. Cokoły z zaczepami umożliwiającymi ich montaż / integrację z nóżkami szafek kuchennych stojących oraz z transparentnymi uszczelkami silikonowymi zabezpieczającymi. Wymiary cokołów: wysokość 100 mm, długość dostosowana do długości zabudów kuchennych: aneks kuchenny w apartamencie nr 1 – 180 cm; aneks kuchenny w apartamencie nr 2 – 231 cm.

#### **35. REGAŁ WISZĄCY (PRALNIA)**

Korpus: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Plecy pełne 18 mm. Korpus wyposażony w komplet zaczepów umożliwiających montaż do ściany. Regał 3-poziomowy.

Fronty: płyta meblowa laminowana obustronnie gr. 18 mm (+/-1 mm), w klasie higieniczności E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyt meblowych. Obrzeża laserowo wtapiane w płyty LaserTec. Kolor: biały W1100 PM. Fronty uchylne prawy i lewy, dwa zawiasy z cichym domykiem w każdym froncie. We froncie zamontowany prosty uchwyt meblowy UN71-0128-G0008, metalowy w kolorze srebrny mat. Uchwyt o rozstawie śrub 128 mm, montowany w układzie poziomym; wyśrodkowany względem osi pionowej.

Wymiary: 90 x 38 x 110H cm.