




**GMINA ŚWIERZAWA**  
Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa  
tel. 75 71 35 360.  
[urząd@swierzawa.pl](mailto:urząd@swierzawa.pl)  
e-puap /89m4egf6ck/skrytka



INGK.Fp.271.40.2.2024/1

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NAZWA ZADANIA:

**„Budowa placu zabaw w miejscowości Sędziszowa”**

**GMINA ŚWIERZAWA**  
**Plac Wolności 60**  
**59-540 Świerzawa**  
**NIP 694 15 62 578**

Świerzawa, dnia 13.05.2024 rok

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Sędziszowa z dostawą i montażem elementów małej architektury. W skład małej architektury wchodzi: elementy placu zabaw, tj. huśtawka, zestaw zabawowy, bujaki, karuzela, linarium, zjazd linowy, a także ławki, stojaki na rowery, regulamin korzystania z placu zabaw. Zamówienie obejmuje również: dostawę i montaż nowego ogrodzenia, dostawę i nasadzenie krzewów oraz dostawę i nasianie trawy, jak również niwelację terenu pod budowany plac zabaw oraz wykonanie strefy bezpiecznej pod zamontowane urządzenia placu zabaw – działka nr 271.

Wykonawca w ramach zadania obejmie opieką serwisową urządzenia zabawowe, tj. przez okres 48 miesięcy będzie dokonywał przeglądów i konserwacji polegających na przynajmniej 1 raz na każde 12 miesięcy obowiązywania umowy (adekwatnie do zobowiązania w ofercie): sprawdzanie stanu każdego urządzenia w obrębie elementów mechanicznych, w razie potrzeby dokręcanie śrub, elementów linowych, zabezpieczanie elementów ostrych, sprawdzanie działania, smarowanie itp. czynności zgodne z wymaganiami producenta; szlifowanie siedzisko ławek i pokrywanie ich lakierobejcą, powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach. Z czynności serwisowych każdorazowo winien być sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół zawierający opis podjętych czynności wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stan przed serwisem i po serwisie. Protokół i dokumentacja fotograficzna winny być przesłane Zamawiającemu w dniu następnym po wykonaniu przeglądu i czynności serwisowych.

2. Miejsce wykonania zamówienia: Sędziszowa, działka 271 obręb Sędziszowa.
3. Zaproponowane urządzenia małej architektury muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać normę PN-EN 1176 oraz 1177.
4. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji tj. opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia i protokole odbioru urządzeń wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. materiałów lub urządzeń, to mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w dokumentacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

5. Wymagania Zamawiającego:

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień**

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

44231000-8 – Gotowe panele ogrodzeniowe

6. Wymagania Zamawiającego w ramach zamówienia elementów placu zabaw:

- **Zestaw zabawowy – przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary całkowite min.: 750 x 850 cm

Minimalne wyposażenie zestawu zabawowego:

Ślizg – min. 2 szt

Wieżyczka z zadaszeniem – min. 2 szt.

Pomost zabezpieczony linami lub płotkiem

Wysokość min. całkowita zestawu: 250 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo

Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy

Wykończenie: Płyta HDPE, blacha nierdzewna

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia



- **Huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka metalowa z koszykiem oraz siedziskiem płaskim– przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary min. : 190 x 550 cm

Wysokość min: 200 cm

Średnica Bocianiego gniazda: 100 cm

Elementy konstrukcyjne z profili stalowych min. 60x60 mm


Elementy stalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

Łańcuch ze stali nierdzewnej

Siedziska gumowe z rdzeniem stalowym

Siedzisko bocianie gniazdo z lin polipropylenowych

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

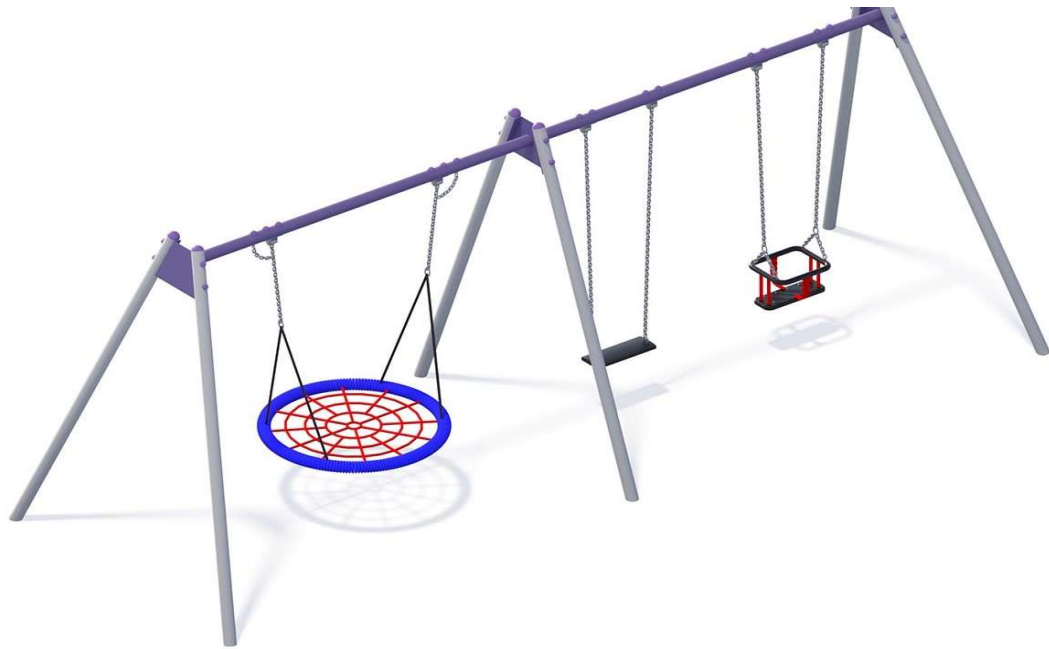

- **Linarium stożek, wieża – przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary min.: 170 x 170 cm


Wysokość min.: 220 cm

Wysokość swobodnego upadku około: 120 cm

Elementy zabezpieczone i malowane proszkowo.

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

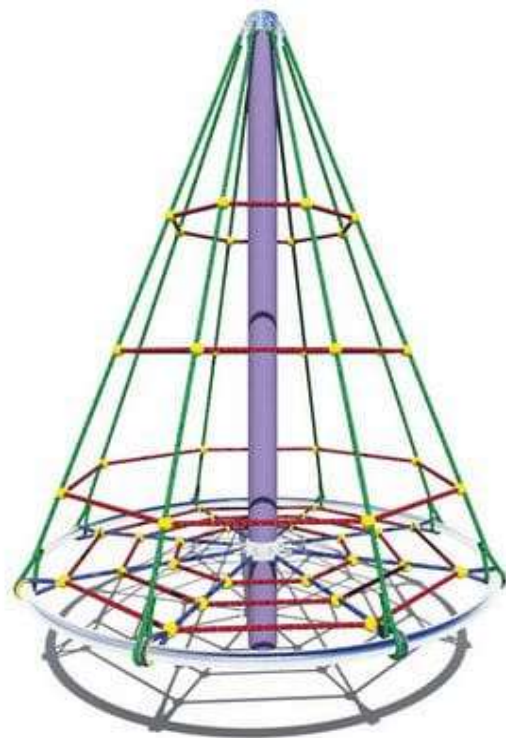

- **Karuzela tarczowa – przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary min. : 140 x 140 cm

Wysokość min: 70 cm

Wysokość swobodnego upadku: : powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku: ok. 120 cm

Elementy stalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE

Pokrycie platformy aluminiową blachą

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia



- **Bujak jednoosobowy/pojedynczy – przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary min.: 23 x 85 cm

Wysokość min.: 80 cm

Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego HDPE

Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE

Elementy stalowe tj. sprężyna zabezpieczona i malowana proszkowo

Platforma z aluminiowej blachy

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia



- **Tyrolka – zjazd linowy**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary: min. 300 x 2500 cm.

Powierzchnia zderzenia: 400 x 2500

Wysokość: min 300 cm.


Wysokość swobodnego upadku: ok. 100 cm

Elementy stalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

Elementy wykonane są z tworzywa sztucznego płyta HDPE

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia



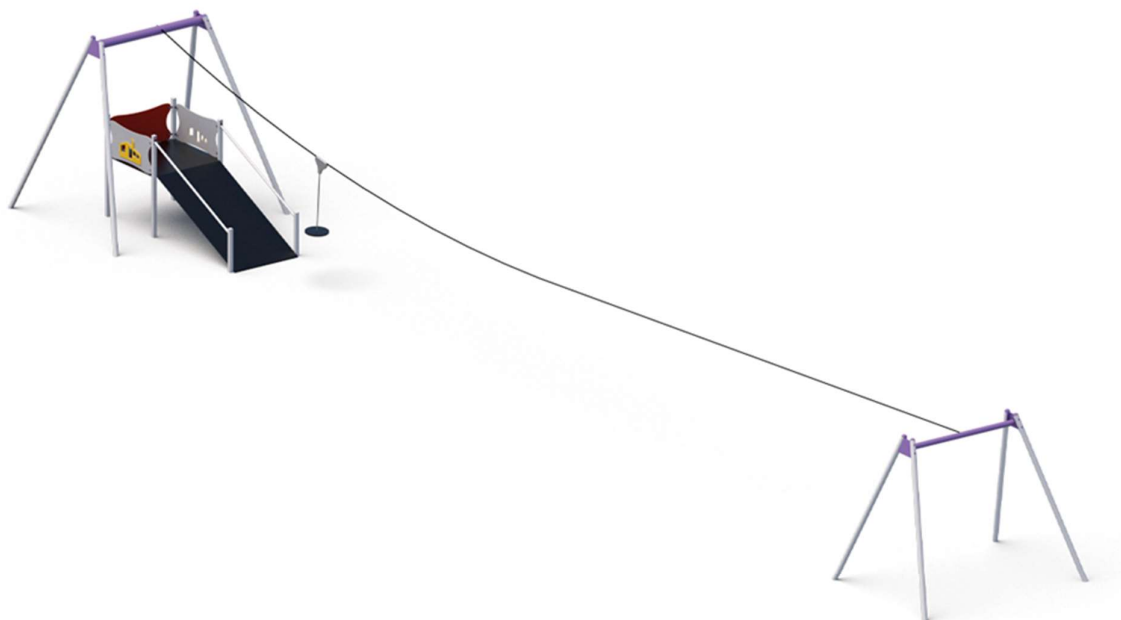

- **Ławka parkowa – przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Długość: min.150 cm

Szerokość: min.50 cm

Wysokość: min. 80 cm

Elementy metalowe ocynkowane, zabezpieczone i malowane proszkowo

Siedzisko wykonane z deski malowane lakierobejcą.

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia



- **Stojak na rowery – przykładowa wizualizacja**


**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wymiary: min. 125 x 40 cm

Wysokość: min. 30 cm

Elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

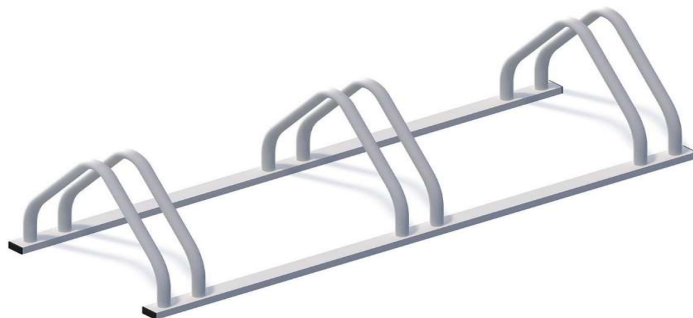

- **Tablica regulaminowa – przykładowa wizualizacja**

**OPCJONALNE WYMIARY I PARAMETRY:**

Wysokość i szerokość urządzenia: wykonanie zgodnie z projektem funkcjonującym w firmie, która będzie realizowała wykonanie placu zabaw

Elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

Montaż: zgodnie z wymogami producenta urządzenia

Miejsce montażu: przy bramce wejściowej na obiekt

Tablica regulaminowa z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.

Elementy łączeniowe, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.



- **Kosz na śmieci zewnętrzny**

Opcjonalne wymiary:

Wysokość całkowita: ok. 1 m

Konstrukcja stalowa



- **Ogrodzenie panelowe: Panel ogrodzeniowy wraz ze słupkiem i obejmami (szacunkowa długość 200 mb) – przykładowa wizualizacja**

Wymiary panelu:

Szerokość: 250 cm

Wysokość: 123 cm


Grubość druty: 4 mm

Wymiary oczka: 50 x 200

Kolor: zielony

Wysokość słupka: dostosowana do wysokości panelu ogrodzeniowego, słupki powinny być wbetonowane w ziemię do wysokości panelu, kolor słupka – zielony, słupek powinien być zabezpieczony od góry nakładką ochronną.

Ilość obejm: 3 szt. na jedną stronę przęsła (zgodnie z przykładową wizualizacją)

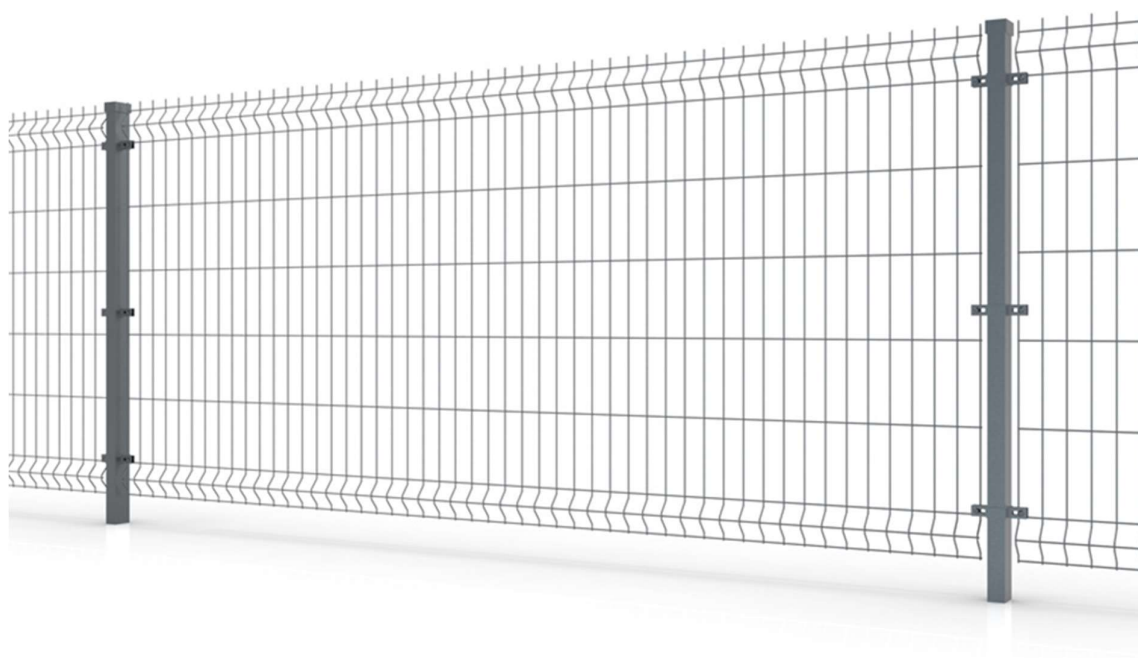

- **Furtka ogrodzeniowa: - przykładowa wizualizacja**

Wymiary:

Szerokość: 100 cm

Wysokość 123 cm

Kolor: zielony

Dodatkowe wyposażenie: wkładka z trzema kompletami kluczy



- **Brama wjazdowa – brama dwuskrzydłowa + furtka ogrodzeniowa – przykładowa wizualizacja**

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 400 cm x 123 cm + furtka 100 cm x 123 cm,

Kolor: zielony

Dodatkowe wyposażenie: wkładka z kompletem kluczy



7. Wymagania Zamawiającego w ramach zagospodarowania placu zabaw (w załączeniu mapa poglądowa działki):

- Niwelacja terenu o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup> w celu przygotowania terenu pod montaż urządzeń, wykonania nawierzchni bezpiecznej, zasianie trawy i nasadzenie krzewów.
- Dostawa i nasadzenie krzewów (tui) o wysokości ok. 80 cm, ilość: 100 sztuk, krzewy należy dostarczyć w doniczkach z rozwiniętym systemem korzeniowym. Przed nasadzeniem krzewów należy przygotować podłoże dostosowane do wymagań roślin. Krzewy powinny zostać nasadzone wzdłuż ogrodzenia omijając furtki.
- Dostawa i zasianie trawy ok. 50 kg
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubości min. 30 cm z piasku płukanego o frakcji 0,2 mm – 2 mm pod montowane urządzenia placu zabaw zgodnie z wymogami producenta.
- Wykonawca na własny koszt zapewni transport odpadów, powstałych w ramach wykonania niniejszego zadania (odpady powstałe po niwelacji terenu), do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji wraz z kosztami utylizacji

mapa z lokalizacją placu zabaw.pdf - Foxit Reader

Start mapa z lokalizacją placu zabaw...

Świerzawa - System Informacji Przestrzennej <https://swierzawa.e-mapa.net/>

Serwis prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie

Szukaj...

mgr inż. Przemysław  
Upewniam się, że dane  
niezgodne z rzeczywistością  
nie zostały wprowadzone  
do bazy danych.

Dziśka ewidencyjna  
Świerzawa - obszar  
wiejski, obręb Śędziszowa, numer dz. 271  
022604\_5\_0009.271  
Zbiż Szczęgóły Informacja Inne  
ob (1) z planu  
obiekty

15.02.2024, 11:28

Wyszukaj

15°C Pochmurne 15.04.2024