

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**



**POLSKI  
ŁAD**

Zadanie współfinansowane  
ze środków Rządowego Funduszu  
Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych



Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

*Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.).*

## ***„Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”***

kod CPV:

45000000-7 – roboty budowlane,

45112700-2 – roboty w zakresie kształtowania terenu,

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne,

71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi,

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,

32000000-3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny.

Zatwierdzono w dniu 16.12.2023 r.

Z up. Burmistrza Bobolic

Sekretarz Gminy

/-/

Krzysztof Dziadul

Bobolice, 2022-12-16

Nr sprawy: ZP.042.12.2023.SZ

**SPIS TREŚCI:****ROZDZIAŁ A – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

<b>I.</b> Nazwa oraz adres Zamawiającego	strona 3
<b>II.</b> Ochrona danych osobowych	strona 3
<b>III.</b> Tryb udzielenia zamówienia	strona 4
<b>IV.</b> Opis przedmiotu zamówienia	strona 5
<b>V.</b> Opis części zamówienia	strona 5
<b>VI.</b> Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6	strona 6
<b>VII.</b> Termin wykonania zamówienia	strona 6
<b>VIII.</b> Warunki udziału w postępowaniu	strona 6
<b>IX.</b> Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia	strona 11
<b>X.</b> Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	strona 13
<b>XI.</b> Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy	strona 15
<b>XII.</b> Termin związania ofertą	strona 16
<b>XIII.</b> Opis sposobu przygotowania oferty	strona 16
<b>XIV.</b> Miejsce i termin składania ofert	strona 18
<b>XV.</b> Opis sposobu obliczania ceny	strona 19
<b>XVI.</b> Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty	strona 20
<b>XVII.</b> Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	strona 21
<b>XVIII.</b> Istotne dla zmian postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy	strona 22
<b>XIX.</b> Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	strona 26
<b>XX.</b> Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu	strona 27
<b>XXI.</b> Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	strona 27
<b>XXII.</b> Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia	strona 28

**ROZDZIAŁ B – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

strona 29

**ROZDZIAŁ C - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

strona 32

**ROZDZIAŁ D - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

strona 38

Dokumentacja projektowa ZIP

Załączniki od 1 do 15

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące o spełnienia warunków udziału w postępowaniu –	Załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania-	Załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –	Załącznik nr 2
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby –	Załącznik nr 3
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów -	Załącznik nr 4
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 –	Załącznik nr 5
Wykaz robót budowlanych dla ZADANIA NR 1 –	Załącznik nr 6
Wykaz usług dla ZADANIA NR 2 –	Załącznik nr 7
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego dla ZADANIA NR 1 –	Załącznik nr 8
Przedmiar –	Załącznik nr 9
Formularz ofertowy –	Załącznik nr 10
Harmonogram rzeczowo – finansowy dla ZADANIA NR 1 –	Załącznik nr 11
Harmonogram rzeczowo – finansowy dla ZADANIA NR 2 –	Załącznik nr 12
Kosztorys zbiorczy dla ZADANIA NR 1 –	Załącznik nr 13
Wzór Umowy dla ZADANIA NR 1–	Załącznik nr 14
Wzór Umowy dla ZADANIA NR 2 –	Załącznik nr 15

## ROZDZIAŁ A – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

#### Zamawiający:

Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1,

76 – 020 Bobolice,

tel. (094) 345-84-01

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do środy od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>,

w czwartki od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 17<sup>00</sup>,

w piątki od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup>.

Adres e-mail: [zamowieniapubliczne@bobolice.pl](mailto:zamowieniapubliczne@bobolice.pl)

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie, i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: <https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice>

### II. Ochrona danych osobowych.

#### **ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobolice z siedzibą – Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bobolice jest Przemysław Chojnowski, e-mail: [iod@bobolice.pl](mailto:iod@bobolice.pl), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”**, nr postępowania **ZP.042.12.2023.SZ**, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp),
- 2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- 6) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);

- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 7) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

### III. Tryb udzielenia zamówienia.

#### ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”.
2. **Zamawiający** przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
3. W przypadku podjęcia decyzji przez **Zamawiającego** o przeprowadzeniu negocjacji, **Zamawiający** zaprosi do negocjacji wszystkich **Wykonawców**, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, i których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, **Zamawiający** informuje równocześnie wszystkich **Wykonawców**, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, tzn. **Wykonawców**:
  - 1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
  - 2) których oferty zostały odrzucone,
  - 3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. **Zamawiający** w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
6. Podczas negocjacji ofert **Zamawiający** zapewnia równe traktowanie wszystkich **Wykonawców**, a prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
7. **Zamawiający** informuje równocześnie wszystkich **Wykonawców**, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

8. **Wykonawca** może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez **Zamawiającego** w zaproszeniu do negocjacji.
9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
10. Oferta przestaje wiązać **Wykonawcę** w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
12. **Zamawiający** nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby **Wykonawców**, których zaprosi do negocjacji ofert.
13. W przypadku, gdy **Zamawiający** nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
14. **Zamawiający** przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji, w celu ulepszenia treści ofert.
15. Na podstawie art. 310 ustawy „Pzp” **Zamawiający** może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które **Zamawiający** zamierzał przeznaczyć na finansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.
16. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.
17. **Zamawiający** nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. **Zamawiający** nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19. **Zamawiający** nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
20. **Zamawiający** nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
21. **Zamawiający** nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez **Wykonawców**, o których mowa w art. 94 Pzp.
22. **Zamawiający** nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 Pzp.

#### IV. Opis przedmiotu zamówienia.

##### ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”**, podzielonego na dwie części, w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Wszystkie zapisy SWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).**

#### V. Opis części zamówienia.

##### ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2

1. **Zamawiający** zakłada składanie ofert częściowych, zgodnie z art. 91 pkt.1 i pkt.3.
2. **Zamawiający** dokonał podziału zamówienia na dwie części (dwa zadania):
  - Zadanie nr 1 Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach.**
  - Zadanie nr 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”.**

Maksymalnie jedna część zamówienia może zostać udzielona temu samemu Wykonawcy, zgodnie

z zapisem art. 24 Prawa Budowlanego, gdzie łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne (dotyczy to także odpowiednio funkcji kierownika robót).

## VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7.

### ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp

- zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

## VII. Termin wykonania zamówienia.

### ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2

1. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.**

## VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

### ZADANIE NR 1 i NR 2

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4;

A. Na podstawie art. 108 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że **Wykonawca** odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli **Zamawiający** może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że **Wykonawca** zawarł z innymi **Wykonawcami** porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- B.** Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z postępowania o udzielenia zamówienia **Zamawiający** wykluczy **Wykonawcę** w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- C.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się **Wykonawcy**, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania wykluczony zostanie **Wykonawca**, który jest:
- a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
  - b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  - c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
  - d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
  - e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, oraz żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności **Wykonawca** polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.
- 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
- a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:** **Zamawiający** nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:** Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż **100 % wartości brutto robót budowlanych** na jedno i wszystkie zdarzenia dla **ZADANIE NR 1** oraz **100.000,00 złotych brutto** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dla **ZADANIA NR 2**. W przypadku, gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało opłacone.
- c) **zdolności technicznej lub zawodowej** – gdy Wykonawca wykaże, że
- c.1.) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał takie same lub podobne co przedmiot zamówienia, co najmniej 3 (trzy) roboty o łącznej wartości nie mniejszej niż **1.000.000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion złotych 00/100 brutto) dla **ZADANIA NR 1**; posiada doświadczenie minimum 3 (trzech) nadzorów o łącznej wartości nadzorowanych robót minimum **1.000.000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion złotych 00/100) w okresie ostatnich 3 lat nad robotą budowlaną dla **ZADANIA NR 2**.
- c.2.) dysponuje lub będzie dysponować, jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji dla **ZADANIA NR 1**; posiada doświadczenie min. 3 nadzorów o łącznej wartości nadzorowanych robót min. 1.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat nad robotą budowlaną oraz ma świadectwa posiadanych uprawnień budowlanych dla **ZADANIA NR 2**.

*Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wystarczającej liczby kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z **Wykonawców** w całości. W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, **Zamawiający** przeliczy tę wartość na walutę polską na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania **Zamawiający** uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, **Zamawiający** przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.*



2. **Zamawiający** może, na każdym etapie postępowania, uznać, że **Wykonawca** nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych **Wykonawcy** w inne przedsięwzięcia gospodarcze **Wykonawcy** może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. **Wykonawca** będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.
4. **Zamawiający** ma prawo zgłaszać **Wykonawcy** uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.
5. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** lub **Podwykonawca/(y)** zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia:
  - a) wykonanie robót ziemnych
  - b) wykonanie fundamentów,
  - c) wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku.
6. **Wykonawca** w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże **Zamawiającemu** wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 5 a), b). Wykaz winien zawierać: liczbę osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu. Wraz z wykazem **Wykonawca** przedkłada oświadczenie **Wykonawcy** lub **Podwykonawcy**, które powinno zawierać w szczególności:
  - a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
  - b) datę złożenia oświadczenia,
  - c) oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę** na podstawie umowy o pracę;
  - d) oświadczenie o opłacaniu przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę** składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - e) oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę** do ubezpieczeń.
7. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu **Wykonawcy** lub **Podwykonawcy**.
8. **Wykonawca** zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem i przekazywaniu dokumentów **Zamawiającemu** w ciągu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
9. **Zamawiający** uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania obowiązku **Wykonawcy**, czy osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 7 są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 8.
10. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez **Wykonawcę** obowiązku określonego w pkt. 5 - 9 w trakcie całego okresu realizacji umowy. **Wykonawca** każdorazowo na wezwanie **Zamawiającego** jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 6 w terminie wskazanym przez **Zamawiającego**, lecz nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.
11. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie **Zamawiającego** w terminie, o którym mowa w pkt. 10 **Wykonawca** przedłoży **Zamawiającemu** wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy:

- a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 6 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- b) **zaświadczenia właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez **Wykonawcę** lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. **Zamawiający** może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna dowodów określonych w pkt. 11.
13. Brak przedłożenia **Zamawiającemu** dowodów określonych w pkt. 11, w terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**, **Zamawiający** uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
14. **Wykonawca** może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
15. **Wykonawca**, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić **Zamawiającemu**, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – **Załącznik nr 4 do SWZ**.
16. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane **Wykonawcy** przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez **Wykonawcę** spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109.
17. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w SWZ, Rozdział A pkt. VIII.1.2, nie potwierdzają spełnienia przez **Wykonawcę** warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, **Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w terminie określonym przez **Zamawiającego**:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w SWZ, Rozdział A pkt. VIII.1.2) lit. c).
18. **Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w Formularzu oferty pkt. IV.3, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, **Wykonawca** jest obowiązany wykazać **Zamawiającemu**,
- że proponowany inny podwykonawca lub **Wykonawca** samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty następuje w trakcie jego realizacji, **Wykonawca** na żądanie **Zamawiającego** przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

21. Jeżeli **Zamawiający** stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, **Wykonawca** obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
22. Przepisy SWZ, Rozdziału A pkt. VIII, stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia **Wykonawcy** z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności **Wykonawcy** do należytego wykonania udzielanego zamówienia. **Zamawiający** dokona oceny spełniania przez **Wykonawców** warunków określonych w SWZ wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie **Wykonawcy** z postępowania.

**IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.**

**ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2**

**1. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:**

- 1) Formularz oferty – **Załącznik nr 10 do SWZ.**

*W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.*

- 2) Wykaz robót budowlanych dla Zadania nr 1 – **Załącznik nr 6 do SWZ.**

- 3) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych dla Zadania nr 2 – **Załącznik nr 7 do SWZ.**

- 4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego dla Zadania nr 1 – **Załącznik nr 8 do SWZ.**

- 5) Harmonogram rzeczowo – finansowy dla ZADANIA NR 1 – **Załącznik nr 11 do SWZ**

- 6) Harmonogram rzeczowo – finansowy dla ZADANIA NR 2 - **Załącznik nr 12 do SWZ.**

- 7) Kosztorys zbiorczy dla ZADANIA NR 1 – **Załącznik nr 13 do SWZ.**

- 8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik nr 1 do SWZ.**

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną – **Załącznik nr 2 do SWZ.***

- 9) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – **Załącznik nr 1 do SWZ.**

*W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną*

- 10) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli **Wykonawca** polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – **Załącznik nr 4 do SWZ.** Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania **Wykonawcy** do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim **Wykonawca** powołuje się na jego zasoby – **Załącznik nr 3 do SWZ.** Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że **Wykonawca** realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

*Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy **Wykonawca** polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.*

- 11) Oświadczenie **Wykonawcy** o powierzeniu podwykonawcom wykonania wskazanych części (zakresu) zamówienia (jeżeli są już znani), zawarte w Formularzu oferty pkt. IV, stanowiącym **Załącznik nr 10 do SWZ.**

*Oświadczenie należy wypełnić, jeżeli **Wykonawca** przewiduje udział podwykonawców.*

- 12) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania **Wykonawcy** w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym

- podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej.
2. **Zamawiający wezwie Wykonawcę**, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp **Zamawiający**, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. tj.:
    - 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: **Wykonawcy** lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. **Wykonawca** nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentów, jeżeli **Zamawiający** może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile **Wykonawca** wskazał w **Załączniku nr 10 do SWZ** (Formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
    - 2) Oświadczenie **Wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 - o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik nr 5 do SWZ**.
  3. **Wykonawcy zagraniczni – Zamawiający** nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać **Zamawiający** od **Wykonawcy**.
  4. **Zamawiający** nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
    - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile **Wykonawca** wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
    - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
  5. **Wykonawca** nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które **Zamawiający** posiada, jeżeli **Wykonawca** wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez **Wykonawcę** w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać **Zamawiający** od **Wykonawcy** oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
  6. **Zamawiający** może wykluczyć **Wykonawcę** na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**
    - 1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
    - 2) Muszą ustanowić pełnomocnika **Wykonawców** występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone podpisem elektronicznym przez mocodawców, czyli osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych członków konsorcjum lub przez wspólników spółki cywilnej.
    - 3) Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja **Zamawiającego** prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

- 4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, **Zamawiający** może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych **Wykonawców**, obejmującą m.in.:
  - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
- 5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej **Wykonawców** musi być zgodna z postanowieniami SWZ.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, **Wykonawca** składa **opis rozwiązań równoważnych** – jeżeli **Wykonawca** przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w SWZ, Rozdział B – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5, stwierdzające jednoznacznie ich równoważność). Brak opisu rozwiązań równoważnych będzie traktowane tak, jakby **Wykonawca** oferował materiały opisane w SWZ. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp **Wykonawca**, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez **Zamawiającego**, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez **Zamawiającego**.

**X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

**ZADANIE NR 1 i NR 2**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z **Wykonawcami** jest: p. Sylwia Zadubiec, tel. 94-345 84 19, e-mail: [zamowieniapubliczne@bobolice.pl](mailto:zamowieniapubliczne@bobolice.pl).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice>.
3. Korzystanie z platformy zakupowej przez **Wykonawcę** jest bezpłatne.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między **Zamawiającym** a **Wykonawcami** w zakresie:
  - a) przesyłania **Zamawiającemu** pytań do treści SWZ;
  - b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
  - c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
  - d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
  - e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie **Zamawiającego** do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
  - f) przesłania odpowiedzi na inne wezwania **Zamawiającego** wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
  - g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń **Wykonawcy**;
  - h) przesyłania odwołań/inne,odbywała się za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do **Zamawiającego**”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do **Zamawiającego**”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do **Zamawiającego**. **Zamawiający** dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z **Wykonawcami**: [zamowieniapubliczne@bobolice.pl](mailto:zamowieniapubliczne@bobolice.pl) **(nie dotyczy składania ofert)**.

5. **Zamawiający** będzie przekazywał **Wykonawcom** informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert **Zamawiający** będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny **Wykonawca**, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) do konkretnego **Wykonawcy**.
6. **Wykonawca** jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) przesłanych przez **Zamawiającego**, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. **Zamawiający**, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), tj.:
  - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. **Uwaga!** od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
  - f) [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
  - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera z synchronizowanym z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. **Wykonawca**, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - a) akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
  - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76lZVKPbkyD/view>.
9. **Zamawiający** nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy **Zamawiający** zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do **Zamawiającego**”). Taka oferta zostanie uznana przez **Zamawiającego** za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. **Zamawiający** informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla **Wykonawców**” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
11. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. **Zamawiający** jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do **Zamawiającego** nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli **Zamawiający** nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 11 SWZ, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych **Wykonawców** z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

13. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 11 **Zamawiający** nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami **Zamawiający** udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
16. W uzasadnionych przypadkach **Zamawiający** może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
17. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od **Wykonawców** dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, **Zamawiający** przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
18. **Zamawiający** informuje **Wykonawców** o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
19. Informację o przedłużonym terminie składania ofert **Zamawiający** zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
20. Dokonaną zmianę treści SWZ **Zamawiający** udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## XI. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2

1. **Zamawiający** nie wymaga wniesienia wadium.
2. **Zamawiający** wymaga wniesienia przez **Wykonawcę**, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. **Wykonawca** najpóźniej w dniu podpisania Umowy, lecz przed jej podpisaniem wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
4. **Wykonawca**, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % dla ZADANIA NR 1 i w wysokości 2% dla ZADANIA NR 2 ceny całkowitej podanej w ofercie.
5. **Wykonawca** zobowiązany jest do wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu **Wykonawca** zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy **Zamawiającego**: PKO BP IO/Koszalin nr: 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – **Zadanie nr 1 Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach lub Zadanie nr 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”**.
6. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być **bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego**. **Zamawiający** wymaga, aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń **Zamawiającego** w tym m. in. kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części.
7. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz **Wykonawcy**:
  - 7.1. 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez **Zamawiającego** za należyte wykonane,
  - 7.2. w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Za zgodą **Zamawiającego** dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie **Zamawiającego**, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
9. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie przechodzi na rachunek **Zamawiającego** i stanowi jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.

10. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.
11. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej.

## XII. Termin związania ofertą.

### ZADANIE NR 1 I NR 2

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**, tj. do dnia **02.02.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XIII.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XIII.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. XIII.1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

### ZADANIE NR 1 i NR 2

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. **Oferta powinna być:**
  - a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  - b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl),
  - c) podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli



- Wykonawca**, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. **Wykonawca**, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
  8. Każdy z **Wykonawców** może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
  9. Dokumenty i oświadczenia składane przez **Wykonawcę** powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, **Wykonawca** zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
  10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega **Wykonawca**, albo przez podwykonawcę.
  11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast, przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
  12. **Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych"**, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
  13. **Zamawiający** rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
  14. W celu ewentualnej kompresji danych **Zamawiający** rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
    - a) .zip
    - b) .7Z
  15. Wśród rozszerzeń powszechnych, a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
  16. **Zamawiający** zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi **maksymalnie 10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi **maksymalnie 5MB**.
  17. W przypadku stosowania przez **Wykonawcę** kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
    - a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu **Zamawiający** zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
    - b) Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.** **Wykonawca** powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
    - c) **Zamawiający** rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
  18. **Zamawiający** zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, **stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
  19. **Zamawiający** zaleca, aby **Wykonawca** z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

20. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
21. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugeruje się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
22. Jeśli **Wykonawca** pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
23. **Zamawiający** żąda, aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

#### XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

##### ZADANIE NR 1 i NR 2

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 04.01.2024 r. do godziny 09:00**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), **Wykonawca** powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla **Wykonawców** dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
7. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 04.01.2024 r. o godz. 09:10**.
8. **Zamawiający**, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez **Zamawiającego**, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. **Zamawiający** poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. **Zamawiający**, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania **Wykonawców**, których oferty zostały otwarte,
  - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”.
12. **Wykonawca** ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie. Oferty **Wykonawcy**, który przedłoży więcej niż jedną ofertę lub przedłoży oferty na dwa zadania, zostaną odrzucone

## XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

### ZADANIE NR 1 i NR 2

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.
3. **Wykonawca** określi cenę oferty brutto w oparciu o zapisy niniejszej SWZ, za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaproponowana przez **Wykonawcę** cena jest ceną ryczałtową, którą należy wpisać wraz z proponowanym terminem gwarancji do Formularza oferty (**Załącznika nr 10 do SWZ**) w pkt. II – oferowana cena i okres gwarancji.
5. Dla wyliczenia ceny oferty **Wykonawca** obowiązany jest wykonać kosztorys zbiorczy, w oparciu o dołączony do SWZ **Załącznik nr 13**. Kosztorys zbiorczy musi być wykonany z zachowaniem wytycznych zawartych w **Załączniku nr 13**. Proponowane przez **Wykonawcę** materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SWZ i dokumentacji.
6. **Wykonawca** sporządza kosztorys zbiorczy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację cenową.
7. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania przedmiotu zamówienia bezpośrednio wynikających z dokumentacji, powinna także obejmować koszty przedmiotu zamówienia nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak m.in. podatek VAT, inflację w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, odszkodowań za wyrządzone szkody w uprawach i elementach zagospodarowania zewnętrznego oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz tzw. „koszty ryzyka”.
8. **Zamawiający** nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez **Wykonawcę** żadna cena. Kiedy takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, że zostały one ujęte w innych cenach elementów.
9. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. Cena oferty powinna zostać określona cyfrowo i słownie.
10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. **Zamawiający** nie przewiduje rozliczenia się z **Wykonawcą** w walutach obcych.
11. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez **Wykonawcę** (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
12. Cenę oferty należy wpisać do Formularza oferty i musi być ona zgodna z załączonym kosztorysem zbiorczym.
13. Cena nie podlega waloryzacji.
14. Rozliczenia pomiędzy **Wykonawcą** a **Zamawiającym** będą dokonywane w złotych polskich.
15. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i nie podlegać będzie zmianie.
16. Ceny jednostkowe i stawki określone przez **Wykonawcę** w kosztorysie zbiorczym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
17. **Wykonawca** zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia na czas poprzedzający płatności wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
18. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, **Zamawiający** w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca**, składając ofertę, informuje **Zamawiającego**, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, należy odpowiednio zaznaczyć w Formularzu oferty pkt. IV. 4 – **Załączniku nr 10 do SWZ**.

**XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.****ZADANIE NR 1 i NR 2**

- Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).
- Przy wyborze oferty **Zamawiający** będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**2.1. ZADANIE NR 1**

- cena oferty – **60%** - według zasad wskazanych w SWZ, Rozdział A pkt. XVI.4,
- termin gwarancji – **40%** - według zasad wskazanych w SWZ, Rozdział A pkt. XVI.5.

**2.2. ZADANIE NR 2**

- cena oferty – **100%** - według zasad wskazanych w SWZ, Rozdział A, pkt. XVI 7

**Zamawiający** dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach powyższych kryteriów oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt.

**Liczba punktów zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

- Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta **Wykonawcy**, która uzyska największą liczbę punktów wynikającą z sumy liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
- Sposób obliczania punktów dla kryterium cena oferty.**

**ZADANIE NR 1**

**Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 60.** Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \times 60\%$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium cena oferty,

$C_N$  - najniższa zaoferowana cena brutto,

$C_{OB}$  - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.

Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

- Sposób obliczania punktów dla kryterium termin gwarancji.**

Kryterium termin gwarancji (KG) będzie wyliczone według zasad wskazanych w tabeli. Maksymalna ilość punktów możliwa do przyznania wynosi 40 pkt.

**ZADANIE NR 1**

Termin gwarancji w miesiącach	Liczba punktów
36 i mniej	0
48	20
84 i więcej	40

Uwaga:

- Oferta z terminem krótszym niż 36 miesięcy otrzyma taką samą ilość punktów jak oferta z terminem 36 miesięcy.
- Oferta z terminem gwarancji dłuższym niż 84 miesięcy, przy ocenie ofert otrzyma ilość punktów jak dla terminu gwarancji 84 miesięcy.
- Łączna wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru dla ZADANIA NR 1:**

$$P = KC + KG$$

Gdzie:

P – łączna wartość punktowa,

KC – ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium cena oferty,

KG – ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium termin gwarancji. budowlanych takich samych lub równoważnych co przedmiot zamówienia.

Łączna wartość punktowa zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**7. Sposób obliczania punktów dla kryterium cena oferty.**

**ZADANIE NR 2**

**Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100.** Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100\%$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych **Wykonawcy** w kryterium cena oferty,

C<sub>N</sub> - najniższa zaoferowana cena brutto,

C<sub>OB</sub> - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej.

Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium oceny ofert przyjmując, zasadę, że 1% = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

**Łączna wartość punktowa zostanie obliczona według wzoru dla ZADANIA NR 2**

**XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**ZADANIE NR 1 i NR 2**

1. Osoby reprezentujące **Wykonawcę** przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku nie dołączenia do oferty umowy zawartej między **Wykonawcami** wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, **Zamawiający** zastrzega sobie prawo żądania kopii umowy regulującej współpracę tych **Wykonawców**, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem Umowy o udzielenie zamówienia. Umowa powinna zawierać, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Postanowienia ustalone w **Załączniku nr 14 do SWZ** – dla **ZADANIA NR 1** i **Załączniku nr 15 do SWZ** dla **ZADANIA NR 2** – wzór Umowy nie podlegają negocjacom.
4. **Zamawiający** zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. **Zamawiający** może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie jak wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
6. Jeżeli **Wykonawca**, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, **Zamawiający** może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu **Wykonawców** oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp.
7. **Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów, tj.:**
  - a) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - b) opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 100% wartości robót budowlanych na **ZADANIE NR 1; 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)** na **ZADANIE NR 2**.

- c) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie wywiązanie się z powyższych zobowiązań będzie skutkowało nie zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą.

**XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki Umowy albo wzór Umowy.**

#### ZADANIE NR 1 i NR 2

1. Istotne postanowienia Umowy zawarte zostały we wzorze Umowy stanowiącym **Załącznik nr 14 do SWZ dla ZADANIA NR 1 i Załączniku nr 15 do SWZ dla ZADANIA NR 2**. Wzór Umowy nie może być zmieniony ani modyfikowany przez **Wykonawcę**.
2. Zakres świadczenia **Wykonawcy** wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie lub ofercie dodatkowej w przypadku przeprowadzonych negocjacji.
3. Umowa z **Wykonawcą** robót przewidywać będzie zapewnienie finansowania przez **Wykonawcę** inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym **Zamawiającego**, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych w pkt 5 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia **Wykonawcy** robót w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez **Zamawiającego**.
4. **Zamawiający** przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 15 do SWZ dla ZADANIA NR 1 i Załącznik nr 14 dla ZADANIA NR 2**.
5. Przed zawarciem Umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, **Zamawiający** może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych **Wykonawców**, obejmującą m.in.:
  - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6. **Zamawiający** przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla **Zamawiającego**, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**, w przypadku:
  - a) Zmiany danych adresowych **Zamawiającego** lub **Wykonawcy** w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez **Wykonawcę** obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym **Zamawiającemu** adresem, ma skutek prawny.
  - b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia wynagrodzenie należne **Wykonawcy** zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących Strony z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót.
  - c) Konieczności wykonania prac archeologicznych.
  - d) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  
Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej

- informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach **Wykonawca** zobowiązany będzie w uzgodnieniu z **Zamawiającym** do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
- e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi przepisami.
  - f) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
  - g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą **Zamawiającego** rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji **Zamawiającego**, który w razie konieczności, uzasadnionej przez **Wykonawcę** zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą **Zamawiającego** mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy.
  - h) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.
  - i) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy **Wykonawcy** mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.
  - j) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**.
  - k) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert **Zamawiający** przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 4, bez konieczności sporządzania aneksu.
  - l) **Zamawiający** zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy.
7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), h), i), l) może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności.
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), mogą być:
- a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, lub
  - b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, lub
  - c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót.
9. W odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.
10. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych w umowie.
- 11. Odstąpienie od Umowy.**
- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
- 11.1. Zamawiającemu** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy w następujących sytuacjach:
- a) **Wykonawca** nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania **Zamawiającego** złożonego na piśmie.
  - b) **Wykonawca** nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

- c) **Wykonawca** przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**.
  - d) **Wykonawca** opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie.
  - e) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej **Wykonawcy**.
  - f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg harmonogramu rzeczowo – finansowego.
  - g) W razie gdy świadczenie **Wykonawcy** stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca**.
  - h) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu do usunięcia wad **Wykonawca** wad nie usunął.
  - i) Gdy **Wykonawca** utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale **Podwykonawcy**, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym **Wykonawca** utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego **Podwykonawcy**, **Wykonawca** nie wskaże innego odpowiedniego **Podwykonawcy**, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub **Wykonawca** nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż **Podwykonawca**, na którego zasoby **Wykonawca** powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  - j) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
  - k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego Łądu Programu Inwestycji Strategicznych.
- 11.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.
- 11.3. **Wykonawcy** przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
- a) **Zamawiający** nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatą faktur określonego w niniejszej umowie,
  - b) **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
- 11.4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
- 11.5. W przypadku odstąpienia od umowy **Wykonawcę** oraz **Zamawiającego** obciążają następujące obowiązki szczególne:
- a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy **Wykonawca** przy udziale **Zamawiającego** sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
  - b) **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej **Strony**, która odpowiada za odstąpienie od Umowy,
  - c) **Wykonawca** sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez **Wykonawcę** do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
  - d) **Wykonawca** zgłosi do dokonania przez **Zamawiającego** odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które **Wykonawca** nie odpowiada,
  - e) **Zamawiający** w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które **Wykonawca** nie odpowiada, obowiązany jest do:
    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia,



- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
- przejścia od **Wykonawcy** pod swój dozór terenu budowy.

### Klauzule waloryzacyjne

1. **Zamawiający** przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Rozdziale IV ust. 16 Wzoru Umowy – gdy została ona zawarta w następujących przypadkach:
  - 1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
  - 1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  - 1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342) jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez **Wykonawcę**.
  - 1.5. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;
2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt. a niniejszej umowy **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne wraz z kalkulacją i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** po zmianie Umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt b niniejszej umowy **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** po zmianie Umowy, w szczególności **Wykonawca** zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które **Wykonawca** obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. **Zamawiający** oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom **Wykonawcy**, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt c i d niniejszej umowy **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia **Wykonawcy** po zmianie Umowy, w szczególności **Wykonawca** zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które **Wykonawca** obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad.

6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% **Wykonawca** jest uprawniony złożyć **Zamawiającemu** pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz kalkulację, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia **Wykonawcy** po zmianie Umowy.
7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% **Zamawiający** jest uprawniony złożyć **Wykonawcy** pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia **Wykonawcy** po zmianie Umowy.
8. Wysokość wynagrodzenia **Wykonawcy** określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt.4.5 i 4.6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt. a-e niniejszej umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, pkt. 4.1 ppkt. a-e niniejszej umowy na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4 Umowy, należy do **Wykonawcy** pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez **Zamawiającego**.
12. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza **Zamawiający** w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez **Wykonawcę** i nieodebrany przez **Zamawiającego** przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza **Zamawiający** w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4.
13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 4 pkt. 4.12 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia **Wykonawcy** wynikającą z waloryzacji.
14. Wartość zmiany wynagrodzenia (WZ) określa się na podstawie wzoru:  
$$WZ = (W \times F) / 100$$
, przy czym:  
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez **Wykonawcę** i nieodebrany przez **Zamawiającego** przed dniem złożenia wniosku,  
F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS
15. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 4.12.
16. **Wykonawca**, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcom.

## XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

**XX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Zamawiający zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, o poddaniu tych sporów mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
4. Odwołanie przysługuje na:
  - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;
  - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
  1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w 6 ppkt.1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej (<https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice>).
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
  - b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy apelacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
18. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu.

## **XXII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.**

1. **Zamawiający** nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez **Wykonawcę** kluczowych części zamówienia.
2. **Zamawiający** żąda, aby **Wykonawca** w Formularzu oferty, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

## ROZDZIAŁ B

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### ZADANIE NR 1

#### Zadanie nr 1 „Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego budynku (na działce nr 179/2 obr. Bobolice 0004) na stadionie miejskim w Bobolicach oraz budowa nowego budynku, w tym samym miejscu wraz z chodnikiem przy budynku i tarasem, przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym.

#### DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego, jako: Bobolice, stan. 1, AZP 20-24/24 wpisanego do rejestru zabytków pod nr 658 z dnia 03.12.1968 r. Projektowany budynek i związane z nim instalacje zlokalizowane są poza terenem stanowiska archeologicznego.

#### 1. STAN ISTNIEJĄCY

Obecny budynek zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Bobolicach.



#### 2. STAN ZAPROJEKTOWANY

Zadanie wymaga wyburzenia istniejącego budynku zaplecza sportowego (w oparciu o pozwolenia Starosty Koszalińskiego z dnia 19 października 2023 r.) i wybudowanie nowego budynku z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznym przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i energetycznym. Chodnikiem z kostki betonowej wokół budynku, tarasem.

### 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (METRYCZKA)

Roboty obejmują m.in.:

- 3.1. Wyburzenie budynku.
- 3.2. Budowa nowego budynku.
- 3.3. Instalacja elektryczna.
- 3.4. Instalacja wodociągowa.
- 3.5. Instalacja internetowa.
- 3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
- 3.7. Instalacja C.O.
- 3.8. Instalacja fotowoltaiczna.
- 3.9. Dostawa i montaż pompy ciepła.
- 3.10. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych.
- 3.11. Instalacja odgromowa.
- 3.12. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
- 3.13. Instalacja oświetlenia awaryjnego.
- 3.14. Instalacja klimatyzacji.
- 3.15. Instalacja wentylacyjna.
- 3.16. Wycinka drzew.
- 3.17. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.
- 3.18. Przyłącze energetyczne.
- 3.19. Przyłącze wodociągowe.
- 3.20. Przyłącze internetowe.
- 3.21. Dostawa, montaż wyposażenia pomieszczeń.
- 3.22. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętów AGD.
- 3.23. Budowa windy.
- 3.24. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku.
- 3.25. Wykonie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- 3.26. Założenie książki obiektu budowlanego,
- 3.27. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ oraz dokumentacją projektową.

### 4. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Materiały muszą być w gatunkach (I) na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom oraz dokumentacji projektowej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć atesty, świadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczonych materiałów muszą być dostarczone w języku polskim. Materiały stosowane do wykonania robót winny być zgodne ze specyfikacją techniczną materiałów. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości materiału ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakości materiałów na koszt Wykonawcy.

Wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamówienia i projektach budowlanych i wykonawczych, zgodnie z art. 99 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych zgodnie z SWZ, Rozdziałem A pkt IX pkt. 7 SWZ. Brak opisu rozwiązań równoważnych będzie traktowane tak, jakby Wykonawca oferował materiały opisane w SWZ. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez



Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

## ROZDZIAŁ C

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### 1. Wstęp.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna precyzuje m.in. wymagania organizacyjne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne dla rozwiązań projektu budowlanego i wykonawczego nie podwyższając i nie zmieniając jego istotnych parametrów konstrukcyjnych.

#### 2. Dokumentacja robót.

**2.1.** Dokumentacja rysunki, mapy i zdjęcia opisujące przedmiot zamówienia.

Dla potrzeb opracowania oferty **Zamawiający** przekazuje **Wykonawcom** n/w opracowania:

##### A. PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

1. Zakres realizacji zadania:

##### B. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny robót objętych zamówieniem publicznym oraz jakichkolwiek roszczeń **Wykonawcy** w stosunku do **Zamawiającego**.

#### 3. Rysunki Wykonawcy

**Wykonawca** opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania robót, związane z:

**3.1.** uszczegółowieniem projektu budowlanego i wykonawczego,

**3.2.** umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na urządzeniach obcych,

**3.3.** opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia o przystąpieniu do użytkowania),

**3.4.** określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia,

**3.5.** jeden komplet powyższych opracowań **Wykonawca** przekaże dla **Zamawiającego**.

Do odbioru końcowego **Wykonawca** przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji i urządzeń stałych objętych przedmiotem zamówieniem.

#### 4. Warunki organizacyjne

**4.1.** **Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania prac tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych oraz umożliwić ciągłe funkcjonowanie m.in. boiska sportowego, boiska pomocniczego oraz strzelnicy.

**4.2.** **Wykonawca** jest zobowiązany do uzgadniania z **Zamawiającym** miejsc składowania materiałów.

**4.3.** **Wykonawca** zobowiązuje się do bieżącego usuwania materiałów z rozbiórki w miejsca wskazane przez **Zamawiającego**, w tym dróg dojazdowych.

#### 5. Uwagi końcowe

**5.1.** Uczestnik przetargu ujmie w cenie oferty nakłady do poniesienia związane z prawidłowym wykonaniem prac.

**5.2.** Wykonanie niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, czynności i opracowań należy zlecić osobom, instytucjom do tego uprawnionym, zgodnie z prawem polskim.

#### 6. Materiały i urządzenia

Materiały należy zakupić w I gatunku w klasach równoważnych lub wyższych, jakie zakłada opis w SWZ oraz projekt.

**6.1.** Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia



- oraz powinny odpowiadać wymogom obiektów użyteczności publicznej.
- 6.2. Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami.
  - 6.3. **Wykonawca**, na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru/**Zamawiającego**, w ciągu 3 dni przedstawi do akceptacji atesty oraz próbki materiałów, jakie zamierza użyć do realizacji przedmiotu umowy.
  - 6.4. **Wykonawca** zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

## 7. Wykonanie robót

**Wykonawca** robót jest odpowiedzialny za:

- 7.1. jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Techniczno - Budowlanymi, instrukcjami i Dokumentacją Techniczno Rozruchową producentów,
- 7.2. zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru,
- 7.3. zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem,
- 7.4. ochronę środowiska w czasie wykonywania robót,
- 7.5. ochronę przeciwpożarową,
- 7.6. ochronę własności publicznej i prywatnej,
- 7.7. bezpieczeństwo i higienę pracy,
- 7.8. ochronę i utrzymanie robót,
- 7.9. zabezpieczenie placu budowy,
- 7.10. odpowiednie oznakowanie placu budowy,
- 7.11. stosowanie się do prawa i innych przepisów.

## 8. Kolejność ważności dokumentów:

- 8.1. Umowa,
- 8.2. Rozdział B i C, D, SWZ,
- 8.3. Projekty budowlane i wykonawczy.

## 9. Pozostałe obowiązki Wykonawcy niezbędne do wykonania i przekazania zadania inwestycyjnego Zamawiającemu:

- 9.1. **Wykonawca** ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy. **Wykonawca** zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały (w gatunku I) i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad.
- 9.2. **Wykonawca** zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, wykona przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu.
- 9.3. **Wykonawca** na bieżąco będzie utrzymywał plac budowy oraz pobliskie ciągi pieszo jezdne w stanie czystym, tj. bieżące sprzątanie np. po wyjeżdżających pojazdach z budowy,
- 9.4. **Wykonawca** winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia aż do momentu odbioru końcowego.
- 9.5. **Wykonawca** musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu pełną dostępność do robót. **Wykonawca** jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli **Wykonawca** nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
- 9.6. **Wykonawca** dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytkowania.

- 9.7. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, **Wykonawca** powiadamia o tym Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła pisemne zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek **Wykonawcy** o dokonanie odbioru wykonanych robót.
- 9.8. Materiały i urządzenia stosowane przez **Wykonawcę** powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.
- 9.9. Na każde żądanie **Zamawiającego** lub Inspektora Nadzoru **Wykonawca** obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji materiałów i urządzeń.
- 9.10. **Wykonawca** zorganizuje i przeprowadzi na swój koszt niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak również dokona odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.
- 9.11. **Wykonawca** jest zobowiązany do koordynowania oraz umożliwienia wykonania robót na placu budowy przez innych Wykonawców działających na zlecenie **Zamawiającego**.
- 9.12. **Wykonawca** wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących.
- 9.13. **Wykonawca** zapewni dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 9.14. **Wykonawca** prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco, na swój koszt usuwał odpady i śmieci. **Wykonawca** jest zobowiązany do wydzielenia i wygradzenia miejsca z przeznaczeniem na śmietnik. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie obiektu śmietników.
- 9.15. Materiały z rozbiórki **Wykonawca** postawi do dyspozycji **Zamawiającego** i złoży w miejsce wskazane lub wywiezie na swój koszt na odległość do 20 km.
- 9.16. **Wykonawca** umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom **Zamawiającego**.
- 9.17. **Wykonawca** naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego.
- 9.18. **Wykonawca** uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót.
- 9.19. Na etapie wyceny robót ze względu na to, że przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny robót objętych zamówieniem publicznym oraz jakichkolwiek roszczeń **Wykonawcy** w stosunku do **Zamawiającego**, **Wykonawca** zobowiązany jest do porównania, czy przekazany przedmiar robót jest zgodny z określonym zakresem oraz wytycznymi SWZ (przede wszystkim Rozdziału B, C i D).
- 9.20. W cenie oferty **Wykonawca** ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. także:
- Organizację własnego zaplecza wraz z dostawą wody i energii na plac budowy.
  - Koszt dowozu materiałów.
10. Należy stosować elementy wykończeniowe, urządzenia, wyposażenie o wysokiej jakości i wytrzymałości z jednoczesnym wyglądem estetycznym.
11. Przedstawione w niniejszym opracowaniu zdjęcia są przykładami wzorów, produktów lub ich elementów odpowiadające jakości wymaganej przez **Zamawiającego**.

## ZADANIE NR 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych – zadaniem pn. „Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach”.
2. Adres inwestycji:  
ul. Mickiewicza 8A, 76-020 Bobolice.  
miejscowość Bobolice, gm. Bobolice, dz. nr 179/2, 180, 186/2 w obrębie 0004 Bobolice
3. Nadzór inwestorski obejmuje wszystkie branże wynikające ze specyfikacji technicznej oraz opracowanej dokumentacji projektowej i odbioru robót budowlanych, w szczególności branże:
  - 3.1. Ogólnobudowlana
  - 3.2. Sanitarną,
  - 3.3. Elektryczną.
4. Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu przebudowy, egzekwowaniem warunków **Umowy od Wykonawcy** robót budowlanych.
5. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem **Zamawiającego**, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz **Umowy** o realizację robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z **Zamawiającym**, którym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Bobolice.
6. Inspektor nadzoru musi prowadzić kontrolę nad zgodnością wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji robót.
7. Inspektor nadzoru musi być dyspozycyjny, także w przypadkach nagłych.
8. Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego musi być zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z art. 25 i art. 26. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), a ponadto obejmuje:
  - 8.1. Dokładne zapoznanie się z przekazaną przez **Zamawiającego** wszelką dokumentacją dotyczącą zadania i przekazanie **Zamawiającemu** ewentualnych uwag.
  - 8.2. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, w tym szczególnie odpowiedniego wpisu o objęciu funkcji inspektora nadzoru, jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy.
  - 8.3. Informowanie **Zamawiającego** o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z **Umową** i z zachowaniem zasad ustawy Pzp.
  - 8.4. W czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor zobowiązany jest do dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy.
  - 8.5. Weryfikacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  - 8.6. Współpraca z nadzorem autorskim.
  - 8.7. Reprezentowanie **Zamawiającego** na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  - 8.8. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.
  - 8.9. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w ciągu 1 dnia od zgłoszenia **Wykonawcy** robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w próbach i czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania.
  - 8.10. Zapewnienie systematycznego monitorowania przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwłocznego informowania **Zamawiającego** o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji zadania przez **Wykonawcę** robót budowlanych.
  - 8.11. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności założeń przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach częściowych odbioru robót

- oraz protokole końcowym, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez **Wykonawcę** robót budowlanych.
- 8.12. Udział w naradach roboczych/radach budowy na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzygnięcie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy.
  - 8.13. Udział w procesie przygotowania i kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  - 8.14. Udział w odbiorze urządzeń zakupionych w ramach zadania.
  - 8.15. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót **Wykonawcy** robót.
  - 8.16. W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie **Wykonawcy** robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane.
  - 8.17. Wydawanie **Wykonawcy** robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
  - 8.18. Żądanie od **Wykonawcy**, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
  - 8.19. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, potwierdzone własnoręcznym podpisem na fakturze oraz sprawdzanie uregulowania płatności względem Podwykonawców, a w przypadku jej braku, przekazanie informacji **Zamawiającemu**.
  - 8.20. Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia **Wykonawcy** robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
  - 8.21. Sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które **Wykonawca** robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy.
  - 8.22. Mediacje i rozjemstwo w sporach oraz wspieranie działań **Zamawiającego** związane z realizacją zadania.
  - 8.23. Bieżącą kontrolę realizacji umowy z **Wykonawcą** robót budowlanych poprzez reprezentowanie **Zamawiającego** na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
  - 8.24. Kontrolę prawidłowości rozliczeń wartości wykonanych robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego i faktycznie wykonanych przez **Wykonawcę** prac.
  - 8.25. Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
  - 8.26. Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.
  - 8.27. Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.
  - 8.28. Inspektor będzie niezwłocznie informował **Zamawiającego** o występujących i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze.
  - 8.29. Akceptacja wniosków materiałowych **Wykonawcy** dla materiałów zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych ze źródeł wskazanych przez **Wykonawcę** robót budowlanych;
  - 8.30. Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji **Zamawiającego**.



9. Inspektor nie będzie miał prawa:
  - 9.1. Wnosić poprawek do Projektu, **Umowy** bez zgody **Zamawiającego**.
  - 9.2. Zwolnić **Wykonawcę** robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z **Umowy**.
  - 9.3. Wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania robót budowlanych innemu niż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym została podpisana **Umowa**.
  - 9.4. Zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu **Zamawiającego**.
10. Wynagrodzenie inspektora nadzoru, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto winno zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
11. Koszty dojazdu na plac budowy ponosi inspektor nadzoru inwestorskiego.
12. **Umowa** wykonywana będzie w okresie od jej podpisania do dnia zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania.
13. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia min. 3 nadzorów o łącznej wartości nadzorowanych robót min. 1.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat nad robotą budowlaną.
14. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty :
  - 14.1. Wykaz wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj usług, opis, zakres, specjalność), Zamawiający (nazwa, adres, tel.), miejsce wykonania usługi, rozpoczęcie wykonania, zakończenie wykonania, wartość usługi brutto, wartość robót nadzorowanych brutto).
  - 14.2. Świadectwo posiadanych uprawnień budowlanych.

## ROZDZIAŁ D

### OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Zadanie nr 1 - „Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach” Opis wymagań (ma pierwszeństwo przed zapisami dokumentacji projektowej, w tym aranżacji wnętrz, które stanowią dopełnienie tego opisu)

*Cały obiekt ma być dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.*

#### I. Wymagania ogólne:

1. Materiały, z których wykonano urządzenia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną.
2. **Wykonawca** w okresie gwarancji zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
3. Kolorystyka wszystkich elementów stalowych oraz drewnianych, drewniano podobnych, PVC – do uzgodnienia z **Zamawiającym**.
4. Urządzenia wykonane w trwałej i estetycznej technologii z materiałów najwyższej jakości, mających dopuszczenie do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej przedmiot dostawy wysoce profesjonalny o nowoczesnym wzornictwie.
5. Wszystkie urządzenia złożone przez **Wykonawcę** i na jego koszt tak, aby funkcjonowały.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się do: dostarczenia, rozładowania, wniesienia, montażu i uruchomienia **Zamawiającemu** wszystkich urządzeń zgodnie z asortymentem i ilościami zawartymi w Rozdziale D i SWZ do niniejszej umowy i będącej integralną częścią umowy.
7. **Wykonawca** ponosi koszty związane z transportem i ubezpieczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, do czasu dokonania ostatecznego odbioru całości przedmiotu umowy przez **Zamawiającego**.
8. **Wykonawca** gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz spełnia odpowiednie normy, zgodne z jego przeznaczeniem.
9. **Wykonawca** w ramach umowy przeprowadzi szkolenie max. 3 osób wskazanych przez **Zamawiającego** w zakresie obsługi, konserwacji i wymogów bhp przedmiotu zamówienia.
10. Miejsce dostawy: Stadion Miejski ul. Mickiewicza 8A, 76-020 Bobolice.
11. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia **Zamawiający** zastrzega, iż całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
12. **Wykonawca** ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy. **Wykonawca** zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały (w gatunku I) i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
13. **Wykonawca** winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie dostawy, aż do momentu odbioru końcowego.
14. Na każde żądanie **Zamawiającego** (Inspektora nadzoru) **Wykonawca** obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami podstawowymi (m.in. z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji materiałów i urządzeń.
15. **Wykonawca** zorganizuje i przeprowadzi na swój koszt niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu dostaw objętych zamówieniem.
16. **Wykonawca** jest zobowiązany do koordynowania oraz umożliwienia wykonania robót na placu budowy przez innych **Wykonawców** działających na zlecenie **Zamawiającego**.
17. **Wykonawca** zapewni dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

18. **Wykonawca** prowadzi będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren budowy (dostawy) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco, na swój koszt usuwał odpady i śmieci. **Wykonawca** jest zobowiązany do wydzielenia i wygradzenia miejsca z przeznaczeniem na śmietnik. **Wykonawcy** zakazuje się korzystania z istniejących na terenie śmietników.
  19. **Wykonawca** dostarczy instrukcje obsługi i eksploatacji oraz przeszkoli personel z zakresu działania wszystkich dostarczonych urządzeń.
  20. Szkolenie personelu powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:
    - 20.1. pierwsze uruchomienie sprzętu,
    - 20.2. konfiguracja podstawowych ustawień,
    - 20.3. bezpieczne korzystanie z dostarczonego sprzętu (BHP),
    - 20.4. szczegółowe zasady konserwacji i napraw (napraw nie wymagających ingerencji wewnątrz sprzętu).
  21. **Wykonawca** musi zapewnić dostępność części zamiennych do oferowanego sprzętu, przez co najmniej 3 lat po zakończeniu okresu gwarancji.
  22. Uprawnienia osób wykonujących zamówienie publiczne – uprawnienia elektryczne kategorii E (eksploatacyjne) – wymagane dla osób bezpośrednio pracujących przy napięciu 230V lub wyższym – prace montażowe.
  23. **Wykonawca** zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki, wzoru, stylu wszystkich urządzeń/elementów pomieszczenia z **Zamawiającym**.
  24. Elementy wyposażenia muszą do siebie pasować kolorystycznie i modelowo, najlepiej być z tej samej stylistyki.
  25. Wykonawca wykona i uzyska wymagane prawem uzgodnienia dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku. Instrukcja musi zawierać m.in.
    - 25.1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
    - 25.2. sposób poddawania przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
    - 25.3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
    - 25.4. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
    - 25.5. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
    - 25.6. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
    - 25.7. plany graficzne obiektów wraz z naniesieniami tj. (gaśnice, hydranty, kierunki ewakuacji itp.)
    - 25.8. plan zagospodarowania wskazujący rejony dla ewakuowanych.
  26. Przed zakupem jakiegokolwiek urządzenia, mebla czy innego elementu należy dokonać pomiarów z natury w celu sprawdzenia, poprawnego zagospodarowania docelowego pomieszczenia.
- II. Szczegółowy opis elementów wyposażenia pomieszczeń w zakresie zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia/podłączenia:

 <p style="text-align: center;"><b>PARTER</b></p>	
<b>Parter - Pomieszczenie 0.1</b>	<b>Przedsiónek</b>
<b>Wycieraczka</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycieraczki osuszająco- czyszczące z wkładem tekstylnym lub gumowym,</li> <li>- wymiar wycieraczki 2000*1500 mm,</li> <li>- profil aluminiowy wraz z podkładem: 11 mm, wysokość całkowitej wycieraczki: ok. 20 mm, w trakcie użytkowania może zmniejszyć się do ok. 15 mm,</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div>	
<b>Tablica informacyjna</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Tablica informacyjna z herbem Gminy Bobolice po prawej stronie napisem nagłówkowym Centrum Sportowe przy Stadionie Miejskim w Bobolicach, poniżej w postaci tabelarycznej z informacjami kondygnacja (parter, I piętro, itp.), numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia – nazwy i numery pomieszczeń oraz projekt tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym,</li> <li>→ Wymiar tablicy min. 2 m x 1,8 m,</li> <li>→ Tablica wykonana z solidnej płyty kompozytowej min. grubość 5 mm, lub ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Kolor tablicy czarny, „szcztokowane aluminium” lub srebrna ostatecznie należy uzyskać akceptację Zamawiającego,</li> <li>→ Efekt „belek”, „komórek”, poszczególnych pozycji, tj. nazwy pomieszczenia, numeru pomieszczenia, kondygnacji,</li> <li>→ „Belki”, „komórki” wykonane z takiego samego materiału jak tablica, tj. solidnej płyty kompozytowej min. grubość 5 mm, lub ze stali nierdzewnej, kolor pasujący do tablicy uzgodniony z Zamawiającym,</li> <li>→ Szybka i łatwa wymiana panelu- „belki”, „komórki”,</li> <li>→ Zakup, dostawa i montaż tablicy,</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	




<b>Tablica informacyjna o dofinansowaniu</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zakup, dostawa i montaż 1 szt. tablicy,</li> <li>→ Wykonanie zgodnie z wytycznymi programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</li> <li>→ Wytyczne: <a href="https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882">https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882</a></li> <li>→ Projekt tablicy musi zaakceptować Zamawiający,</li> <li>→ Tablica wykonana z solidnej płyty kompozytowej min. grubość 3 mm,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
<b>Dekoracja</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dekoracja w formie sztucznego kwiatu w doniczce,</li> <li>→ Wysokość całej dekoracji min. 1.6 m</li> <li>→ Szerokość całej dekoracji min. 40 cm,</li> <li>→ Kwiat zielony, gęsty do akceptacji Zamawiającego,</li> <li>→ Doniczka wzornictwo i kształt do akceptacji przez Zamawiającego,</li> <li>→ Dekoracja wykonana solidnie, stabilna, kwiat imitujący prawdziwą roślinę,</li> </ul>	

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



Gablota informacyjna	1 szt.
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Typ: przesuwana,</li> <li>→ Wymiar długość min. 150 cm, szerokość min. 90 cm, głębokość min. 3 cm, głębokość wewnętrzna min. 1.8 cm,</li> <li>→ Gablota z przeszkleniem, otwieranie poprzez przesuwanie szyb,</li> <li>→ Szyby gabloty wykonane ze szkła hartowanego musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub wysokiej jakości plexi o grubości min. 3 mm,</li> <li>→ Zamykana na zamek, np. grzbietowy Zamawiający wymaga zamykania na kluczyk i dostarczenia min. 2 szt. kluczyków,</li> <li>→ Rama gabloty wykonana z aluminium, o zaokrąglonych narożnikach,</li> <li>→ Powierzchnia użytkowa tablicy z białej blachy magnetycznej,</li> <li>→ W zestawie min. 30 szt. magnesów, magnesy o ergonomicznym kształcie z uchwytem, kolor srebrny, wysokość max. 1,5 cm, średnica min. 1,0 cm.</li> </ul>	

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

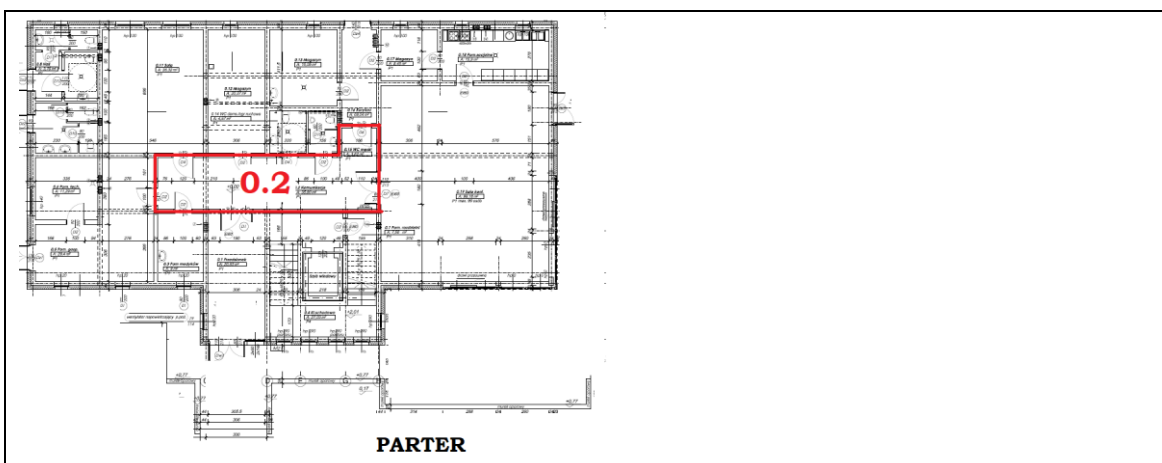

<b>Parter - Pomieszczenie 0.2</b>	<b>Komunikacja</b>
<b>Wycieraczka</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wycieraczki osuszająco- czyszczące z wkładem tekstylnym lub gumowym,</li> <li>- wymiar wycieraczki 1700*1000 mm,</li> <li>- profil aluminiowy wraz z podkładem: 11 mm, wysokość całkowitej wycieraczki: ok. 20 mm, w trakcie użytkowania może zmniejszyć się do ok. 15 mm,</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Gablota ekspozycyjna przeszklona wewnętrzna</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary max. długość 150 cm, wysokość 110 cm, głębokość użytkowa max. 20 cm,</li> <li>→ Rama gabloty wykonana z aluminium,</li> <li>→ Szkło akrylowe,</li> <li>→ Plastikowe narożniki,</li> <li>→ Drzwi zamykane na zamek w zestawie min. 2 klucze,</li> <li>→ Półki szklane, szlifowane, z regulacją wysokości,</li> <li>→ Min. 2 półki,</li> <li>→ Tylna ściana gabloty w kolorze białym,</li> <li>→ Typ wisząca do montażu na ścianę,</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	




**Tablica z planem ewakuacyjnym**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Wykonana zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku,
- Minimalne wymiary długość 100 cm, szerokość 50 cm, grubość min. 3 mm,
- Plan musi zawierać wyraźne oznaczenie pomieszczenia – zgodne z tablicą informacyjną umieszczoną przy korytarzu – pomieszczenie 0.1,
- Tablica wykonana z tworzywa PCV,
- Nadruk kolorowy, trwały odporny na czynniki atmosferyczne,
- Projekt tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym,
- Montaż naścienny.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

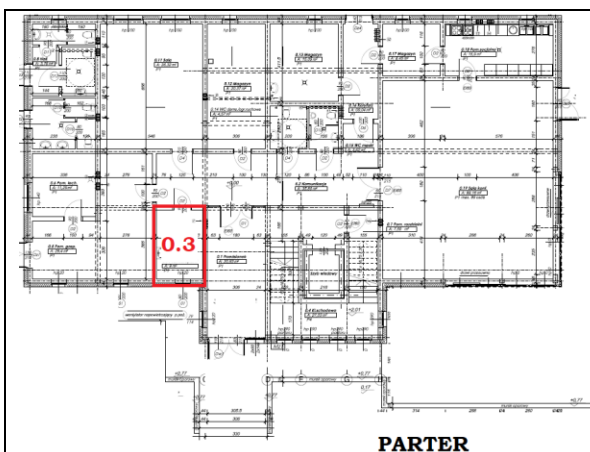

**Parter - Pomieszczenie 0.3**

**Pomieszczenie medyków**

**Kosz na śmieci**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,

- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 30 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




### Umywalka

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Materiał wykonania ceramika sanitarna,
- Kształt owalny, zaokrąglony lub koła do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- Wymiar szerokość min. 50 cm, głębokość min. 40 cm,
- Umywalka z przelewem,
- Typ wisząca, montaż na ścianie,
- Umywalka odporna na ciepło,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,
- **Uwaga: Przy umywalce należy wykonać fartuch ochronny z płytek ściennych w celu zabezpieczenia ściany,**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

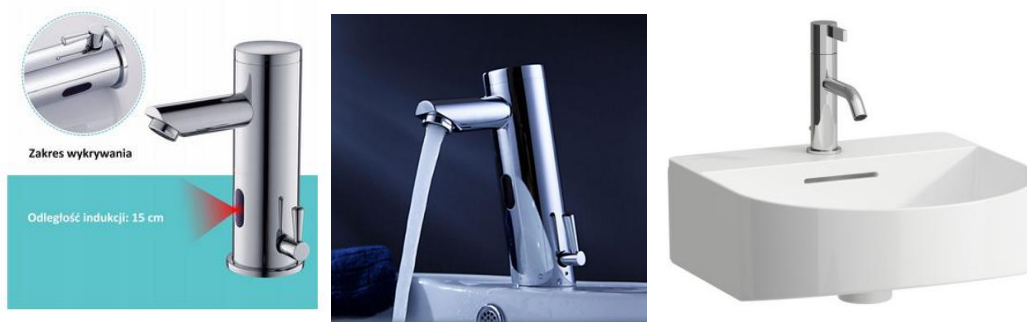


**Apteczka ścienna**
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Szafka medyczna z min. 3 półkami
- Przechowywanie zabezpieczone przed dziećmi dzięki zamkowi, min. dwa kluczyki,
- Wgłębienie w kształcie krzyża lub namalowany krzyż,
- Montaż na ścianie, wisząca,
- Wymiary min. wysokość 50 cm, szerokość min. 30 cm, głębokość min. 18 cm,
- Materiał wykonania stal nierdzewna, dopuszcza się front szafki z innego materiału,
- Wyposażona w produkty o terminie ważności min. 4 lata od daty odbioru zadania, elementy:

1. Przylepiec 5m x 2,5 cm, min. 1 szt.
2. Chusta opatrunkowa, 60cm x 80cm (sterylny) 1szt.
3. Zestaw plastrów do składu 1 op.
4. Opatrunek indywidualny 6cm x 8cm (sterylny) 1 szt.
5. Opatrunek indywidualny 8cm x 10cm (sterylny) 2 szt.
6. Opatrunek indywidualny 10cm x 12cm (sterylny) 1 szt.
7. Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm 2 szt.
8. Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm 3 szt.
9. Koc ratunkowy 160cm x 210cm, srebrno/złoty 1 szt.
10. Kompres 10cm x 10cm - 2szt (wybór sterylne) 3 op.
11. Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, 1 szt.
12. Jednorazowa maska medyczna 2 szt.
13. Rękawice winylowe 4 szt.
14. Nożyczki do opatrunków 14,5cm 1 szt.
15. Chusteczki nasączone do dezynfekcji 2 szt.
16. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
17. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Lustro ścienne****1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż nad umywalką, minimalna powierzchni lustro 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,
- Bezpieczne
- Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,
- Grubość min. 5 mm,
- Lustro o wysokiej jakości,
- Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,




Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Dozownik mydła w płynie****1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

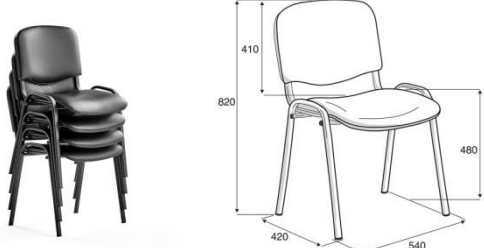	
<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podajnik ścienny, przykręcany,</li> <li>→ Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,</li> <li>→ Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,</li> <li>→ Wyposażony w nóż tnący</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Wykonawca umieści rolkę papieru w urządzeniu,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Krzeseł</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,</li> <li>→ Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,</li> <li>→ Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,</li> <li>→ Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,</li> <li>→ Tapicerowane siedziska i oparcia,</li> <li>→ Wysoka odporność na ścieranie,</li> <li>→ Stelaż stalowy malowany prożkowo,</li> <li>→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Biuorko</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	



- Wymiary min. wysokość 76 cm, szerokość 120 cm, głębokość 50 cm,
- Wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 1,8 cm,
- Wyposażone w min. 2 szuflady zamykane na zamek, w komplecie min. 2 klucze,
- Szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Kozetka lekarska

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Wymiary min. szerokość 55 cm, długość 188 cm, wysokość 52 cm,
- Stelaż wykonany ze stali malowanej prożkowo,
- Leże tapicerowane, bezszwowe, wypełnione gąbką obszyte skajem,
- Regulowane stopki,
- Ruchomy zagłówek,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Stojak z wieszakiem



1 szt.

Minimalne wymagania:

- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Wyposażony w min. 2 wieszaki,
- Wyposażony w kółka,
- Podstawa stojaka gwieździsta wykonana ze stali,
- Regulowana wysokość wieszaka,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

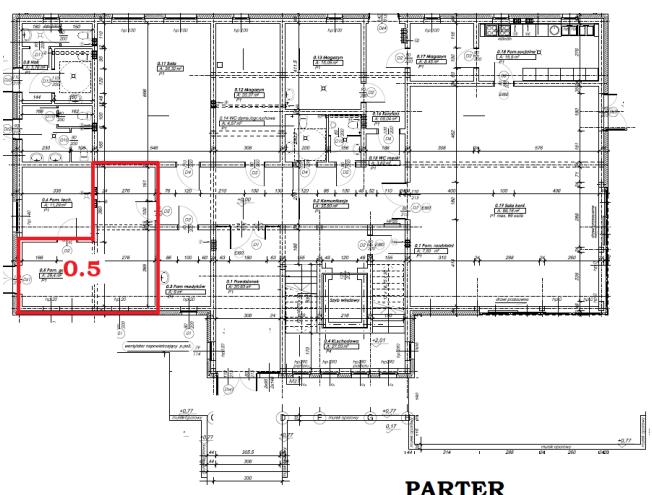

 <p style="text-align: center;"><b>PARTER</b></p>	
<b>Parter - Pomieszczenie 0.5</b>	<b>Pomieszczenie gospodarcze</b>
<b>Uwaga! W pomieszczeniu 0.5 należy wykonać przyłącza wodne i kanalizacyjne pod pralkę.</b>	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Wózek do sprzątania</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wózek stabilny, stelaż wytrzymały metalowy, kółka mocne, obrotowe,</li> <li>→ Kółka wyposażone w hamulec,</li> <li>→ Wyposażenie pasujące do wózka: min. 2 wiadra o poj. 18 litrów, 4 wiadra o pojemności 6 L, min. 2 szt. kuwet, min. 1 półka, uchwyt wraz z workiem na śmieci o pojemności 120 L, 2 uchwyty na mop z podstawą, prasa szczękowa do wyciskania mopów płaskich i sznurkowych,</li> <li>→ Minimalne wymiary: wysokość 133 cm, szerokość 52 cm, głębokość 102 cm</li> <li>→ Zestaw miotła z szufelką: materiał tworzywo ABS, szufelka wyposażona w gumę antypoślizgową, uchwyty do zawieszenia, zamykany pojemnik szufelki, włosie syntetyczne, szerokość miotły min. 20 cm, wysokość miotły i szufelki min. 140 cm,</li> <li>→ Miotła duża o szerokości min. 80 cm, wysokość kija min. 140 cm, typ przemysłowa, materiał tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Mop – 2 komplety: skład kompletu to kij, stelaż i wkład, kij wykonany z aluminium wysokość min. 140 cm i średnicy min. 23 mm, stelaż metalowy, ruchomy przystosowany do praski na wózku o długości min. 80 cm, wkład wymienny, dostosowany do stelażu, bawełniany</li> </ul>	

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Tablica ostrzegawcza**

**2 szt.**

Minimalne wymagania:

- Tablica ostrzegawcza UWAGA! ŚLISKA PODŁOGA
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: żółty, czarno-czerwony piktogram
- Możliwość złożenia
- Wymiary min. 57 x 30 cm
- Odporna na działanie detergentów
- Wyposażona w uchwyt do przenoszenia

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:






**Stół ze zlewem**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Należy wykonać przyłączy wod- kan. pod zlew gospodarczy,
- Na całej szerokości zlewu ze stołem należy zamontować płytki ścienne od podłogi do wysokości min. 1,5 m,
- Stół ze zlewem 1- komorowym wykonany w całości ze stali nierdzewnej, powierzchnia płyty stołu wyprofilowana ze spadkiem do zlewu,
- Standard AISI 304 –(całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 tzw. kwasówki),
- Min. 1 półka dolna,
- Minimalne wymiary stoły ze zlewem: dł. 80 cm, szer. 60, wys. 85 cm
- Minimalne wymiary komory: dł. 40 cm, szer. 40 cm i głębokość min. 25 cm
- Grubość blachy min. 1 mm,
- Bateria stojąca lub ścienna łokciowa ze spryskiwaczem i wylewka z wodą ciepłą i zimną, spryskiwacz ruchomy (kręcący się wokół), na wężu ze sprężyną stalową, pierścien do ustawienia pracy ciągłej, dźwignia uruchomienia wody na spryskiwaczu przy wylocie, przełącznik wody przy baterii na wylewkę i spryskiwacz oraz regulator temperatury wody,
- W zestawie korek do zlewu oraz syfon,
- Stopki regulowane +/- 15 mm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

	
<b>Szafka</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Szafki zamykane drzwiami i ciągiem szuflad pod blatem</li> <li>→ Uchwyty w formie przetłoczeń twardo otwieranie i czyszczenie w kuchni,</li> <li>→ Stopki regulowane +/- 15 mm,</li> <li>→ Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych,</li> <li>→ Nogi stołu wykonane z profilu min.40x40x2mm,</li> <li>→ Blat wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,</li> <li>→ Półka w szafce łatwa do demontażu, nieprzestawna, szafka posiadająca</li> <li>→ Szuflady wysuwane na prowadnicach dwuczęściowych,</li> <li>→ Głębokość szuflady 250 mm,</li> <li>→ Dwie szuflady po prawej stronie,</li> <li>→ Standard AISI 304 –(całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 tzw. kwasówki),</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Szafa</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szafa wykonana w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Wymiary min. Długość 1000 mm x głębokość 600 mm x wysokość 1800 mm,</li> <li>→ Stopki regulowane w przedziale min. 30 mm,</li> <li>→ Uchwyty w formie przetłoczeń- łatwe otwieranie i czyszczenie,</li> <li>→ Dwoje drzwi na zawiasach,</li> <li>→ Min. 3 półki w szafie zamontowane na stałe,</li> <li>→ Wyposażone w zamek z kluczem, dołączone min. 2 klucze do każdego zamka.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Dozownik mydła w płynie</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez</li> </ul>	

<p>Zamawiającego,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Zawór niekapek,</li> <li>→ Min. pojemność 0,5 L,</li> <li>→ Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,</li> <li>→ Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>
---

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>1 szt.</b>
---------------------------------------	---------------

Minimalne wymagania:

- Podajnik naścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papieru w urządzeniu,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




<b>Tablica informacyjna- korkowa</b>	<b>1 szt.</b>
--------------------------------------	---------------

Minimalne wymagania:

- Wymiary tablicy min. długość min. 80 cm, wysokość min. 60 cm, grubość min.
- Rama tablicy wykonana z aluminium, zabezpieczone rogi tablicy,
- Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego korka,
- Korek umieszczony na płycie pilśniowej, sztywna i stabilna konstrukcja,
- Montaż naścienny,
- W zestawie z pinezkami,
- Pinezki typu „beczułki” min. 50 szt.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

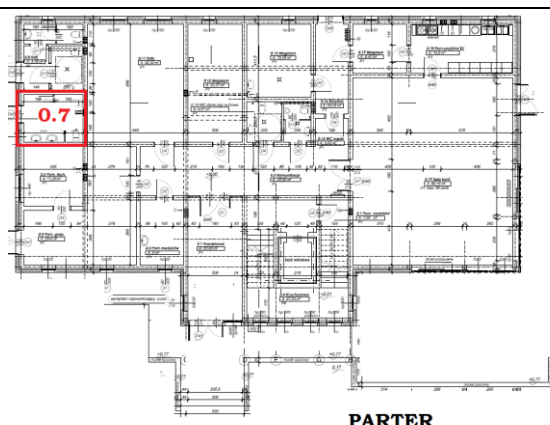

**Parter - Pomieszczenie 0.7**

**Toaleta zewnętrzna męska**

**Kosz na śmieci**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Kosz na śmieci**

**2 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 10 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Pojemnik na papier toaletowy**

**2 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:






**Dozownik mydła w płynie**

**2 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

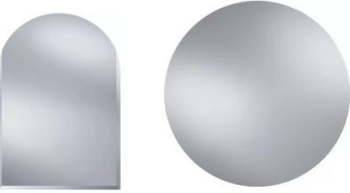	
<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podajnik ścienny, przykręcany,</li> <li>→ Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,</li> <li>→ Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,</li> <li>→ Wyposażony w nóż tnący</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center;">  </div>	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchni lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center;">  </div>	
<b>Umywalki z blatem</b>	<b>1 komplet</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się z blatu z dwoma umywalkami stanowiący jeden element, bez łączeń, miski stanowiąc mają integralną część blatu,</li> <li>→ Blat z miskami dostosowany do długości ściany – 2,3 m (przed zamówieniem należy</li> </ul>	



- dokonać pomiaru z natury),
- Grubość blatu min. 20 mm,
  - Błat wykończony od frontu listwą podblatową o długości blatu i wysokości min. 15 cm,
  - Wymiary miski długość min. 50 cm, szerokość min. 30 cm i głębokość min. 10 cm
  - Bateria bezdotykowa stojąca lub ścienna z wbudowaną suszarką do rąk, przy każdej umywalce,
  - Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
  - Łatwa do czyszczenia,
  - Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
  - Zasilanie: 220-240 V zasilacz w zestawie AC50/60Hz
  - Pobór mocy: max. 1000 W
  - Uruchamianie: czujnik podczerwieni
  - Zakres działania czujnika: 3-12 cm
  - Typ silnika suszarki: bezszczotkowy
  - Prędkość powietrza suszarki: 80 m/s
  - Czas działania suszarki: 15-20 s
  - Maksymalny czas wypływu wody: 60 s
  - Zakres ciśnienia: 1-8 bar
  - Należy zainstalować i uruchomić baterię z suszarką,
  - Syfon ozdobny (2 szt.) w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

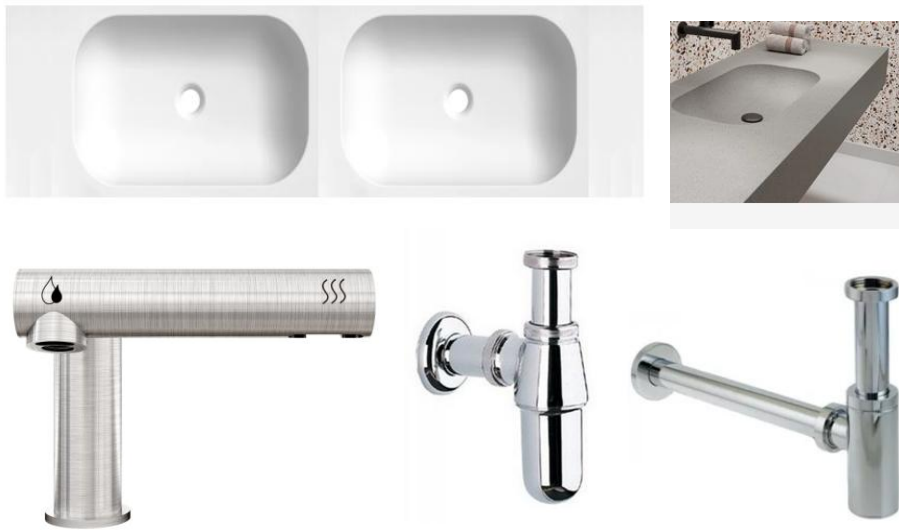

Stelaż podtynkowy z miską ustępową, sfluczka i przyciskiem do sfluczki

**2 komplety**

Minimalne wymagania:

Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:

- Stelaż podtynkowy,
- Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,
- Sfluczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,
- Rama o profilu min. 4x4 cm,

Miska ustępowa,

- Wisząca na stelażu do zabudowy ze sfluczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym sflukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,

- Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca, Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:
- Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,
- Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,
- Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Wieszak

2 szt.

Minimalne wymagania:

Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,

- Montaż za pomocą śruby naścienny,
- Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).
- Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Szczotka WC


2 kpl.

Minimalne wymagania:

- Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,
- Typ wisząca,
- W komplecie z uchwytem do zawieszenia,
- Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,
- Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,
- Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,
- Główki szczotki w białym kolorze,
- Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

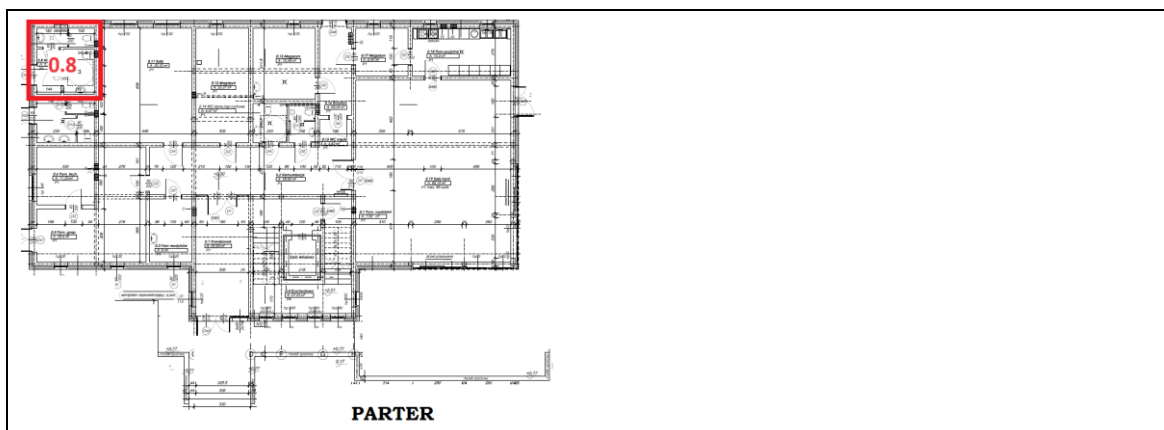

<b>Parter - Pomieszczenie 0.8</b>	<b>Toaleta zewnętrzna damska i dla osób niepełnosprawnych</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> </ul>	

- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 10 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na papier toaletowy

2 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ ścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:






#### Dozownik mydła w płynie

2 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ ścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

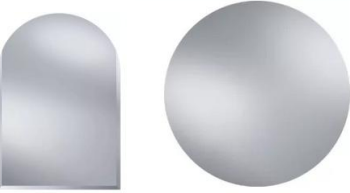	
<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podajnik ścienny, przykręcany,</li> <li>→ Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,</li> <li>→ Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,</li> <li>→ Wyposażony w nóż tnący</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Wykonawca umieści rolkę papieru w urządzeniu,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Umywalka z blatem</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się z blatu z dwoma umywalkami stanowiący jeden element, bez łączeń, miski stanowiąc mają integralną część blatu,</li> <li>→ Blat z miskami dostosowany do długości ściany – 1,1 m (przed zamówieniem należy</li> </ul>	

- dokonać pomiaru z natury),
- Grubość blatu min. 20 mm,
- Błat wykończony od frontu listwą podblatową o długości blatu i wysokości min. 15 cm,
- Wymiary misy długość min. 50 cm, szerokość min. 30 cm i głębokość min. 10 cm
- Bateria bezdotykowa stojąca lub ścienna z wbudowaną suszarką do rąk, przy każdej umywalce,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Zasilanie: 220-240 V zasilacz w zestawie AC50/60Hz
- Pobór mocy: max. 1000 W
- Uruchamianie: czujnik podczerwieni
- Zakres działania czujnika: 3-12 cm
- Typ silnika suszarki: bezszczotkowy
- Prędkość powietrza suszarki: 80 m/s
- Czas działania suszarki: 15-20 s
- Maksymalny czas wypływu wody: 60 s
- Zakres ciśnienia: 1-8 bar
- Należy zainstalować i uruchomić baterię z suszarką,
- Syfon ozdobny (2 szt.) w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Umywalka dla niepełnosprawnych

**1 komplet**



Minimalne wymagania:


- Wymiary misy długość min. 50 cm, szerokość min. 40 cm i głębokość min. 10 cm,
- Umywalka dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne,
- Bateria stojąca lub ścienna,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wisząca, naścienna,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał


<p>wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu, Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>     	
Stelaż podtynkowy z miską ustępową, sfluczka i przyciskiem do sfluczki	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania: Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Sfluczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze sfluczka dwudzielna z zaworem spustowym umożliwiającym sflukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,</li> </ul> <p>Przycisk do sfluczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe sflukanie i duże sflukanie,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>   	

	
<b>Stelaż podtynkowy z miską ustępową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, spłuczką i przyciskiem do spłuczki</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska dla osób niepełnosprawnych,</li> </ul> <p>Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,</li> </ul>	
<b>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</b>	
	
<b>Wieszak</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby naścienny,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).</li> <li>→ Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</li> </ul>	
<b>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</b>	



	
<b>Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych</b>	<b>1komplet</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ilość i rodzaj zgodna z projektem, tak by toaleta spełniała wymogi toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna,</li> <li>→ Kolor chrom z połyskiem,</li> <li>→ Rura Ø 23 mm,</li> <li>→ Masywna, stabilna konstrukcja,</li> <li>→ Elementy łączenia zakryte, zaślepki pełne, rozety w systemie na wszystkich elementach montażowych,</li> <li>→ Miejsce montażu przy muszli ustępowej i umywalce,</li> <li>→ Montaż do ściany,</li> <li>→ Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Szczotka WC</b>	<b>2 kpl.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,</li> <li>→ Typ wisząca,</li> <li>→ W komplecie z uchwytem do zawieszenia,</li> <li>→ Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,</li> <li>→ Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,</li> <li>→ Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,</li> <li>→ Główki szczotki w białym kolorze,</li> <li>→ Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

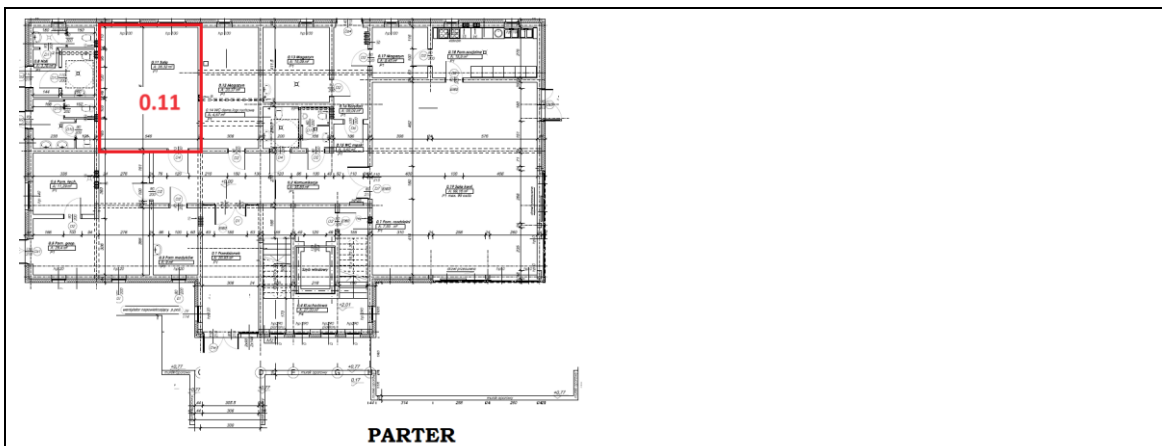

<b>Parter - Pomieszczenie 0.11</b>	<b>Sala mała</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul> Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Tablica</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary min. 150 cm x 80 cm,</li> <li>→ Tablica biała w ramie aluminiowej,</li> <li>→ Typ sucha ścierna i magnetyczna,</li> </ul>	

- Powierzchnia tablicy wykonana z blachy, lakierowana (do użytku markerami suchymi ścieralnymi), magnetyczna,
- Powierzchnia gładka,
- Profile aluminiowe anodowane,
- Zakryte mocowania tablicy,
- Szerokość ramy min. 20 mm,
- W zestawie półka na akcesoria,
- Do zestawu należy dołączyć 4 markery do tablicy (każdy innego koloru), gąbkę do tablicy oraz 20 magnesów o min.  $\varnothing$  20 mm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Gablota informacyjna

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Typ: przesuwana,
- Wymiar długość min. 150 cm, szerokość min. 90 cm, głębokość min. 3 cm, głębokość wewnętrzna min. 1.8 cm,
- Gablota z przeszkleniem, otwieranie poprzez przesuwanie szyb,
- Szyby gablota wykonane ze szkła hartowanego musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub wysokiej jakości plexi o grubości min. 3 mm,
- Zamykana na zamek, np. grzbietowy Zamawiający wymaga zamykania na kluczyk i dostarczenia min. 2 szt. kluczyków,
- Rama gablota wykonana z aluminium, o zaokrąglonych narożnikach,
- Powierzchnia użytkowa tablicy z białej blachy magnetycznej,
- W zestawie min. 30 szt. magnesów, magnesy o ergonomicznym kształcie z uchwytem, kolor srebrny, wysokość max. 1,5 cm, średnica min. 1,0 cm.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:





#### Gablota szklana

2 szt.

Minimalne wymagania:

- Gablota szklana z min. 2 szufladami,
- Gablota i szuflady wyposażone w zamek, min. dwa kluczyki w zestawie,
- Wymiary min. szerokość 90 cm x głębokość 46 cm x wysokość 190 cm,
- Płyta laminowana, okleinowana: grubość min. 18 mm
- Profil aluminiowy anodowany, min. 30x30 mm

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szkło wykończenie krawędzi: polerowany trapez</li> <li>→ Min. 4 półki,</li> <li>→ Szkło hartowane,</li> <li>→ Uszczelki i listwy przylukowe w kolorze profili aluminiowych.</li> <li>→ Boki i plecy szklane połączone z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami,</li> <li>→ Półki na regulowanych podpórkach, płynna regulacja ich wysokości góra - dół, w zależności od bieżących potrzeb,</li> <li>→ Drzwi szklane z zamkiem patentowy,</li> <li>→ Regulatory poziomu w podstawie gabloty,</li> <li>→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Szafa biurowa</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szafa pasująca wizualnie, materiałowo do gablot,</li> <li>→ Minimalne wymiary szerokość min. 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość min. 46 cm,</li> <li>→ Materiał płyta wiórowa, laminowana,</li> <li>→ Min. 2 drzwi na zawiasach, uchwyty takie same jak w gablotach,</li> <li>→ Min. 5 półek z możliwością samodzielnej regulacji położenia półek,</li> <li>→ Bezpieczny montaż zgodny z zaleceniami producenta, np. zapobiegnięcie przewróceniu się produktu poprzez przymocowanie do ściany za pomocą elementu montażowego,</li> <li>→ Szafa zamykana na zamek, w zestawie dwa klucze,</li> <li>→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Stół konferencyjny</b>	<b>6 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary długość min. 140 mm, szerokość min. 70 cm, wysokość min. 74 cm,</li> <li>→ Błat kładziony,</li> <li>→ Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>→ Stelaż stalowy, malowany proszkowo,</li> <li>→ Wyposażony w 4 skrętne kółka z hamulcami,</li> <li>→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> </ul>	

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




### Krzeseło

20 szt.

Minimalne wymagania:

- Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,
- Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,
- Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,
- Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,
- Tapicerowane siedziska i oparcia,
- Wysoka odporność na ścieranie,
- Stelaż stalowy malowany prożkowo,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



### Szatnia mobilna

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Stabilna stalowa konstrukcja, stal lakierowana,
- Na max. 50 okryć,
- Wyposażona w min. 4 kółka z hamulcami,
- Wymiary min. długość 100 cm, szerokość 40 cm, wysokość 170 cm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



### Projektor

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Projektor w zestawie z soczewką,
- Przeznaczony do użytku publicznego,
- Laserowa lampa projektora,
- Cicha praca urządzenia,
- Sterowanie manualne i pilotem, pilot w zestawie,

- Dystans pracy urządzenia min. 100 cm, maksymalnie 930 cm,
- Projektor musi posiadać wejścia 1x Composite-Video , 1x RS232 , 2x 3,5mm Jack , 2x HDMI , 2x VGA,
- Automatyczna korekta trapezu,
- Projekcja 360°,
- Wyposażony w funkcję pionowego przesuwania obiektywu,
- Laserowe źródło światła o długiej żywotności,
- Wykorzystuje rozdzielczość Full HD min. 1920 x 1080 pikseli w formacie 16:9,
- Minimalny kontrast 2 000 000:1,
- Obsługa sieci WLAN,
- **Uwaga! Projektor należy zamontować na podwieszeniu z sufitu i doprowadzić zasilanie. Urządzenia musi być gotowe do użytkowania.**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Ekran projekcyjny

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Wymiary minimum długość 200 cm, szerokość min. 200 cm,
- Biała lakierowana rama ze stali,
- W zestawie z pilotem na podczerwień,
- Przeznaczenie: do prezentacji multimedialnych (sali konferencyjnej, szkole),
- Sposób rozwijania/zwijania automat,
- System automatycznego zatrzasku (auto-lock) ekran pozostaje dokładnie w wyznaczonym miejscu,
- Grubość materiału min. 0,36 mm,
- Współczynnik odbicia:  $G = 1$ ,
- Kąt widzenia 160 stopni,
- Kolor ekranu matowy biały,
- Ekran zwijany do kasety, - dzięki temu ochronimy go od zniszczeń, kiedy nie jest używany,
- Inne cechy: Czarne obramowanie zapewni jeszcze lepszy kontrast
- **Uwaga! Ekran należy zamontować w suficie i doprowadzić zasilanie. Urządzenia musi być gotowe do użytkowania.**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Godło

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Godło spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
- Godło umieszczone w ramce, ramka drewniana lub aluminiowa,
- Godło wydrukowane na grubym kartonie o gramaturze min. 300g/m<sup>2</sup>,

- Godło zabezpieczone szybą lub plexi o grubości min. 2 mm,
- Tył ramki - płyta HDF o grubości ok. 3 mm,
- Wymiary minimalne godła długość 30 cm, szerokość 30 cm,
- Minimalna szerokość ramki 1 cm,
- Kolor ramki do wyboru przez Zamawiającego,
- Ramka montowana na ścianie w sposób gwarantujący bezpieczny montaż.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:





**Herb Gminy Bobolice**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Herb zgodny ze Statutem Gminy Bobolice *Herb przedstawia w czerwonym polu Baranka Bożego z chorągwią z czerwonym krzyżem*,
- Herb umieszczone w ramce, ramka drewniana lub aluminiowa,
- Herb wydrukowane na grubym kartonie o gramaturze min. 300g/m<sup>2</sup>,
- Herb zabezpieczone szybą lub plexi o grubości min. 2 mm,
- Wymiary minimalne herbu długość 30 cm, szerokość 30 cm,
- Tył ramki - płyta HDF o grubości ok. 3 mm,
- Ramka montowana na ścianie w sposób gwarantujący bezpieczny montaż.

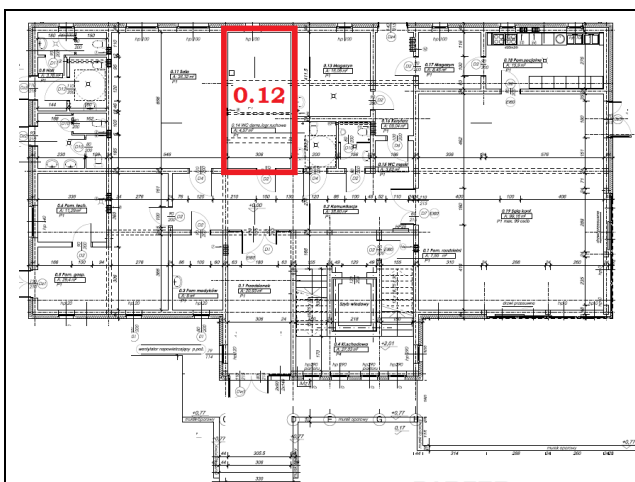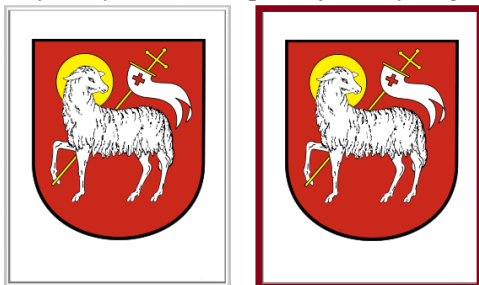

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




**PARTER**


**Parter - Pomieszczenie 0.12**


**Magazyn nr 1**

<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center;">  </div>	
<b>Regał magazynowy</b>	<b>3 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne szerokość 100 cm x głębokość 60 cm, wysokość 190 cm,</li> <li>→ Min. 5 półek,</li> <li>→ Możliwość samodzielnej regulacji posadowienia półek,</li> <li>→ Udźwig 1 półki min. 150 kg,</li> <li>→ Materiał wykonania – stal galwanizowana stelaż, półki z płyty MDF.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center;">  </div>	



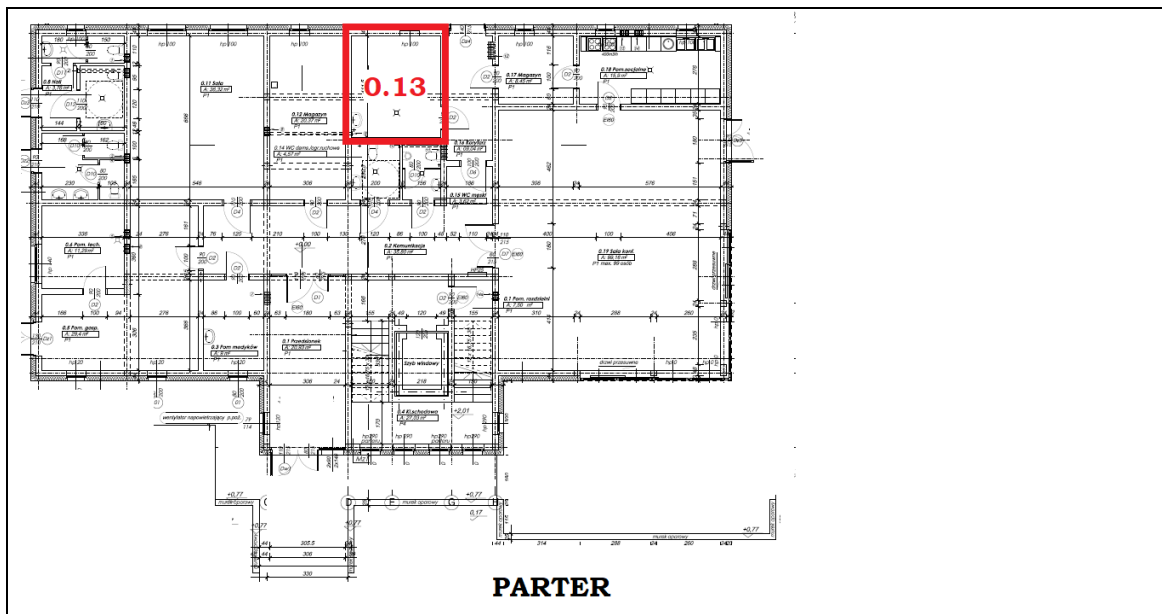


<b>Parter - Pomieszczenie 0.13</b>	<b>Magazyn nr 2</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: → Korpus ze stali nierdzewnej, → Powierzchnia zewnętrzna polerowana, → Otwierany na pedał, → Pedał z nakładką antypoślizgową, → wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny, → Kolor srebrny, stalowy, → Pojemność min. 60 L.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Regal magazynowy</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: → Wymiary minimalne szerokość 100 cm x głębokość 60 cm, wysokość 190 cm, → Min. 5 półek, → Możliwość samodzielnej regulacji posadowienia półek, → Udźwig 1 półki min. 150 kg, → Materiał wykonania – stal galwanizowana stelaż, półki z płyty MDF.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

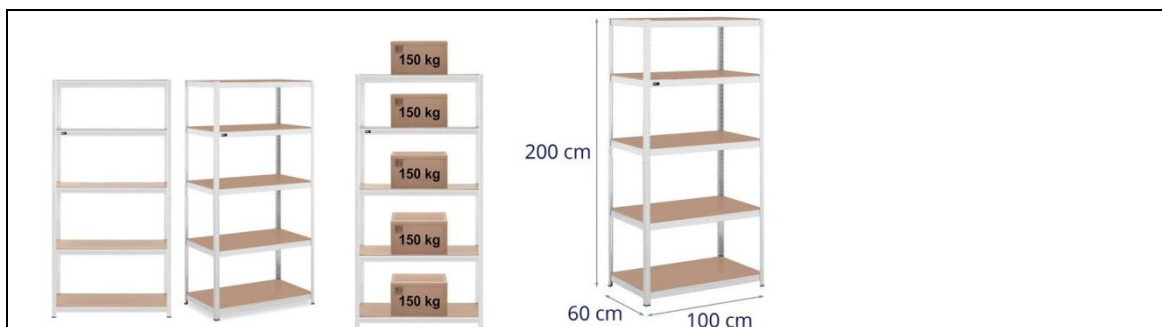

**Szafa biurowa** **1 szt.**



- Minimalne wymagania:
- Szafa pasująca wizualnie, materiałowo do gablot,
  - Minimalne wymiary szerokość min. 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość min. 46 cm,
  - Materiał płyta wiórowa, laminowana,
  - Min. 2 drzwi na zawiasach, uchwyty takie same jak w gablotach,
  - Min. 5 półek z możliwością samodzielnej regulacji położenia półek,
  - Bezpieczny montaż zgodny z zaleceniami producenta, np. zapobiegnięcie przewróceniu się produktu poprzez przymocowanie do ściany za pomocą elementu montażowego,
  - Szafa zamykana na zamek, w zestawie dwa klucze,
  - Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

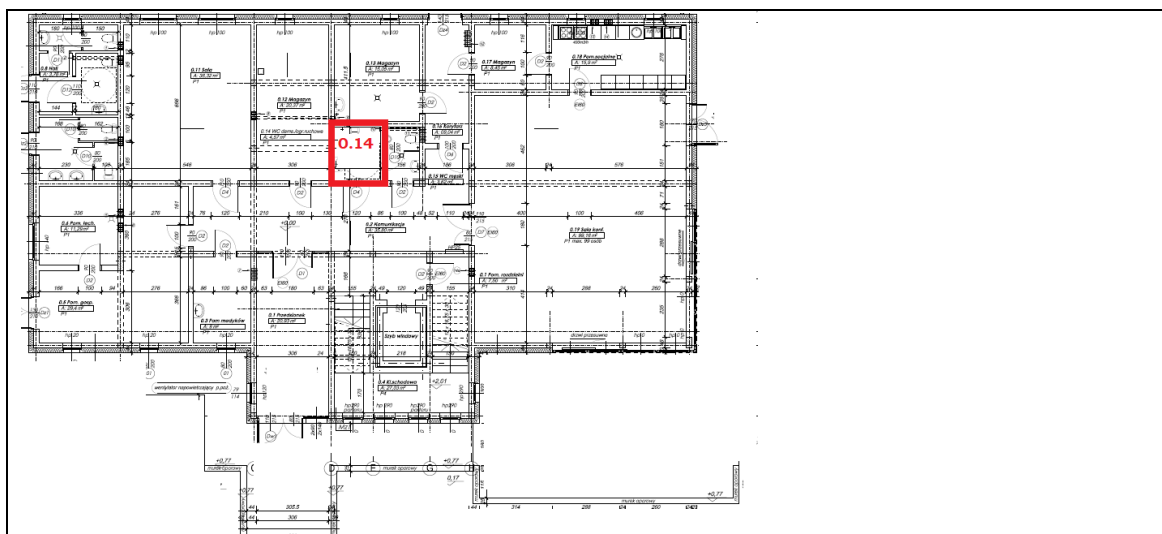Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**PARTER**

**Parter - Pomieszczenie 0.14** **Toaleta damska i dla osób**

		niepełnosprawnych
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>		
		
<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>		
		
<b>Elektryczna suszarka do rąk</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,</li> <li>→ Minimalna moc 1,80 kW,</li> <li>→ Typ elektryczna,</li> <li>→ Temperatura pracy: 40 ° C,</li> <li>→ Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,</li> <li>→ Do montażu ściennego,</li> </ul>		

- Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),
- Sterowana czujnikiem,
- Cichobieżna praca,
- Czas schnięcia: 7-9 sekund,
- Z wbudowanym termostatem i elementem grzejnym,
- Wbudowany zbiornik na wodę,
- Łatwe do czyszczenia,
- Zintegrowany filtr HEPA,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Dozownik mydła w płynie

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na ręczniki papierowe

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Podajnik naścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący

- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Lustro ścienne

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż nad umywalką, minimalna powierzchni lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,
- Bezpieczne,
- Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,
- Grubość min. 5 mm,
- Lustro o wysokiej jakości,
- Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Umywalka dla niepełnosprawnych




1 komplet

Minimalne wymagania:

- Wymiary misy długość min. 50 cm, szerokość min. 40 cm i głębokość min. 10 cm,
- Umywalka dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne,
- Bateria stojąca lub ścienna,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wisząca, naścienna,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

	
 <p>Zakres wykrywania</p> <p>Odległość indukcji: 15 cm</p>	
	
	
<p>Stelaż podtynkowy z miską ustępową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, spłuczką i przyciskiem do spłuczki <b>1 komplet</b></p>	
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczką dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska dla osób niepełnosprawnych,</li> </ul> <p>Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	

	
<b>Wieszak</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby naścienny,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).</li> <li>→ Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych</b>	<b>1komplet</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ilość i rodzaj zgodna z projektem, tak by toaleta spełniała wymogi toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna,</li> <li>→ Kolor chrom z połyskiem,</li> <li>→ Rura Ø 23 mm,</li> <li>→ Masywna, stabilna konstrukcja,</li> <li>→ Elementy łączenia zakryte, zaślepki pełne, rozety w systemie na wszystkich elementach montażowych,</li> <li>→ Miejsce montażu przy muszli ustępowej i umywalce,</li> <li>→ Montaż do ściany,</li> <li>→ Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Szczotka WC</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,</li> <li>→ Typ wisząca,</li> <li>→ W komplecie z uchwytem do zawieszenia,</li> <li>→ Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,</li> <li>→ Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,</li> <li>→ Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,</li> </ul>	

- Główki szczotki w białym kolorze,
- Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

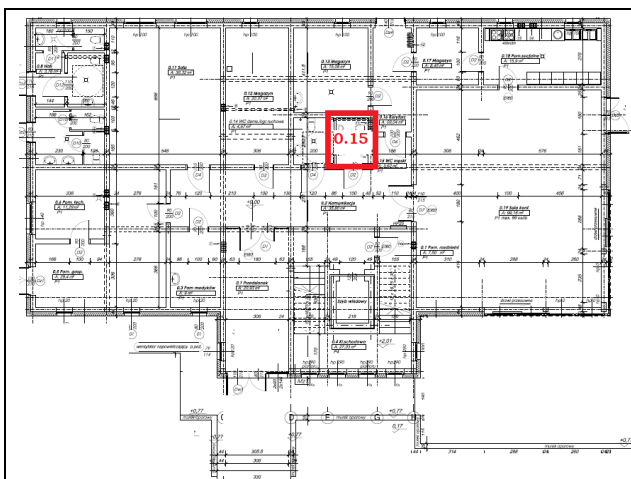

**PARTER**

**Parter - Pomieszczenie 0.15**

**Toaleta męska**

**Kosz na śmieci**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Kosz na śmieci**

**2 szt.**



Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 10 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Pojemnik na papier toaletowy**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Dozownik mydła w płynie**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,</li> <li>→ Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podajnik ścienny, przykręcany,</li> <li>→ Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,</li> <li>→ Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,</li> <li>→ Wyposażony w nóż tnący</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

	
<b>Umywalki z blatem</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary miski długość min. 50 cm, szerokość min. 30 cm i głębokość min. 10 cm</li> <li>→ Bateria stojąca lub ścienna,</li> <li>→ Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,</li> <li>→ Łatwa do czyszczenia,</li> <li>→ Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,</li> <li>→ Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,</li> <li>→ Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Stelaż podtynkowy z miską ustępową, sfluczka i przyciskiem do sfluczki</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Sfluczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze sfluczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym sfluczkowanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,</li> </ul>	

Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:

- Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,
- Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,
- Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Wieszak

2 szt.

Minimalne wymagania:

Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,

- Montaż za pomocą śruby naścienny,
- Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).
- Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pisuar

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Pisuar bezkołnierzowy,
- Kształt: zaokrąglony,
- Pozycja dopływu wody: dopływ z góry
- Materiał: ceramika sanitarna
- Sposób montażu: do ściany/do stelażu
- Wandaloodporna osłona odpływu, syfon
- Przystosowany do spłukiwania min. 0,5 l wody
- W komplecie z baterią czasową,
- Praca przy niskim ciśnieniu (poniżej 1 bar)
- Przepływ wody po naciśnięciu
- Czas otwarcia: 5s
- Montaż jednootworowy ścienny
- Materiał: mosiądz/chrom
- Rurką doprowadzającą wodę do pisuaru

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




**Szczotka WC****1 kpl.**

Minimalne wymagania:

- Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,
- Typ wisząca,
- W komplecie z uchwytem do zawieszenia,
- Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,
- Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,
- Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,
- Główki szczotki w białym kolorze,
- Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

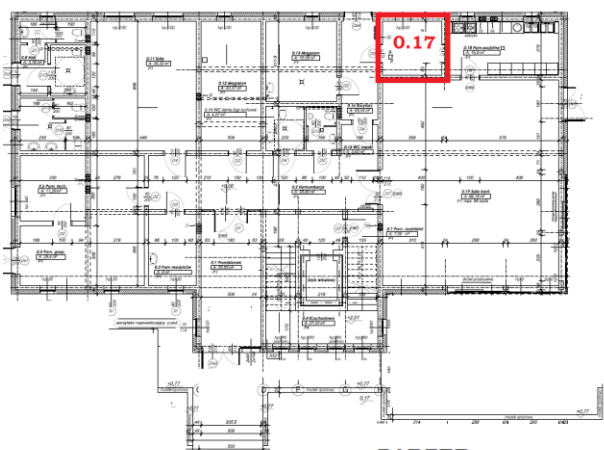

 <p style="text-align: center;"><b>PARTER</b></p>		
<b>Parter - Pomieszczenie 0.17</b>		<b>Magazyn nr 3</b>
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>		
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:		
		
<b>Regal magazynowy</b>		<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne szerokość 100 cm x głębokość 60 cm, wysokość 190 cm,</li> <li>→ Min. 5 półek,</li> <li>→ Możliwość samodzielnej regulacji posiadania półek,</li> <li>→ Udźwig 1 półki min. 150 kg,</li> <li>→ Materiał wykonania – stal galwanizowana stelaż, półki z płyty MDF.</li> </ul>		
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:		
		
<b>Szafa</b>		<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:		

- Szafa wykonana w całości ze stali nierdzewnej,
- Wymiary min. Długość 1000 mm x głębokość 600 mm x wysokość 1800 mm,
- Stopki regulowane w przedziale min. 30 mm,
- Uchwyty w formie przetłoczeń- łatwe otwieranie i czyszczenie,
- Dwoje drzwi na zawiasach,
- Min. 3 półki w szafie zamontowane na stałe,
- Wyposażone w zamek z kluczem, dołączone min. 2 klucze do każdego zamka.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

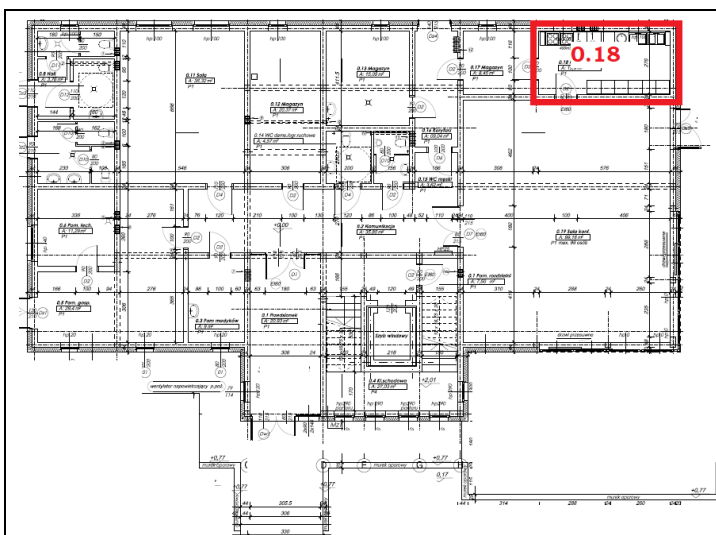

**PARTER**

**Parter - Pomieszczenie 0.18**

**Aneks kuchenny**



**Kosz na śmieci**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

	
<b>Zmywarka</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Typ wolnostojąca</li> <li>→ Dostosowana do intensywnego użytkowania, profesjonalna,</li> <li>→ System samoczyszczących filtrów,</li> <li>→ Ruchome kosze, ruchome elementy w koszach,</li> <li>→ Informacja o pracy zmywarki: sygnał dźwiękowy, sygnał świetlny,</li> <li>→ Klasa energetyczna max. A</li> <li>→ Górny kosz z regulacją wysokości,</li> <li>→ programy zmywania m.in. ekonomiczny, intensywny, program "30 minut,</li> <li>→ Roczne zużycie wody max. 4000 litrów,</li> <li>→ Temperatury zmywania: 40, 50, 65,</li> <li>→ Wskaźnik braku nabłyszczacza, wskaźnik braku soli,</li> <li>→ Dno zmywarki stal nierdzewna,</li> <li>→ Głębokość max. 57 cm, szerokość max. 62 cm.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Okap kuchenny</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Typ okap skośny,</li> <li>→ Filtr aluminiowy przeciwtłuszczowy z możliwością czyszczenia,</li> <li>→ Oświetlenie LED,</li> <li>→ Obudowa stal nierdzewna,</li> <li>→ Praca, jako wyciąg,</li> <li>→ Zasilania 230 V,</li> <li>→ Klasa efektywności energetycznej min. B.</li> <li>→ Dostosowany do szerokości kuchenki,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	




**Kuchenka elektryczna**
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- typ wolnostojąca,
- Przeznaczona dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz do pracy ciągłej,
- Wykonana ze stali nierdzewnej,
- Żeliwne płyty grzewcze o średnicy min.220 mm,
- Możliwość łatwej regulacji mocy palników, przy pomocy pokręteł,
- Tłoczona płyta górna,
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie,
- Liczba płyt: 6 x 2,6 kW,
- Regulowane nóżki,
- Wymiary: 1200 x 700 x 900(h) mm,
- Moc Palników: 15,6 kW,
- Moc piekarnika: 5 kW,
- Wymiary piekarnika: min. 640x480x300(H)mm,
- Ruszt do piekarnika w komplecie,
- Cztery poziomy przewodnic,
- Temperatura piekarnika: do 300 °C,
- Zasilanie: 400V / 50Hz.
- W komplecie min. dwie blachy dostosowane do szerokości piekarnika – ułożenie na przewodnicach piekarnika.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:


**Lodówka**
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Chłodziarka wolnostojąca,
- Wymiary bez elementów wystających (wys. x szer. x gł.): 187,5 x 59,5 x 63 cm
- Kolor urządzenia srebrny,
- Bez zamrażalnika,
- Sterowanie elektroniczne,
- Pojemność użytkowa chłodziarki min. 364 l,

- Wyposażona w wentylator, oświetlenie LED,
- Rozmrażanie w chłodziarce automatyczne,
- Liczba półek min. 6,
- Funkcja szybkiego chłodzenia,
- Możliwość regulacji wysokości półek,
- Półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, filtr antybakteryjny.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Przeszkłona szafa chłodnicza</b>	<b>1 szt.</b>
-------------------------------------	---------------

Minimalne wymagania:

- Szafa chłodnicza z przeszklonym frontem,
- Minimalna pojemność szafy 350l,
- Minimalna moc 180 W,
- Szerokość minimalna 60 cm,
- Zakres temperatury od 0°C do +10°C
- Regulowana temperatura urządzenia,
- Włącznik/wyłącznik urządzenia z przodu,
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Zasilanie 230V,
- Wyświetlacz temperatury,
- Prowadnice na półki,
- Możliwość regulowania ustawienia półek,
- W zestawie min. 5 półek pasujących do urządzenia.



Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:


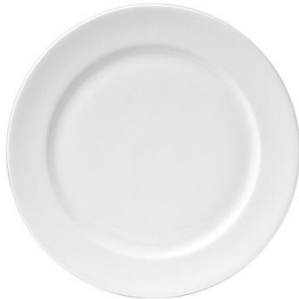








<b>Czajnik elektryczny</b>	<b>1 szt.</b>
----------------------------	---------------




Minimalne wymagania:




- Pojemność min. 1,7l,
- Moc min. 2200 W,
- Materiał stal nierdzewna - tworzywo sztuczne,



<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Element grzejny grzałka płaska,</li> <li>→ Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem bez wody, zabezpieczenie przed wygotowaniem,</li> <li>→ Filtr antyosadowy,</li> <li>→ Wskaźnik poziomu wody,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Warnik</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pojemność zbiornika min. 19,5 l,</li> <li>→ Dwucianowy,</li> <li>→ Materiał obudowy: stal nierdzewna,</li> <li>→ Napięcie: 230 V,</li> <li>→ Moc min. 2500 W,</li> <li>→ Regulacja temperatury,</li> <li>→ Zakres regulacji temperatury min. 30-110°C,</li> <li>→ Zewnętrzny wskaźnik napelnienia,</li> <li>→ Ociekacz w zestawie,</li> <li>→ Długość przewodu zasilającego min. 1,2 m,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Filizanki ze spodkiem</b>	<b>100 kpl.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Filizanka sztaplowana o minimalnej pojemności 200 ml,</li> <li>→ Preferowany kolor biały,</li> <li>→ Wykonana z porcelany (filizanka i spodek),</li> <li>→ Możliwość mycia w zmywarce do naczyń,</li> <li>→ Wymiary filizanki wysokość min. 6 cm, średnica min. 7.7 cm,</li> <li>→ Wymiary spodka średnica min. 15 cm,</li> <li>→ Spodek pasujący do filizanki,</li> <li>→ Filizanka z jednym uchem.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

	
<b>Talerz deserowy</b>	<b>100 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wykonany z porcelany,</li> <li>→ Pasujący wzornictwem do filiżanek i spodków,</li> <li>→ Minimalna średnica talerza 18 cm,</li> <li>→ Możliwość mycia w zmywarce do naczyń.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	
<b>Koszyk na sztucce</b>	<b>6 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary min. długość 27 cm, szerokość 10 cm, wysokość 4 cm,</li> <li>→ Wykonany np. z tworzywa sztucznego,</li> <li>→ Kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	
<b>Łyzeczka</b>	<b>150 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Długość minimalna 14 cm,</li> <li>→ Materiał wykonania stal nierdzewna,</li> <li>→ Możliwość mycia w zmywarce.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	
<b>Widelczyk do ciast</b>	<b>100 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Długość minimalna 14 cm,</li> <li>→ Materiał wykonania stal nierdzewna,</li> <li>→ Możliwość mycia w zmywarce.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	




	
<b>Komplet sztućców obiadowych</b>	<b>30 kpl.</b>
Minimalne wymagania: → Komplet składa się z widelca, łyżki i noża, → Długość minimalna 23 cm, → Materiał wykonania stal nierdzewna, → Możliwość mycia w zmywarce.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Taca do serwowania</b>	<b>10 szt.</b>
Minimalne wymagania: → Taca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, → Z ozdobnym rantem, → Wymiary minimalna długość 53 cm, szerokość min. 35 cm,	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Dzbanek</b>	<b>10 szt.</b>
Minimalne wymagania: → Pojemność min. 1 l, → Wysokość min. 19 cm, → Wykonany ze szkła, → Możliwość mycia w zmywarce, → Dzbanek z jednym uchem.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	



	
<b>Mlecznik</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wykonany z porcelany,</li> <li>→ Pojemność min. 200 ml,</li> <li>→ Mlecznik z jednym uchem,</li> <li>→ Pasujący wzornictwem do filiżanek, talerzyków i innych elementów zastawy stołowej.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: 	
<b>Cukiernica</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Cukiernica z pokrywą,</li> <li>→ Wykonana z porcelany,</li> <li>→ Pojemność min. 220 ml,</li> <li>→ Pasujący wzornictwem do filiżanek, talerzyków i innych elementów zastawy stołowej.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: 	
<b>Serwetnik</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Z ozdobnymi elementami,</li> <li>→ Wymiary minimalne 15x16 cm,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

	
<b>Szklanki</b>	<b>60 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pojemność min. 250 ml,</li> <li>→ Typ sztaplowane,</li> <li>→ Odporne na stłuczenia i wstrząsy mechaniczne,</li> <li>→ Możliwość mycia w zmywarce.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Śmietniczka stołowa</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wykonany ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Z pokrywą wahadłową zdejmowaną,</li> <li>→ Pojemność min. 1,5 l.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Wózek kelnerski</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Materiał wykonania stal nierdzewna,</li> <li>→ Liczba poziomów - 3,</li> <li>→ Wysokość wózka min. 90 cm, wymiary półek min. 60x40 cm,</li> <li>→ Nośność min. 240 kg, dla każdej półki / poziomu min. 80 kg,</li> <li>→ Dystans między półkami / poziomami min. 30 cm,</li> <li>→ Zamknięte i zaokrąglone krawędzie,</li> <li>→ 4 obrotowe, skrętne ze stali galwanizowanej, cichobieżne, wszystkie (4) z hamulcami,</li> <li>→ Mata wygłuszająca, antywibracyjna pod każdą półką,</li> <li>→ Ochroniacze nad kołami, gumowe odbojniki przy wszystkich kołach,</li> <li>→ Redukcja drgań,</li> <li>→ 2 uchwyty,</li> <li>→ Średnica kółek min. 12,5 cm.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	

	
<b>Komplet garnków</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składający się z min. 3 szt. garnków,</li> <li>→ Pojemność garnków 8 litrów – 1 szt., 9 litrów – 1 szt., 15 litrów – 1 szt.,</li> <li>→ W komplecie z pokrywkami,</li> <li>→ Możliwość mycia w zmywarce,</li> <li>→ Wykonane ze stali chromowo- nikielowej,</li> <li>→ Dostosowane do kuchni indukcyjnych, gazowych i elektrycznych,</li> <li>→ Szlifowane brzegi i zimne uchwyty.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Stół ze zlewem z baterią</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 1000 mm,</li> <li>→ Wymiary komory: 400x400x250(h)mm,</li> <li>→ Minimum 2 komory,</li> <li>→ Materiał wykonania: stal nierdzewna,</li> <li>→ Konstrukcja: spawana,</li> <li>→ Pod blatem szafka z drzwiczkami przesuwными lub otwieranymi na zawiasach,</li> <li>→ Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 441, 1.4509,</li> <li>→ Opcja zlewu po lewej lub po prawej stronie do wyboru przez Zamawiającego.</li> <li>→ Blat z listwą przyścienną,</li> <li>→ Bateria stojąca lub ścienna łokciowa ze spryskiwaczem i wylewka z wodą ciepłą i zimną, spryskiwacz ruchomy (kręcący się wokół), na wężu ze sprężyną stalową, pierścień do ustawienia pracy ciągłej, dźwignia uruchomienia wody na spryskiwaczu przy wylocie, przełącznik wody przy baterii na wylewkę i spryskiwacz oraz regulator temperatury wody,</li> <li>→ W zestawie korek do zlewu oraz syfon,</li> <li>→ Szafka na regulowanych nóżkach.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	




	
<b>Stół nad zmywarke</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stół wykonany z całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Typ przyścienny,</li> <li>→ Umieszczenie nad zmywarke do naczyń,</li> <li>→ Konstrukcja: spawana</li> <li>→ Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 441, 1.4509</li> <li>→ Wymiary minimalne wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 600 mm (dostosowana do zmywarki),</li> <li>→ Blat z listwą przyścienną,</li> <li>→ Szafka na regulowanych nóżkach.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: 	
<b>Szafka z szufladami</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 1500 mm,</li> <li>→ Minimalna szerokość szuflady 400 mm,</li> <li>→ Minimum 2 szuflady,</li> <li>→ Materiał wykonania: stal nierdzewna,</li> <li>→ Konstrukcja: spawana,</li> <li>→ Pod blatem szafka z drzwiczkami przesuwными lub otwieranymi na zawiasach,</li> <li>→ Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 441, 1.4509,</li> <li>→ W szafce minimum 1 półka,</li> <li>→ Blat z listwą przyścienną,</li> <li>→ Szafka na regulowanych nóżkach.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: 	
<b>Szafka</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 1400 mm,</li> </ul>	


<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Materiał wykonania: stal nierdzewna,</li> <li>→ Konstrukcja: spawana,</li> <li>→ Pod blatem szafka z drzwiczkami przesuwными lub otwieranymi na zawiasach,</li> <li>→ Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 441, 1.4509,</li> <li>→ W szafce minimum 1 półka,</li> <li>→ Błat z listwą przyścienną,</li> <li>→ Szafka na regulowanych nóżkach.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Szafka</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 1300 mm,</li> <li>→ Materiał wykonania: stal nierdzewna,</li> <li>→ Konstrukcja: spawana,</li> <li>→ Pod blatem szafka z drzwiczkami przesuwными lub otwieranymi na zawiasach,</li> <li>→ Meble wykonane z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 441, 1.4509,</li> <li>→ W szafce minimum 1 półka,</li> <li>→ Błat z listwą przyścienną,</li> <li>→ Szafka na regulowanych nóżkach.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Apteczka ścienna</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szafka medyczna z min. 3 półkami</li> <li>→ Przechowywanie zabezpieczone przed dziećmi dzięki zamkowi, min. dwa kluczyki,</li> <li>→ Wgłębienie w kształcie krzyża lub namalowany krzyż,</li> <li>→ Montaż na ścianie, wisząca,</li> <li>→ Wymiary min. wysokość 50 cm, szerokość min. 30 cm, głębokość min. 18 cm,</li> <li>→ Materiał wykonania stal nierdzewna, dopuszcza się front szafki z innego materiału,</li> <li>→ Wyposażona w produkty o terminie ważności min. 4 lata od daty odbioru zadania, elementy:</li> </ul>	


18. Przylepiec 5m x 2,5 cm, min. 1 szt.
19. Chusta opatrunkowa, 60cm x 80cm (sterylny) 1szt.
20. Zestaw plastrów do składu 1 op.
21. Opatrunek indywidualny 6cm x 8cm (sterylny) 1 szt.
22. Opatrunek indywidualny 8cm x 10cm (sterylny) 2 szt.
23. Opatrunek indywidualny 10cm x 12cm (sterylny) 1 szt.
24. Opaska podtrzymująca elastyczna 6cm 2 szt.
25. Opaska podtrzymująca elastyczna 8cm 3 szt.
26. Koc ratunkowy 160cm x 210cm, srebrno/złoty 1 szt.
27. Kompres 10cm x 10cm - 2szt (wybór sterylny) 3 op.
28. Chusta trójkątna z fizeliny 96cm x 96cm x 136cm, 1 szt.
29. Jednorazowa maska medyczna 2 szt.
30. Rękawice winylowe 4 szt.
31. Nożyczki do opatrunków 14,5cm 1 szt.
32. Chusteczki nasączone do dezynfekcji 2 szt.
33. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
34. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

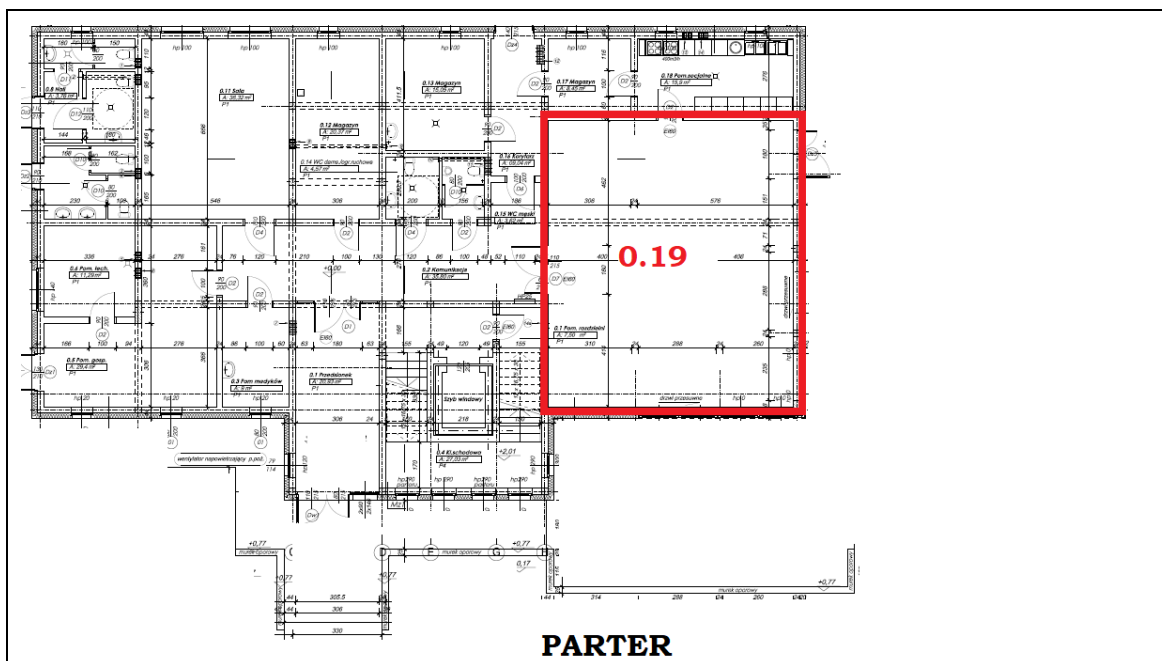

**PARTER**


<b>Parter - Pomieszczenie 0.19</b>	<b>Sala duża</b>	
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>		
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>		
		
<b>Stół konferencyjny</b>		<b>20 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary długość min. 140 mm, szerokość min. 70 cm, wysokość min. 74 cm,</li> <li>→ Blat kładziony,</li> <li>→ Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>→ Stelaż stalowy, malowany proszkowo,</li> <li>→ Wyposażony w 4 skrętne kółka z hamulcami,</li> <li>→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> </ul>		
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>		

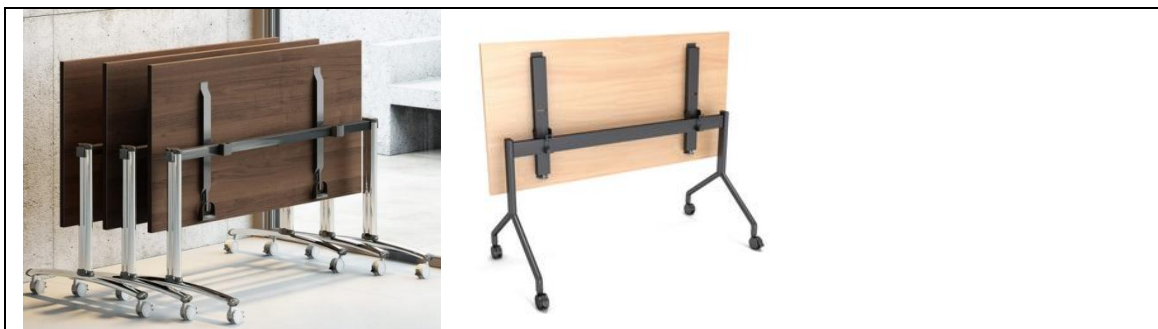**Krzeseł****80 szt.**

Minimalne wymagania:

- Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,
- Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,
- Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,
- Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,
- Tapicerowane siedziska i oparcia,
- Wysoka odporność na ścieranie,
- Stelaż stalowy malowany prożkowo,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Szatnia mobilna****2 szt.**

Minimalne wymagania:

- Stabilna stalowa konstrukcja, stal lakierowana,
- Na max. 50 okryć,
- Wyposażona w min. 4 kółka z hamulcami,
- Wymiary min. długość 100 cm, szerokość 40 cm, wysokość 170 cm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Godło duże****1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Godło spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
- Godło umieszczone w ramce, ramka drewniana lub aluminiowa,
- Godło wydrukowane na grubym kartonie o gramaturze min. 300g/m<sup>2</sup>,
- Godło zabezpieczone szybą lub plexi o grubości min. 2 mm,
- Tył ramki - płyta HDF o grubości ok. 3 mm,

- Wymiary minimalne godła długość 50 cm, szerokość 30 cm,
- Minimalna szerokość ramki 1 cm,
- Kolor ramki do wyboru przez Zamawiającego,
- Ramka montowana na ścianie w sposób gwarantujący bezpieczny montaż.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Herb Gminy Bobolice

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Herb zgodny ze Statutem Gminy Bobolice *Herb przedstawia w czerwonym polu Baranka Bożego z chorągwią z czerwonym krzyżem*,
- Herb umieszczone w ramce, ramka drewniana lub aluminiowa,
- Herb wydrukowane na grubym kartonie o gramaturze min. 300g/m<sup>2</sup>,
- Herb zabezpieczone szybą lub plexi o grubości min. 2 mm,
- Wymiary minimalne herbu długość 50 cm, szerokość 30 cm,
- Tył ramki - płyta HDF o grubości ok. 3 mm,
- Ramka montowana na ścianie w sposób gwarantujący bezpieczny montaż.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

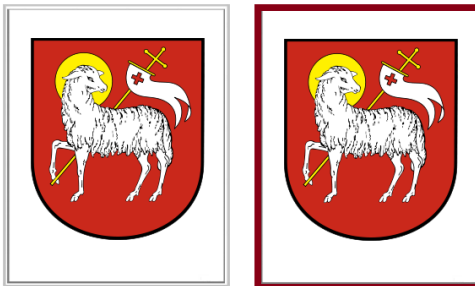


#### Dekoracja



1 szt.

Minimalne wymagania:

- Dekoracja w formie sztucznego kwiatu w doniczce,
- Wysokość całej dekoracji min. 1.8 m
- Szerokość całej dekoracji min. 40 cm,
- Kwiat zielony, gęsty do akceptacji Zamawiającego,
- Doniczka wzornictwo i kształt do akceptacji przez Zamawiającego,
- Dekoracja wykonana solidnie, stabilna, kwiat imitujący prawdziwą roślinę,

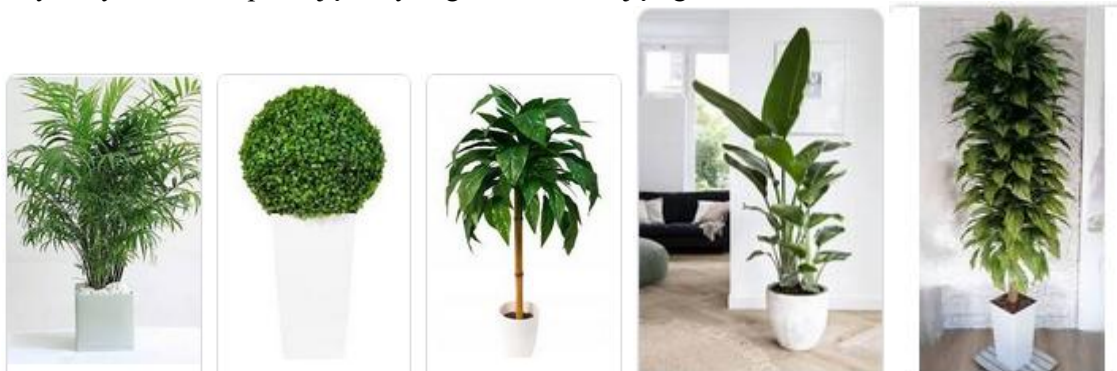
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Dekoracja mała</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dekoracja w formie sztucznego kwiatu w doniczce,</li> <li>→ Wysokość całej dekoracji min. 1.4 m,</li> <li>→ Szerokość całej dekoracji min. 40 cm,</li> <li>→ Kwiat zielony, gęsty do akceptacji Zamawiającego,</li> <li>→ Doniczka wzornictwo i kształt do akceptacji przez Zamawiającego,</li> <li>→ Dekoracja wykonana solidnie, stabilna, kwiat imitujący prawdziwą roślinę,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Projektor</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Projektor w zestawie z soczewką,</li> <li>→ Przeznaczony do użytku publicznego,</li> <li>→ Laserowa lampa projektora,</li> <li>→ Cicha praca urządzenia,</li> <li>→ Sterowanie manualne i pilotem, pilot w zestawie,</li> <li>→ Dystans pracy urządzenia min. 100 cm, maksymalnie 930 cm,</li> <li>→ Projektor musi posiadać wejścia 1x Composite-Video , 1x RS232 , 2x 3,5mm Jack , 2x HDMI , 2x VGA,</li> <li>→ Automatyczna korekta trapezu,</li> <li>→ Projekcja 360°,</li> <li>→ Wyposażony w funkcję pionowego przesuwania obiektywu,</li> <li>→ Laserowe źródło światła o długiej żywotności,</li> <li>→ Wykorzystuje rozdzielczość Full HD min. 1920 x 1080 pikseli w formacie 16:9,</li> <li>→ Minimalny kontrast 2 000 000:1,</li> <li>→ Obsługa sieci WLAN,</li> <li>→ <b>Uwaga! Projektor należy zamontować na podwieszeniu z sufitu i doprowadzić zasilanie. Urządzenia musi być gotowe do użytkowania.</b></li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Ekran projekcyjny</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimum długość 200 cm, szerokość min. 200 cm,</li> <li>→ Biała lakierowana rama ze stali,</li> <li>→ W zestawie z pilotem na podczerwień,</li> <li>→ Przeznaczenie: do prezentacji multimedialnych (sali konferencyjnej, szkole),</li> </ul>	

- Sposób rozwijania/zwijania automat,
- System automatycznego zatrzasku (auto-lock) ekran pozostaje dokładnie w wyznaczonym miejscu,
- Grubość materiału min. 0,36 mm,
- Współczynnik odbicia:  $G = 1$ ,
- Kąt widzenia 160 stopni,
- Kolor ekranu matowy biały,
- Ekran zwijany do kasety, - dzięki temu ochronimy go od zniszczeń, kiedy nie jest używany,
- Inne cechy: Czarne obramowanie zapewni jeszcze lepszy kontrast
- **Uwaga! Ekran należy zamontować w suficie i doprowadzić zasilanie. Urządzenia musi być gotowe do użytkowania.**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

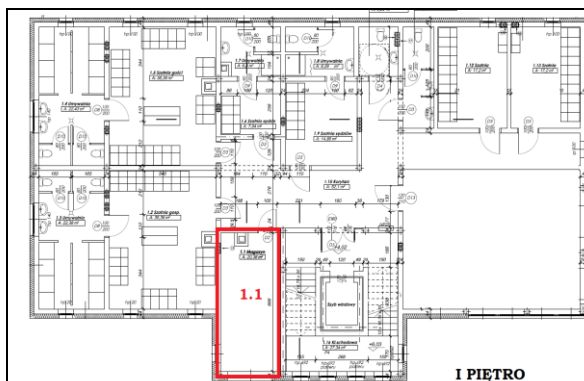

I Piętro - Pomieszczenie 1.1

Magazyn nr 4

Kosz na śmieci

1 szt.


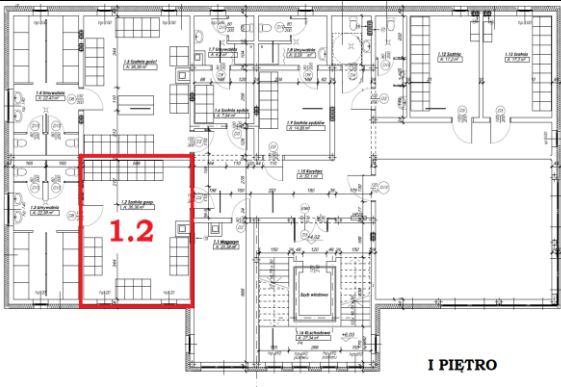

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:





<b>Regal magazynowy</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimalne szerokość 100 cm x głębokość 60 cm, wysokość 190 cm,</li> <li>→ Min. 5 półek,</li> <li>→ Możliwość samodzielnej regulacji posadowienia półek,</li> <li>→ Udźwig 1 półki min. 150 kg,</li> <li>→ Materiał wykonania – stal galwanizowana stelaż, półki z płyty MDF.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
 <p style="text-align: center;">I PIĘTRO</p>	
<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.2</b>	<b>Szatnia gospodarzy</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Tablica</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary min. 150 cm x 80 cm,</li> </ul>	

- Tablica biała w ramie aluminiowej,
- Typ sucha ścieralna i magnetyczna,
- Powierzchnia tablicy wykonana z blachy, lakierowana (do użytku markerami suchymi ścieralnymi), magnetyczna,
- Powierzchnia gładka,
- Profile aluminiowe anodowane,
- Zakryte mocowania tablicy,
- Szerokość ramy min. 20 mm,
- W zestawie półka na akcesoria,
- Do zestawu należy dołączyć 4 markery do tablicy (każdy innego koloru), gąbkę do tablicy oraz 20 magnesów o min.  $\varnothing$  20 mm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Szatnia szafka


24 szt.


Minimalne wymagania:


- Szatnia składa się z szafki górnej, wnęki z plecami z wieszakami i drążkiem na ubranie, siedziska oraz szafki dolnej,
- Szafka dolna i górna zamykana na zamek w zestawie z min. 2 kluczykami,
- Wymiary pojedynczej szatni szafki (całego elementu): szerokość min. 40 cm, wysokość min. 150 cm, głębokość min. 55 cm,
- Obrzeża okleina PCV o grubości min. 1mm,
- Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,
- Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,
- W zestawie 2x wieszaki na ubrania chromowane,
- Drążek na ubrania w komplecie z 1 szt. wieszaka ubraniowego wykonanego z drewna,
- Drążek chromowany na ubrania
- Typ szafki- wisząca,
- Uchwyt przy szafce górnej i dolnej mogą być profilowane lub przykręcane,
- Zawiasy wyposażone w funkcję samo- domykacza.
- Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Ława</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pasująca kolorystycznie i wzorem do szatni szafki,</li> <li>→ Wymiary minimalne długość min. 140cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 45 cm,</li> <li>→ Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,</li> <li>→ Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,</li> <li>→ Składające się z 4 nóżek i blatu.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	

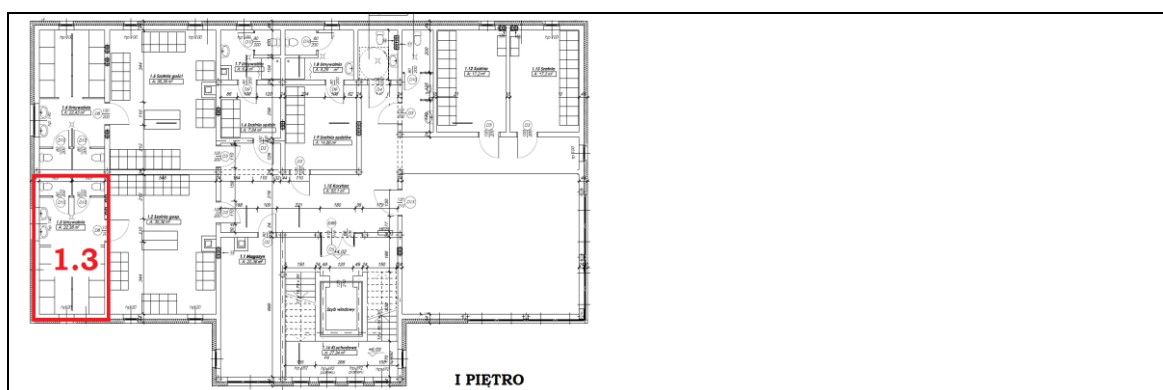

<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.3</b>	<b>Toaleta gospodarzy</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul> <p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> </ul>	

- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 10 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na papier toaletowy

2 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Elektryczna suszarka do rąk

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,
- Minimalna moc 1,80 kW,
- Typ elektryczna,
- Temperatura pracy: 40 ° C,
- Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,
- Do montażu ściennego,
- Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),
- Sterowana czujnikiem,
- Cichobieżna praca,
- Czas schnięcia: 7-9 sekund,
- Z wbudowanym termostatem i elementem grzejnym,
- Wbudowany zbiornik na wodę,
- Łatwe do czyszczenia,

- Zintegrowany filtr HEPA,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Dozownik mydła w płynie

2 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




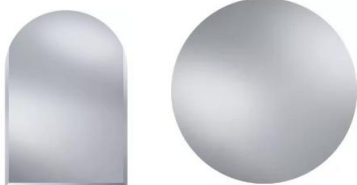
#### Pojemnik na ręczniki papierowe

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Podajnik naścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Umywalki z blatem</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się z blatu z dwoma umywalkami stanowiący jeden element, bez łączeń, miski stanowiąc mają integralną część blatu,</li> <li>→ Blat z miskami dostosowany do długości ściany – ok. 2,0 m (przed zamówieniem należy dokonać pomiaru z natury),</li> <li>→ Grubość blatu min. 20 mm,</li> <li>→ Blat wykończony od frontu listwą podblatową o długości blatu i wysokości min. 15 cm,</li> <li>→ Wymiary miski długość min. 50 cm, szerokość min. 30 cm i głębokość min. 10 cm</li> <li>→ Bateria stojąca lub ścienna,</li> <li>→ Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,</li> <li>→ Łatwa do czyszczenia,</li> <li>→ Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,</li> <li>→ Bateria stojąca (2 szt.) z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,</li> <li>→ Syfon ozdobny (2 szt.) w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	


     	
<p>Stelaż podtynkowy z miską ustępową, sfluczka i przyciskiem do sfluczki</p>	<p><b>2 komplety</b></p>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym połozeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Sfluczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze sfluczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym sflukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,</li> </ul> <p>Przycisk do sfluczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe sflukanie i duże sflukanie,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>      	
<p><b>Wieszak</b></p>	<p><b>2 szt.</b></p>
<p>Minimalne wymagania:</p>	

<p>Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby naścienny,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).</li> <li>→ Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
<b>Szczotka WC</b>	<b>2 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,</li> <li>→ Typ wisząca,</li> <li>→ W komplecie z uchwytem do zawieszenia,</li> <li>→ Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,</li> <li>→ Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,</li> <li>→ Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,</li> <li>→ Główki szczotki w białym kolorze,</li> <li>→ Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
<b>Moduł prysznicowy</b>	<b>2 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Moduł składa się z 4 kabin prysznicowych, każda kabina wyposażona w baterię i wieszak,</li> <li>→ Moduł wykonany z płyty HPL, stosowany w pomieszczeniach „mokrych”,</li> <li>→ Grubość płyty min. 12 mm, grubość drzwi min. 10 mm,</li> <li>→ Profil modułu aluminiowy,</li> <li>→ Wysokość drzwi min. 160 cm,</li> <li>→ W każdej kabinie znajduje się uchwyt/ klamka wewnątrz, na zewnątrz znaczek pokazujący czy kabina jest zajęta,</li> <li>→ W kabinie zamontowany na drzwiach wieszak na ręcznik,</li> <li>→ Wieszak stalowy, zabezpieczony przed korozją, przykręcany,</li> <li>→ Cały moduł stabilny i wytrzymały dostosowany do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,</li> <li>→ Drzwi wyposażone w dwa zawiasy samo domykające - grawitacyjne, zawiasy wykonane ze</li> </ul>	






- stali nierdzewnej,
- W kabynie zamontowana deszczownica i bateria,
- Deszczownica okrągła montowana na ścianie (podtynkowa), minimalna średnica 20 cm, minimalna odległość deszczownicy od ściany/ ramię deszczownicy min. 35 cm,
- Bateria z możliwością regulacji temperatury wody, montaż naścienny, pasująca do deszczownicy z oznaczeniem ciepłej i zimnej wody,
- Każda kabina wyposażona w kratkę ściekową antyzapachową, kratka wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją, łatwa w czyszczeniu, minimalne wymiary kratki 10 cm x 10 cm,
- Kabin nie zawierają brodzika, należy wypoziomować powierzchnie kabin, tak by woda siekała do kratki ściekowej,
- Kolor i wzór do uzgodnienia przez Zamawiającego,

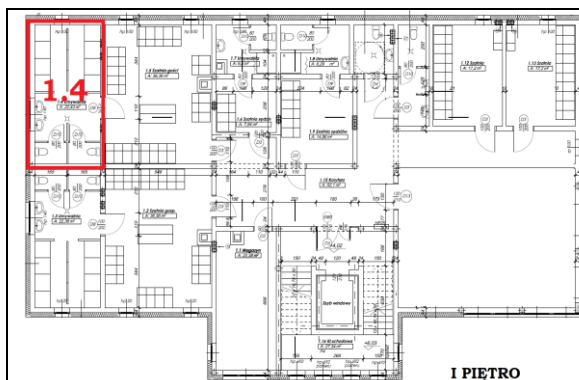Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.4</b>		<b>Toaleta gości</b>
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:		
→ Korpus ze stali nierdzewnej,		
→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,		
→ Otwierany na pedał,		
→ Pedał z nakładką antypoślizgową,		
→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,		
→ Kolor srebrny, stalowy,		
→ Pojemność min. 60 L.		
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:		

	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 10 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Elektryczna suszarka do rąk</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	

- Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,
- Minimalna moc 1,80 kW,
- Typ elektryczna,
- Temperatura pracy: 40 ° C,
- Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,
- Do montażu ściennego,
- Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),
- Sterowana czujnikiem,
- Cichobieżna praca,
- Czas schnięcia: 7-9 sekund,
- Z wbudowanym termostatem i elementem grzejnym,
- Wbudowany zbiornik na wodę,
- Łatwe do czyszczenia,
- Zintegrowany filtr HEPA,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Dozownik mydła w płynie


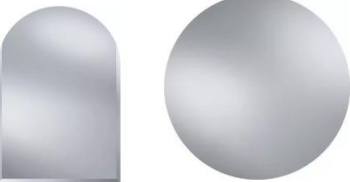
2 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podajnik ścienny, przykręcany,</li> <li>→ Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,</li> <li>→ Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,</li> <li>→ Wyposażony w nóż tnący</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchni lustro 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Umywalki z blatem</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się z blatu z dwoma umywalkami stanowiący jeden element, bez łączeń, miski stanowiąc mają integralną część blatu,</li> <li>→ Blat z miskami dostosowany do długości ściany – ok. 2,0 m (przed zamówieniem należy dokonać pomiaru z natury),</li> <li>→ Grubość blatu min. 20 mm,</li> <li>→ Blat wykończony od frontu listwą podblatową o długości blatu i wysokości min. 15 cm,</li> <li>→ Wymiary miski długość min. 50 cm, szerokość min. 30 cm i głębokość min. 10 cm</li> <li>→ Bateria stojąca lub ścienna,</li> <li>→ Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,</li> <li>→ Łatwa do czyszczenia,</li> <li>→ Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,</li> </ul>	

- Bateria stojąca (2 szt.) z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny (2 szt.) w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

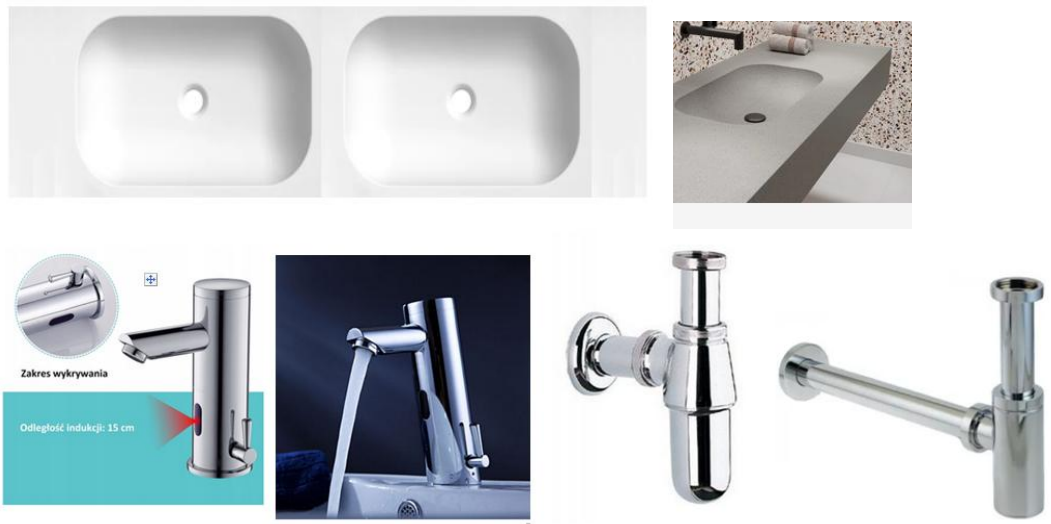

Stelaż podtynkowy z miską ustępową, sfluczka i przyciskiem do sfluczki

**2 komplety**

Minimalne wymagania:

Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:

- Stelaż podtynkowy,
- Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,
- Sfluczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,
- Rama o profilu min. 4x4 cm,

Miska ustępowa,




- Wisząca na stelażu do zabudowy ze sfluczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym sflukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,
- Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,

Przycisk do sfluczki minimalne wymagania:

- Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,
- Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,
- Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe sflukanie i duże sflukanie,


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



	
<b>Wieszak</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby naścienny,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).</li> <li>→ Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Szczotka WC</b>	<b>2 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,</li> <li>→ Typ wisząca,</li> <li>→ W komplecie z uchwytem do zawieszenia,</li> <li>→ Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,</li> <li>→ Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,</li> <li>→ Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,</li> <li>→ Główki szczotki w białym kolorze,</li> <li>→ Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Moduł prysznicowy</b>	<b>2 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Moduł składa się z 4 kabin prysznicowych, każda kabina wyposażona w baterię i wieszak,</li> <li>→ Moduł wykonany z płyty HPL, stosowany w pomieszczeniach „mokrych”,</li> <li>→ Grubość płyty min. 12 mm, grubość drzwi min. 10 mm,</li> </ul>	

- Profil modułu aluminiowy,
- Wysokość drzwi min. 160 cm,
- W każdej kabinie znajduje się uchwyt/ klamka wewnątrz, na zewnątrz znaczek pokazujący czy kabina jest zajęta,
- W kabinie zamontowany na drzwiach wieszak na ręcznik,
- Wieszak stalowy, zabezpieczony przed korozją, przykręcany,
- Cały moduł stabilny i wytrzymały dostosowany do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,
- Drzwi wyposażone w dwa zawiasy samo domykające - grawitacyjne, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej,
- Każda kabina wyposażona w kratkę ściekową antyzapachową, kratka wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją, łatwa w czyszczeniu, minimalne wymiary kratki 10 cm x 10 cm,
- Kabin nie zawierają brodzika, należy wypoziomować powierzchnie kabin, tak by woda siekała do kratki ściekowej,
- W kabinie zamontowana deszczownica i bateria,
- Deszczownica okrągła montowana na ścianie (podtynkowa), minimalna średnica 20 cm, minimalna odległość deszczownicy od ściany/ ramię deszczownicy min. 35 cm,
- Bateria z możliwością regulacji temperatury wody, montaż naścienny, pasująca do deszczownicy z oznaczeniem ciepłej i zimnej wody,
- Kolor i wzór do uzgodnienia przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

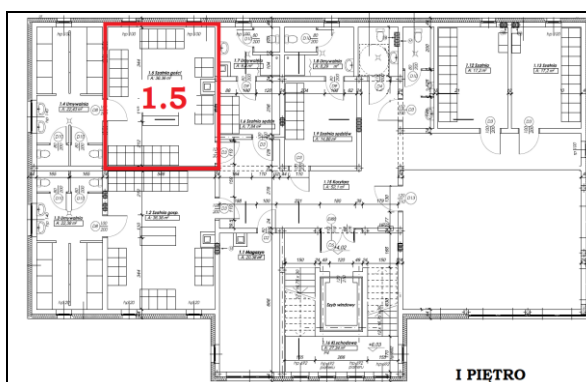

<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.5</b>	<b>Szatnia gości</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
→ Korpus ze stali nierdzewnej,	

- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Tablica

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Wymiary min. 150 cm x 80 cm,
- Tablica biała w ramie aluminiowej,
- Typ sucha ścieralna i magnetyczna,
- Powierzchnia tablicy wykonana z blachy, lakierowana (do użytku markerami sucha ścieralnymi), magnetyczna,
- Powierzchnia gładka,
- Profile aluminiowe anodowane,
- Zakryte mocowania tablicy,
- Szerokość ramy min. 20 mm,
- W zestawie półka na akcesoria,
- Do zestawu należy dołączyć 4 markery do tablicy (każdy innego koloru), gąbkę do tablicy oraz 20 magnesów o min.  $\varnothing$  20 mm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Szatnia szafka

24 szt.

Minimalne wymagania:

- Szatnia składa się z szafki górnej, wnęki z plecami z wieszakami i drążkiem na ubranie, siedziska oraz szafki dolnej,
- Szafka dolna i górna zamykana na zamek w zestawie z min. 2 kluczami,
- Wymiary pojedynczej szatni szafki (całego elementu): szerokość min. 40 cm, wysokość min. 150 cm, głębokość min. 55 cm,
- Obrzeża okleina PCV o grubości min. 1mm,
- Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,



- Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,
- W zestawie 2x wieszaki na ubrania chromowane,
- Drażek na ubrania w komplecie z 1 szt. wieszaka ubraniowego wykonanego z drewna,
- Drażek chromowany na ubrania
- Typ szafki- wisząca,
- Uchwyt przy szafce górnej i dolnej mogą być profilowane lub przykręcane,
- Zawiasy wyposażone w funkcję samo- domykacza.
- Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




**Ława**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Pasująca kolorystycznie i wzorem do szatni szafki,
- Wymiary minimalne długość min. 120cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 45 cm,
- Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,
- Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,
- Składające się z 4 nóżek i blatu.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

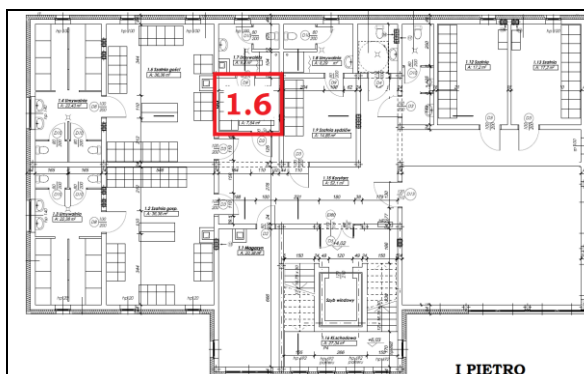

I PIĘTRO

**I Piętro - Pomieszczenie 1.6**

**Szatnia sędziny**

**Kosz na śmieci**

**1 szt.**



Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Szatnia szafka</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szafa musi posiadać min. 2 półki oraz drążek na ubrania, w zestawie min. 2 drewniane wieszaki ubraniowe,</li> <li>→ Wysokość min. 174 cm, szerokość min. 40 cm, głębokość min. 55 cm,</li> <li>→ Podstawa – cokół,</li> <li>→ Materiał płyta meblowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, obrzeża wykonane z okleiny ABS o grubości min. 1 mm,</li> <li>→ Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ W szafce otwory wentylacyjne,</li> <li>→ Szafa stabilna zapewniająca bezpieczne użytkowanie,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Stół</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pasująca kolorystycznie i wzorem do szatni szafki,</li> <li>→ Wymiary minimalne długość min. 80cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 80 cm,</li> <li>→ Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,</li> <li>→ Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,</li> <li>→ Składające się z 4 nóżek i blatu.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Krzeseło</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,</li> <li>→ Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,</li> <li>→ Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,</li> <li>→ Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,</li> </ul>	

- Tapicerowane siedziska i oparcia,
- Wysoka odporność na ścieranie,
- Stelaż stalowy malowany prożkowo,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

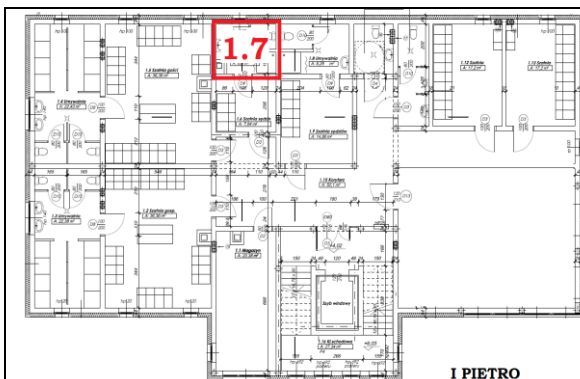

**I Piętro - Pomieszczenie 1.7**

**Toaleta sędziny**

**Kosz na śmieci**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:





**Kosz na śmieci**


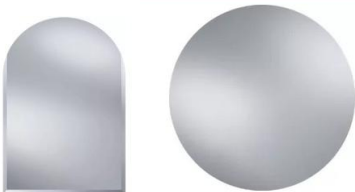
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 10 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Elektryczna suszarka do rąk</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,</li> <li>→ Minimalna moc 1,80 kW,</li> <li>→ Typ elektryczna,</li> <li>→ Temperatura pracy: 40 ° C,</li> <li>→ Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,</li> <li>→ Do montażu ściennego,</li> <li>→ Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),</li> <li>→ Sterowana czujnikiem,</li> <li>→ Cichobieżna praca,</li> <li>→ Czas schnięcia: 7-9 sekund,</li> <li>→ Z wbudowanym termostatem i elementem grzejmym,</li> <li>→ Wbudowany zbiornik na wodę,</li> <li>→ Łatwe do czyszczenia,</li> <li>→ Zintegrowany filtr HEPA,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki</li> </ul>	

papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Dozownik mydła w płynie</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Zawór niekapek,</li> <li>→ Min. pojemność 0,5 L,</li> <li>→ Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,</li> <li>→ Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podajnik naścienny, przykręcany,</li> <li>→ Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,</li> <li>→ Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,</li> <li>→ Wyposażony w nóż tnący</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,</li> <li>→ Wykonawca umieści rolkę papieru w urządzeniu,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Stelaż podtynkowy z miską ustępową, spłuczka i przyciskiem do spłuczki</b>	<b>1 komplety</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczka dwudzielna z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,</li> </ul> <p>Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	

	
<b>Wieszak</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt., → Montaż za pomocą śruby naścienny, → Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler). → Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Szczotka WC</b>	<b>1kpl.</b>
Minimalne wymagania: → Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu, → Typ wisząca, → W komplecie z uchwytem do zawieszenia, → Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany, → Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję, → Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką, → Główki szczotki w białym kolorze, → Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

**Moduł prysznicowy****1 kpl.**

Minimalne wymagania:

- Moduł składa się z 1 kabiny prysznicowej, wyposażonej w baterię i wieszak,
- Moduł wykonany z płyty HPL, stosowany w pomieszczeniach „mokrych”,
- Grubość płyty min. 12 mm, grubość drzwi min. 10 mm,
- Profil modułu aluminiowy,
- Wysokość drzwi min. 160 cm,
- W kabynie znajduje się uchwyt/ klamka wewnątrz, na zewnątrz znaczek pokazujący czy kabina jest zajęta,
- W kabynie zamontowany na drzwiach wieszak na ręcznik,
- Wieszak stalowy, zabezpieczony przed korozją, przykręcany,
- Cały moduł stabilny i wytrzymały dostosowany do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,
- Drzwi wyposażone w dwa zawiasy samo domykające - grawitacyjne, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej,
- Kabina wyposażona w kratkę ściekową antyzapachową, kratka wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją, łatwa w czyszczeniu, minimalne wymiary kratki 10 cm x 10 cm,
- Kabiny nie zawierają brodzika, należy wypoziomować powierzchnie kabin, tak by woda siekała do kratki ściekowej,
- W kabynie zamontowana deszczownica i bateria,
- Deszczownica okrągła montowana na ścianie (podtynkowa), minimalna średnica 20 cm, minimalna odległość deszczownicy od ściany/ ramię deszczownicy min. 35 cm,
- Bateria z możliwością regulacji temperatury wody, montaż naścienny, pasująca do deszczownicy z oznaczeniem ciepłej i zimnej wody,
- Kolor i wzór do uzgodnienia przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:








**Umywalka****1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Materiał wykonania ceramika sanitarna,
- Kształt owalny, zaokrąglony lub koła do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- Wymiar szerokość min. 50 cm, głębokość min. 40 cm,
- Umywalka z przelewem,
- Typ wisząca, montaż na ścianie,
- Umywalka odporna na ciepło,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,
- **Uwaga: Przy umywalce należy wykonać fartuch ochronny z płytek ściennych w celu zabezpieczenia ściany,**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

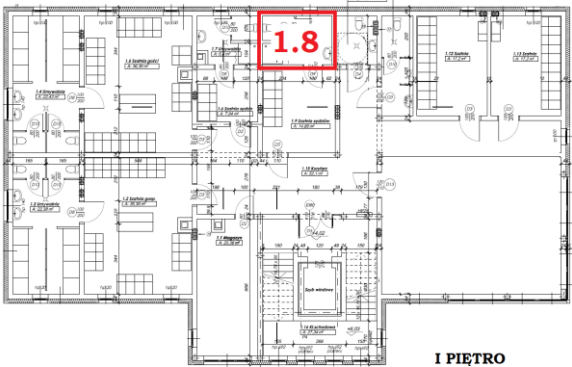

 <p style="text-align: center;">I PIĘTRO</p>	
<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.8</b>	<b>Toaleta sędziów</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 10 L.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> </ul>	

- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Elektryczna suszarka do rąk

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,
- Minimalna moc 1,80 kW,
- Typ elektryczna,
- Temperatura pracy: 40 ° C,
- Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,
- Do montażu ściennego,
- Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),
- Sterowana czujnikiem,
- Cichobieżna praca,
- Czas schnięcia: 7-9 sekund,
- Z wbudowanym termostatem i elementem grzejnym,
- Wbudowany zbiornik na wodę,
- Łatwe do czyszczenia,
- Zintegrowany filtr HEPA,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Dozownik mydła w płynie

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,

- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na ręczniki papierowe

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Podajnik naścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:







#### Lustro ścienne

1 szt.

Minimalne wymagania:

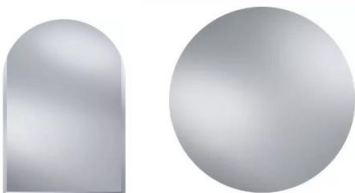
- Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,
- Bezpieczne,
- Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,
- Grubość min. 5 mm,
- Lustro o wysokiej jakości,

→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu, Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
Stelaż podtynkowy z miską ustępową, spłuczka i przyciskiem do spłuczki	<b>1 komplety</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,</li> </ul> <p>Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Wieszak</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby naścienny,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).</li> <li>→ Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	

	
<b>Szczotka WC</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,</li> <li>→ Typ wisząca,</li> <li>→ W komplecie z uchwytem do zawieszenia,</li> <li>→ Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,</li> <li>→ Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,</li> <li>→ Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,</li> <li>→ Główki szczotki w białym kolorze,</li> <li>→ Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Moduł prysznicowy</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Moduł składa się z 1 kabiny prysznicowej, wyposażonej w baterię i wieszak,</li> <li>→ Moduł wykonany z płyty HPL, stosowany w pomieszczeniach „mokrych”,</li> <li>→ Grubość płyty min. 12 mm, grubość drzwi min. 10 mm,</li> <li>→ Profil modułu aluminiowy,</li> <li>→ Wysokość drzwi min. 160 cm,</li> <li>→ W kabinie znajduje się uchwyt/ klamka wewnątrz, na zewnątrz znaczek pokazujący czy kabina jest zajęta,</li> <li>→ W kabinie zamontowany na drzwiach wieszak na ręcznik,</li> <li>→ Wieszak stalowy, zabezpieczony przed korozją, przykręcany,</li> <li>→ Cały moduł stabilny i wytrzymały dostosowany do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,</li> <li>→ Drzwi wyposażone w dwa zawiasy samo domykające - grawitacyjne, zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Kabina wyposażona w kratkę ściekową antyzapachową, kratka wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją, łatwa w czyszczeniu, minimalne wymiary kratki 10 cm x 10 cm,</li> <li>→ Kabiny nie zawierają brodzika, należy wypoziomować powierzchnie kabin, tak by woda</li> </ul>	

- sieką do kratki ściekowej,
- W kabinie zamontowana deszczownica i bateria,
  - Deszczownica okrągła montowana na ścianie (podtynkowa), minimalna średnica 20 cm, minimalna odległość deszczownicy od ściany/ ramię deszczownicy min. 35 cm,
  - Bateria z możliwością regulacji temperatury wody, montaż naścienny, pasująca do deszczownicy z oznaczeniem ciepłej i zimnej wody,
  - Kolor i wzór do uzgodnienia przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



### Umywalka


1 szt.


Minimalne wymagania:

- Materiał wykonania ceramika sanitarna,
- Kształt owalny, zaokrąglony lub koła do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- Wymiar szerokość min. 50 cm, głębokość min. 40 cm,
- Umywalka z przelewem,
- Typ wisząca, montaż na ścianie,
- Umywalka odporna na ciepło,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,
- **Uwaga: Przy umywalce należy wykonać fartuch ochronny z płytek ściennych w celu zabezpieczenia ściany,**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



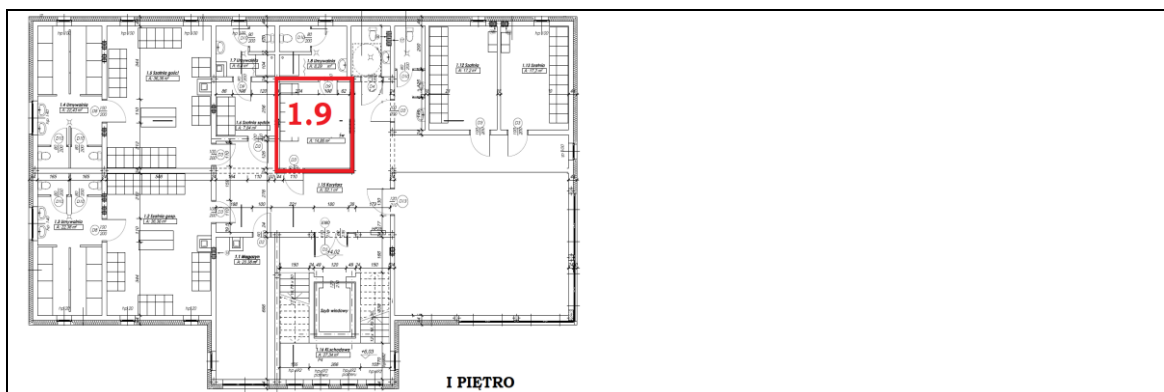

<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.9</b>		<b>Szatnia sędziego</b>
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>		
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>		
		
<b>Szatnia szafka</b>		<b>4 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szafa musi posiadać min. 2 półki oraz drążek na ubrania, w zestawie min. 2 drewniane wieszaki ubraniowe,</li> <li>→ Wysokość min. 174 cm, szerokość min. 40 cm, głębokość min. 55 cm,</li> <li>→ Podstawa – cokół,</li> <li>→ Materiał płyta meblowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, obrzeża wykonane z okleiny ABS o grubości min. 1 mm,</li> <li>→ Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> </ul>		



- W szafce otwory wentylacyjne,
- Szafa stabilna zapewniająca bezpieczne użytkowanie,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




**Stół**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Pasująca kolorystycznie i wzorem do szatni szafki,
- Wymiary minimalne długość min. 120cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 80 cm,
- Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,
- Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,
- Składające się z 4 nóżek i blatu.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




**Krzeseł**



**4 szt.**

Minimalne wymagania:

- Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,
- Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,
- Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,
- Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,
- Tapicerowane siedziska i oparcia,
- Wysoka odporność na ścieranie,
- Stelaż stalowy malowany prożkowo,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

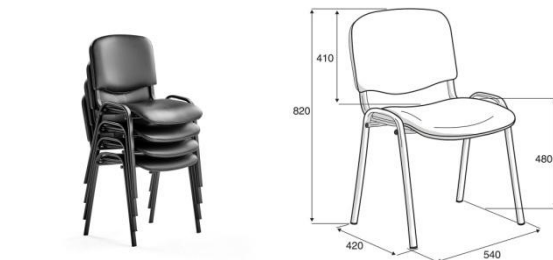

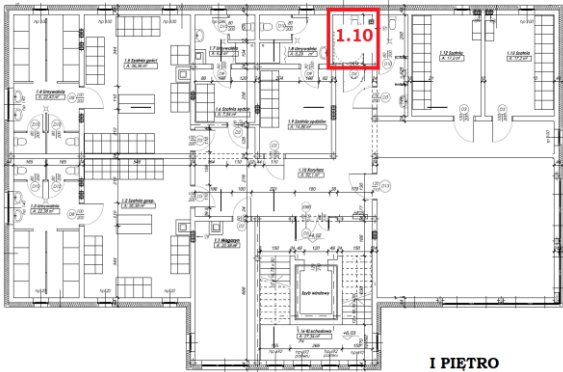 <p style="text-align: center;">I PIĘTRO</p>	
<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.10</b>	
<b>Toaleta damska i dla osób niepełnosprawnych</b>	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	
<b>1 szt.</b>	
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	


**Elektryczna suszarka do rąk**
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,
- Minimalna moc 1,80 kW,
- Typ elektryczna,
- Temperatura pracy: 40 ° C,
- Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,
- Do montażu ściennego,
- Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),
- Sterowana czujnikiem,
- Cichobieżna praca,
- Czas schnięcia: 7-9 sekund,
- Z wbudowanym termostatem i elementem grzejmym,
- Wbudowany zbiornik na wodę,
- Łatwe do czyszczenia,
- Zintegrowany filtr HEPA,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:


**Dozownik mydła w płynie**
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,

- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na ręczniki papierowe

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Podajnik ścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Lustro ścienne

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,
- Bezpieczne,
- Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,
- Grubość min. 5 mm,
- Lustro o wysokiej jakości,
- Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Umywalka dla niepełnosprawnych</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary misy długość min. 50 cm, szerokość min. 40 cm i głębokość min. 10 cm,</li> <li>→ Umywalka dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne,</li> <li>→ Bateria stojąca lub ścienna,</li> <li>→ Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,</li> <li>→ Łatwa do czyszczenia,</li> <li>→ Umywalka wisząca, naścienna,</li> <li>→ Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,</li> <li>→ Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,</li> <li>→ Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Stelaż podtynkowy z miską ustępową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, spłuczka i przyciskiem do spłuczki</b>	<b>1 komplet</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa dostosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska dla osób niepełnosprawnych,</li> </ul> <p>Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> </ul>	

<p>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,  → Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,</p>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Wieszak</b>	<b>2 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:  Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,  → Montaż za pomocą śruby naścienny,  → Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).  → Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</p>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
<b>Poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>→ Ilość i rodzaj zgodna z projektem, tak by toaleta spełniała wymogi toalety dla osób niepełnosprawnych,  → Materiał stal nierdzewna,  → Kolor chrom z połyskiem,  → Rura Ø 23 mm,  → Masywna, stabilna konstrukcja,  → Elementy łączenia zakryte, zaślepki pełne, rozety w systemie na wszystkich elementach montażowych,  → Miejsce montażu przy muszli ustępowej i umywalce,  → Montaż do ściany,  → Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.</p>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	




<b>Szczotka WC</b>	<b>1 kpl.</b>
--------------------	---------------

Minimalne wymagania:

- Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu,
- Typ wisząca,
- W komplecie z uchwytem do zawieszenia,
- Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,
- Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,
- Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,
- Główki szczotki w białym kolorze,
- Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

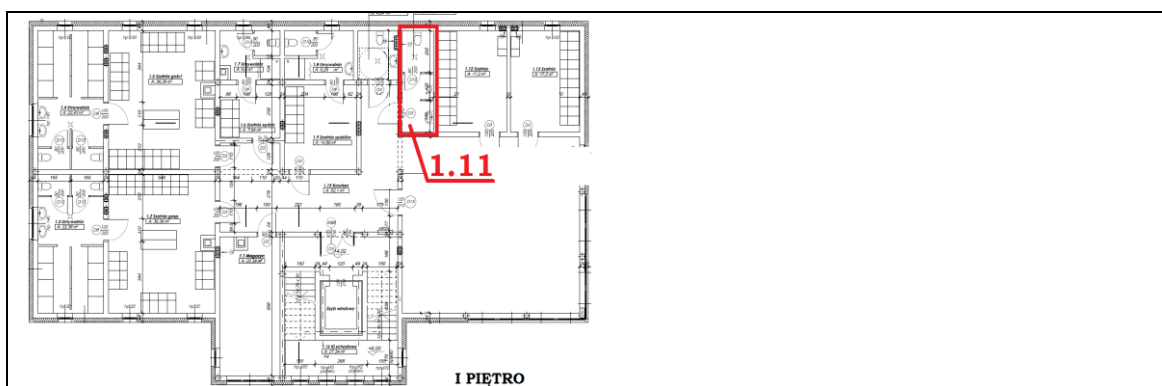



<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.11</b>	<b>Toaleta męska</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
-----------------------	---------------

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>2 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 10 L.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,</li> <li>→ Typ naścienny,</li> <li>→ Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),</li> <li>→ Zamykane na klucz,</li> <li>→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.</li> </ul>	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	



**Dozownik mydła w płynie****1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.


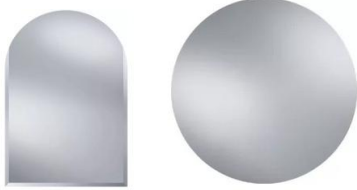

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Pojemnik na ręczniki papierowe****1 szt.**



Minimalne wymagania:


- Podajnik naścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

	
<b>Lustro ścienne</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,</li> <li>→ Bezpieczne,</li> <li>→ Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,</li> <li>→ Grubość min. 5 mm,</li> <li>→ Lustro o wysokiej jakości,</li> <li>→ Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Umywalki z blatem</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary misy długość min. 50 cm, szerokość min. 30 cm i głębokość min. 10 cm</li> <li>→ Bateria stojąca lub ścienna,</li> <li>→ Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,</li> <li>→ Łatwa do czyszczenia,</li> <li>→ Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,</li> <li>→ Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,</li> <li>→ Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	

Stelaż podtynkowy z miską ustępową, spłuczka i przyciskiem do spłuczki		<b>1 komplet</b>	
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stelaż podtynkowy,</li> <li>→ Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,</li> <li>→ Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,</li> <li>→ Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,</li> <li>→ Rama o profilu min. 4x4 cm,</li> </ul> <p>Miska ustępowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczka dwudzielną z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,</li> <li>→ Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,</li> </ul> <p>Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,</li> <li>→ Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,</li> <li>→ Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,</li> </ul>			
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:			
<b>Wieszak</b>		<b>2 szt.</b>	
<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Montaż za pomocą śruby naścienny,</li> <li>→ Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler).</li> <li>→ Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.</li> </ul>			
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:			

	
<b>Pisuar</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pisuar bezkońnerzowy,</li> <li>→ Kształt: zaokrąglony,</li> <li>→ Pozycja dopływu wody: dopływ z góry</li> <li>→ Materiał: ceramika sanitarna</li> <li>→ Sposób montażu: do ściany/do stelażu</li> <li>→ Wandaloodporna osłona odpływu, syfon</li> <li>→ Przystosowany do spłukiwania min. 0,5 l wody</li> <li>→ W komplecie z baterią czasową,</li> <li>→ Praca przy niskim ciśnieniu (poniżej 1 bar)</li> <li>→ Przepływ wody po naciśnięciu</li> <li>→ Czas otwarcia: 5s</li> <li>→ Montaż jednootworowy ścienny</li> <li>→ Materiał: mosiądz/chrom</li> <li>→ Rurką doprowadzającą wodę do pisuaru</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Szczotka WC</b>	<b>1 kpl.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwyty,</li> <li>→ Typ wisząca,</li> <li>→ W komplecie z uchwytem do zawieszenia,</li> <li>→ Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany,</li> <li>→ Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję,</li> <li>→ Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką,</li> <li>→ Główki szczotki w białym kolorze,</li> <li>→ Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	

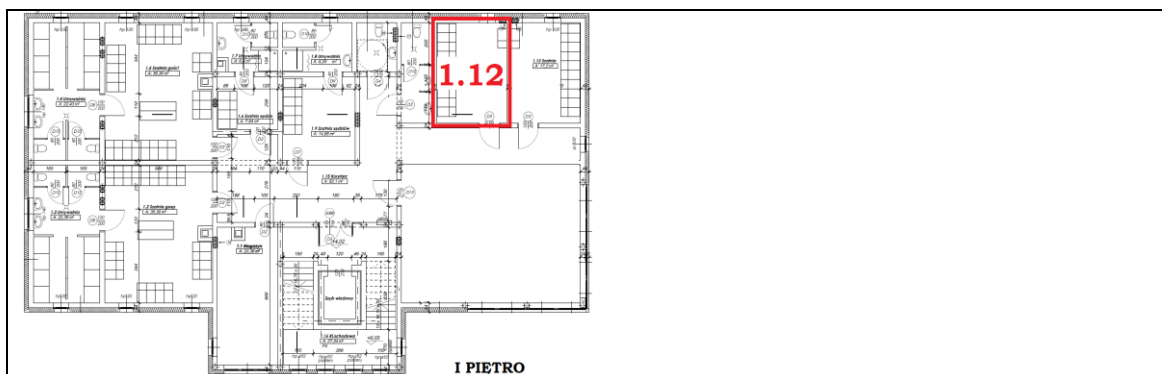

<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.12</b>		<b>Szatnia mała nr 1</b>
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>		
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego: <div style="text-align: center;"> </div>		
<b>Tablica</b>		<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary min. 150 cm x 80 cm,</li> <li>→ Tablica biała w ramie aluminiowej,</li> <li>→ Typ sucha ścieralna i magnetyczna,</li> <li>→ Powierzchnia tablicy wykonana z blachy, lakierowana (do użytku markerami sucha ścieralnymi), magnetyczna,</li> <li>→ Powierzchnia gładka,</li> </ul>		

- Profile aluminiowe anodowane,
- Zakryte mocowania tablicy,
- Szerokość ramy min. 20 mm,
- W zestawie półka na akcesoria,
- Do zestawu należy dołączyć 4 markery do tablicy (każdy innego koloru), gąbkę do tablicy oraz 20 magnesów o min.  $\varnothing$  20 mm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Szatnia szafka

20 szt.

Minimalne wymagania:

- Szatnia składa się z szafki górnej, wnęki z plecami z wieszakami i drążkiem na ubranie, siedziska oraz szafki dolnej,
- Szafka dolna i górna zamykana na zamek w zestawie z min. 2 kluczykami,
- Wymiary pojedynczej szatni szafki (całego elementu): szerokość min. 40 cm, wysokość min. 150 cm, głębokość min. 55 cm,
- Obrzeża okleina PCV o grubości min. 1mm,
- Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,
- Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,
- W zestawie 2x wieszaki na ubrania chromowane,
- Drążek na ubrania w komplecie z 1 szt. wieszaka ubraniowego wykonanego z drewna,
- Drążek chromowany na ubrania
- Typ szafki- wisząca,
- Uchwyt przy szafce górnej i dolnej mogą być profilowane lub przykręcane,
- Zawiasy wyposażone w funkcję samo- domykacza.
- Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Ława


1 szt.

Minimalne wymagania:

- Pasująca kolorystycznie i wzorem do szatni szafki,
- Wymiary minimalne długość min. 140cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 45 cm,
- Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,

- Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,
- Składające się z 4 nóżek i blatu.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

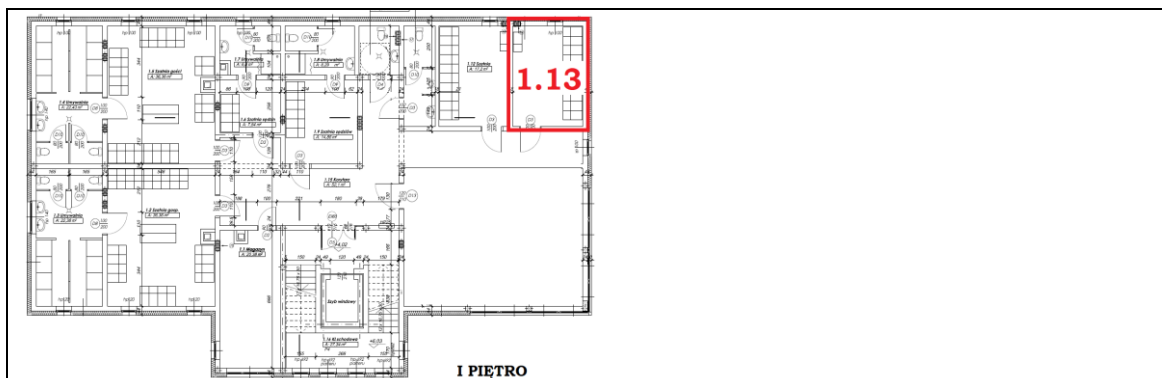

**I Piętro - Pomieszczenie 1.13**

**Szatnia mała nr 2**

**Kosz na śmieci**

**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Tablica**



**1 szt.**

Minimalne wymagania:


- Wymiary min. 150 cm x 80 cm,
- Tablica biała w ramie aluminiowej,
- Typ sucho ścierna i magnetyczna,
- Powierzchnia tablicy wykonana z blachy, lakierowana (do użytku markerami sucho ściernalnymi), magnetyczna,
- Powierzchnia gładka,
- Profile aluminiowe anodowane,
- Zakryte mocowania tablicy,
- Szerokość ramy min. 20 mm,
- W zestawie półka na akcesoria,

<p>→ Do zestawu należy dołączyć 4 markery do tablicy (każdy innego koloru), gąbkę do tablicy oraz 20 magnesów o min. <math>\varnothing</math> 20 mm,</p>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Szatnia szafka</b>	<b>20 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Szatnia składa się z szafki górnej, wnęki z plecami z wieszakami i drążkiem na ubranie, siedziska oraz szafki dolnej,</li> <li>→ Szafka dolna i górna zamykana na zamek w zestawie z min. 2 kluczykami,</li> <li>→ Wymiary pojedynczej szatni szafki (całego elementu): szerokość min. 40 cm, wysokość min. 150 cm, głębokość min. 55 cm,</li> <li>→ Obrzeża okleina PCV o grubości min. 1mm,</li> <li>→ Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,</li> <li>→ Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,</li> <li>→ W zestawie 2x wieszaki na ubrania chromowane,</li> <li>→ Drążek na ubrania w komplecie z 1 szt. wieszaka ubraniowego wykonanego z drewna,</li> <li>→ Drążek chromowany na ubrania</li> <li>→ Typ szafki- wisząca,</li> <li>→ Uchwyt przy szafce górnej i dolnej mogą być profilowane lub przykręcane,</li> <li>→ Zawiasy wyposażone w funkcję samo- domykacza.</li> <li>→ Kolor do ustalenia z Zamawiającym.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	
	
<b>Ława</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pasująca kolorystycznie i wzorem do szatni szafki,</li> <li>→ Wymiary minimalne długość min. 140cm, szerokość min. 80 cm, wysokość min. 45 cm,</li> <li>→ Wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm,</li> <li>→ Siedzisko wykonane z płyty meblowej o grubości min. 32 mm,</li> <li>→ Składające się z 4 nóżek i blatu.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	



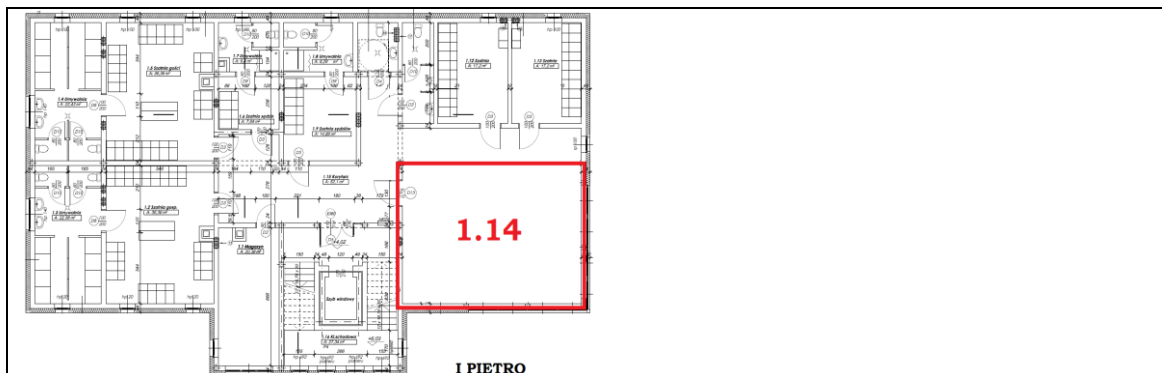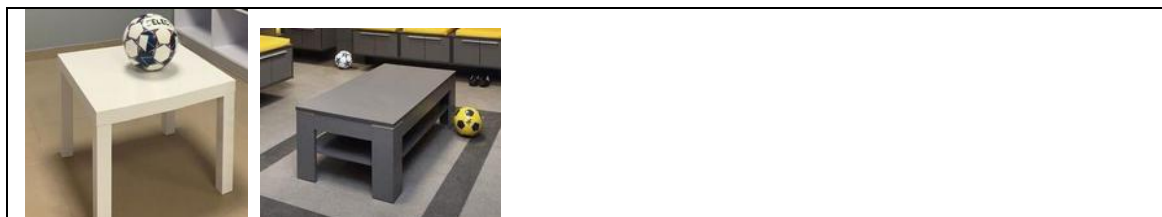


<b>I Piętro - Pomieszczenie 1.14</b>		<b>Sala średnia</b>
<b>Kosz na śmieci</b>		<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>		
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:		
<b>Stół konferencyjny</b>		<b>15 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary długość min. 140 mm, szerokość min. 70 cm, wysokość min. 74 cm,</li> <li>→ Błat kładziony,</li> <li>→ Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>→ Stelaż stalowy, malowany proszkowo,</li> <li>→ Wyposażony w 4 skrętne kółka z hamulcami,</li> <li>→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,</li> </ul>		
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:		

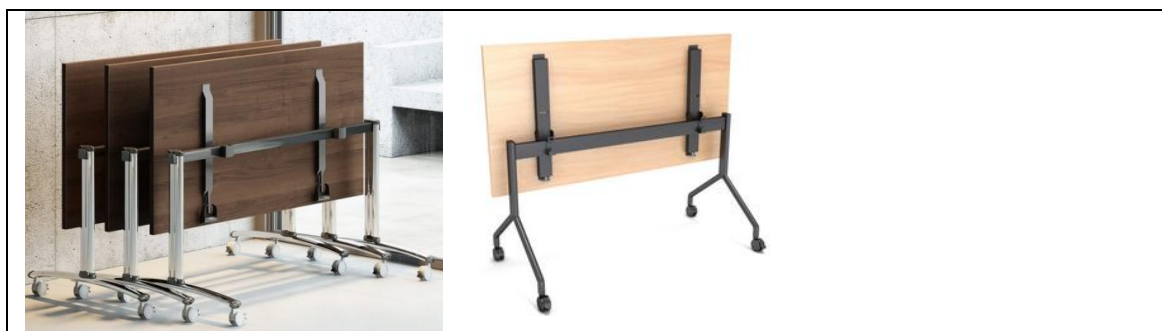**Krzeseł****60 szt.**

Minimalne wymagania:

- Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,
- Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,
- Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,
- Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,
- Tapicerowane siedziska i oparcia,
- Wysoka odporność na ścieranie,
- Stelaż stalowy malowany prożkowo,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Szatnia mobilna****2 szt.**

Minimalne wymagania:

- Stabilna stalowa konstrukcja, stal lakierowana,
- Na max. 50 okryć,
- Wyposażona w min. 4 kółka z hamulcami,
- Wymiary min. długość 100 cm, szerokość 40 cm, wysokość 170 cm,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**Godło duże****1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Godło spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
- Godło umieszczone w ramce, ramka drewniana lub aluminiowa,
- Godło wydrukowane na grubym kartonie o gramaturze min. 300g/m<sup>2</sup>,
- Godło zabezpieczone szybą lub plexi o grubości min. 2 mm,
- Tył ramki - płyta HDF o grubości ok. 3 mm,

- Wymiary minimalne godła długość 50 cm, szerokość 30 cm,
- Minimalna szerokość ramki 1 cm,
- Kolor ramki do wyboru przez Zamawiającego,
- Ramka montowana na ścianie w sposób gwarantujący bezpieczny montaż.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Herb Gminy Bobolice

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Herb zgodny ze Statutem Gminy Bobolice *Herb przedstawia w czerwonym polu Baranka Bożego z chorągwią z czerwonym krzyżem*,
- Herb umieszczone w ramce, ramka drewniana lub aluminiowa,
- Herb wydrukowane na grubym kartonie o gramaturze min. 300g/m<sup>2</sup>,
- Herb zabezpieczone szybą lub plexi o grubości min. 2 mm,
- Wymiary minimalne herbu długość 50 cm, szerokość 30 cm,
- Tył ramki - płyta HDF o grubości ok. 3 mm,
- Ramka montowana na ścianie w sposób gwarantujący bezpieczny montaż.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

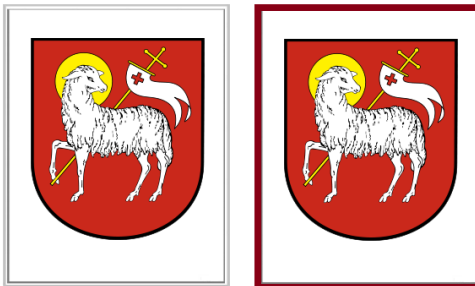

#### Dekoracja



1 szt.

Minimalne wymagania:

- Dekoracja w formie sztucznego kwiatu w doniczce,
- Wysokość całej dekoracji min. 1.8 m
- Szerokość całej dekoracji min. 40 cm,
- Kwiat zielony, gęsty do akceptacji Zamawiającego,
- Doniczka wzornictwo i kształt do akceptacji przez Zamawiającego,
- Dekoracja wykonana solidnie, stabilna, kwiat imitujący prawdziwą roślinę,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



<b>Dekoracja mała</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dekoracja w formie sztucznego kwiatu w doniczce,</li> <li>→ Wysokość całej dekoracji min. 1.4 m,</li> <li>→ Szerokość całej dekoracji min. 40 cm,</li> <li>→ Kwiat zielony, gęsty do akceptacji Zamawiającego,</li> <li>→ Doniczka wzornictwo i kształt do akceptacji przez Zamawiającego,</li> <li>→ Dekoracja wykonana solidnie, stabilna, kwiat imitujący prawdziwą roślinę,</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Projektor</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Projektor w zestawie z soczewką,</li> <li>→ Przeznaczony do użytku publicznego,</li> <li>→ Laserowa lampa projektora,</li> <li>→ Cicha praca urządzenia,</li> <li>→ Sterowanie manualne i pilotem, pilot w zestawie,</li> <li>→ Dystans pracy urządzenia min. 100 cm, maksymalnie 930 cm,</li> <li>→ Projektor musi posiadać wejścia 1x Composite-Video , 1x RS232 , 2x 3,5mm Jack , 2x HDMI , 2x VGA,</li> <li>→ Automatyczna korekta trapezu,</li> <li>→ Projekcja 360°,</li> <li>→ Wyposażony w funkcję pionowego przesuwania obiektywu,</li> <li>→ Laserowe źródło światła o długiej żywotności,</li> <li>→ Wykorzystuje rozdzielczość Full HD min. 1920 x 1080 pikseli w formacie 16:9,</li> <li>→ Minimalny kontrast 2 000 000:1,</li> <li>→ Obsługa sieci WLAN,</li> <li>→ <b>Uwaga! Projektor należy zamontować na podwieszeniu z sufitu i doprowadzić zasilanie. Urządzenia musi być gotowe do użytkowania.</b></li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p> 	
<b>Ekran projekcyjny</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wymiary minimum długość 200 cm, szerokość min. 200 cm,</li> <li>→ Biała lakierowana rama ze stali,</li> <li>→ W zestawie z pilotem na podczerwień,</li> <li>→ Przeznaczenie: do prezentacji multimedialnych (sali konferencyjnej, szkole),</li> </ul>	

- Sposób rozwijania/zwijania automat,
- System automatycznego zatrzasku (auto-lock) ekran pozostaje dokładnie w wyznaczonym miejscu,
- Grubość materiału min. 0,36 mm,
- Współczynnik odbicia:  $G = 1$ ,
- Kąt widzenia 160 stopni,
- Kolor ekranu matowy biały,
- Ekran zwijany do kasety, - dzięki temu ochronimy go od zniszczeń, kiedy nie jest używany,
- Inne cechy: Czarne obramowanie zapewni jeszcze lepszy kontrast
- **Uwaga! Ekran należy zamontować w suficie i doprowadzić zasilanie. Urządzenia musi być gotowe do użytkowania.**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Szafa biurowa


3 szt.

Minimalne wymagania:

- Szafa pasująca wizualnie, materiałowo do gablot,
- Minimalne wymiary szerokość min. 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość min. 46 cm,
- Materiał płyta wiórowa, laminowana,
- Min. 2 drzwi na zawiasach, uchwyty takie same jak w gablotach,
- Min. 5 półek z możliwością samodzielnej regulacji położenia półek,
- Bezpieczny montaż zgodny z zaleceniami producenta, np. zapobiegnięcie przewróceniu się produktu poprzez przymocowanie do ściany za pomocą elementu montażowego,
- Szafa zamykana na zamek, w zestawie dwa klucze,
- Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



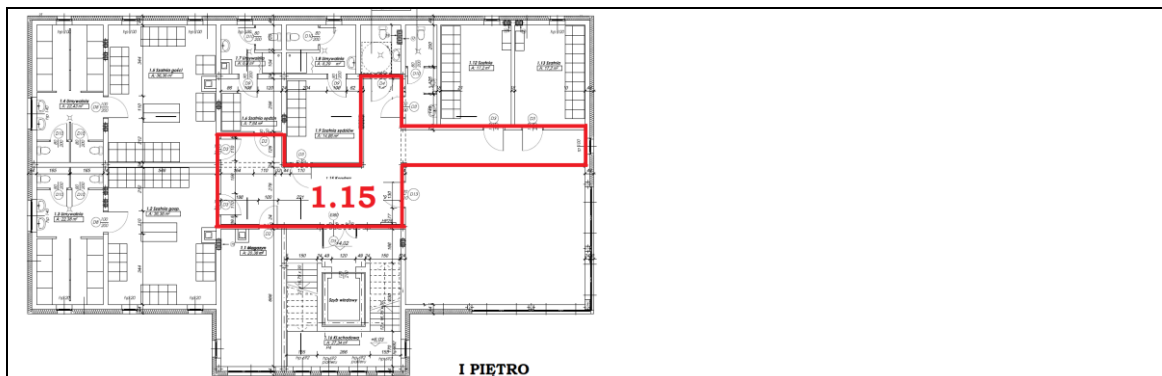


**I Piętro - Pomieszczenie 1.15** **Komunikacja**

**Tablica z planem ewakuacyjnym** **1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Wykonana zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku,
- Minimalne wymiary długość 100 cm, szerokość 50 cm, grubość min. 3 mm,
- Plan musi zawierać wyraźne oznaczenie pomieszczenia – zgodne z tablicą informacyjną umieszczoną przy korytarzu – pomieszczenie 0.1,
- Tablica wykonana z tworzywa PCV,
- Nadruk kolorowy, trwały odporny na czynniki atmosferyczne,
- Projekt tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym,
- Montaż naścienny.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

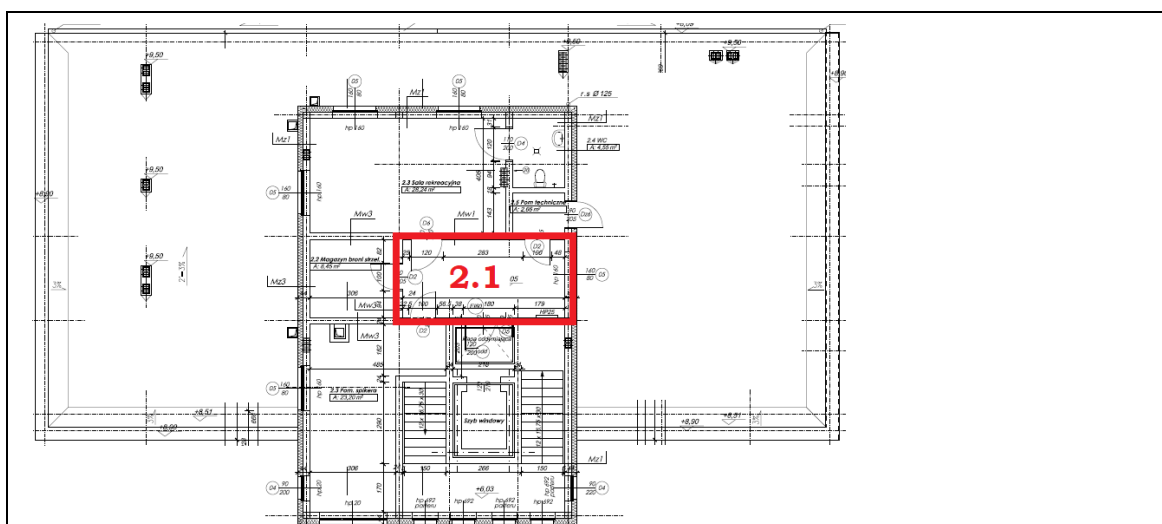


**II Piętro - Pomieszczenie 2.1** **Komunikacja**

**Tablica z planem ewakuacyjnym** **1 szt.**

## Minimalne wymagania:

- Wykonana zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku,
- Minimalne wymiary długość 100 cm, szerokość 50 cm, grubość min. 3 mm,
- Plan musi zawierać wyraźne oznaczenie pomieszczenia – zgodne z tablicą informacyjną umieszczoną przy korytarzu – pomieszczenie 0.1,
- Tablica wykonana z tworzywa PCV,
- Nadruk kolorowy, trwały odporny na czynniki atmosferyczne,
- Projekt tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym,
- Montaż naścienny.

## Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

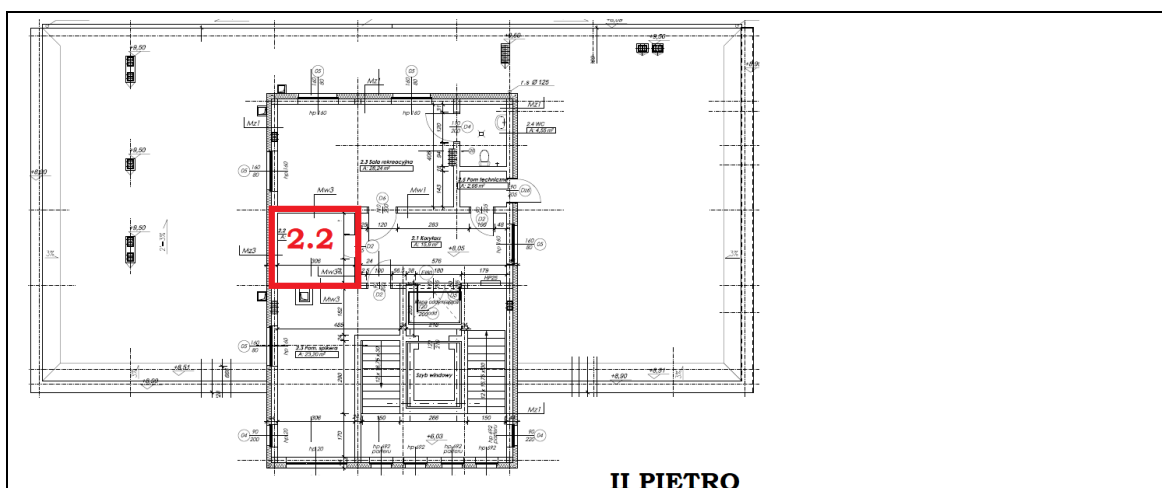

II PIĘTRO

II Piętro - Pomieszczenie 2.2

Magazyn nr 5

**Uwaga! Pomieszczenie przeznaczone na magazyn broni klubu strzeleckiego. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania i magazynowania broni i amunicji.**


Kosz na śmieci

1 szt.

## Minimalne wymagania:

- Korpus ze stali nierdzewnej,
- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 60 L.

## Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

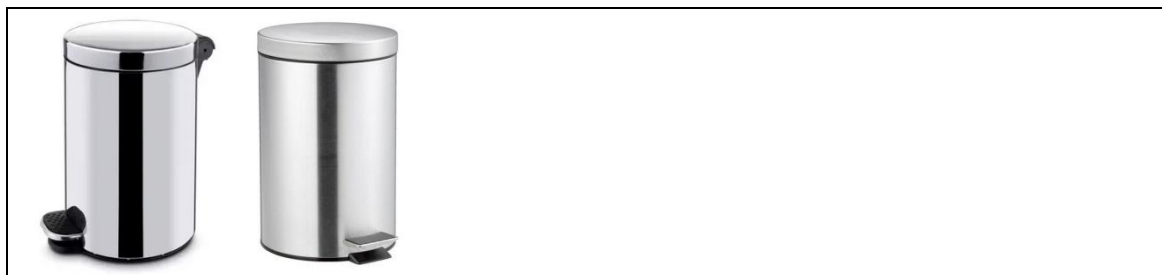**Szafa na broń****2 szt.**

## Minimalne wymagania:

- Zgodność z normami europejskimi, Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, klasa S1,
- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450:2006,
- Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
- Materiał jednopłaszczowa stal grubości min. 3 mm,
- Wymiary zewnętrzne wysokość min. 150 cm, szerokość min. 80 cm, głębokość min. 40 cm,
- Zamykana na zamek atestowany posiadający Certyfikaty IMP, VdSm ECB-S, możliwość kombinacji klucza 25.000 – 1.000.000, dwa klucze w zestawie,
- Szafa dwudrzwiowa,
- Wyposażenie szafy: min. 1 skrytka zamykana, min. 3 przestawne półki, min. 4 pojemniki na drzwiach, min. 2 uchwyty na wyciory, przestawne uchwyty na broń o różnych rozstawach pianek min. 10 szt.,
- Rozbudowany czterostronny system ryglowania (pionowy i poziomy), w tym profil zachodzący od strony zawiasów,
- Drzwi dwuścianowe,
- Wewnętrzne zawiasy,
- Jedna przegroda na środku sejfu,
- Przystosowana do montażu do podłoża lub ściany: posiada 2 otwory montażowe na dnie oraz kolejne 2 w ścianie tylnej sejfu,

## Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

**System alarmowy****1 szt.**


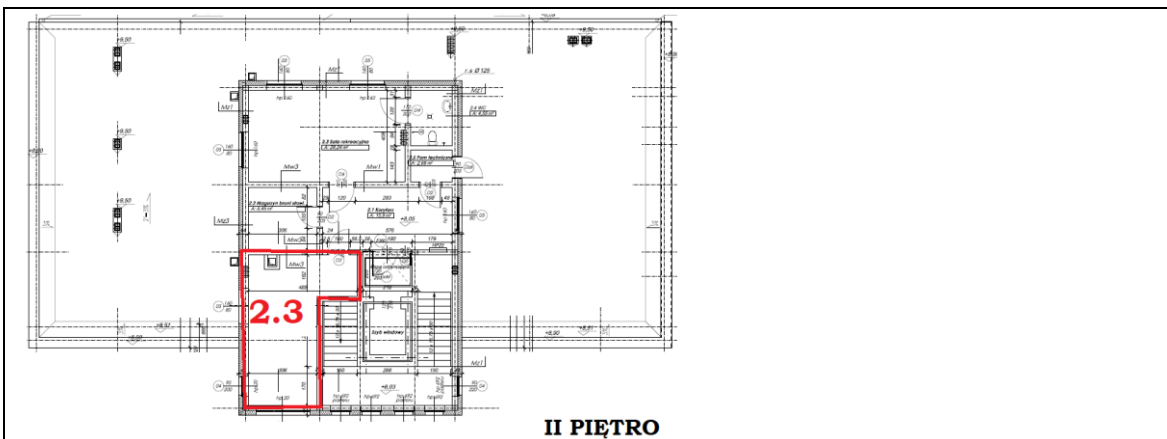
## Minimalne wymagania:

- System alarmowy indywidualny do tego pomieszczenia (magazyn nr 5)
- System wyposażony w powiadamianie za pomocą SMS,
- Czujki o dużej czułości i odporności na zakłócenia,
- W zestawie sterownik/manipulator, czujniki ruchu,
- Głośna sygnalizacja dźwiękowa oraz sygnalizacja świetlna diody LED,




- Duży, czytelny wyświetlacz LCD,
- Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM,
- Awaryjne zasilanie z akumulatora,
- Akumulator w zestawie,
- System obejmujący całe pomieszczenie.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

<b>II Piętro - Pomieszczenie 2.3</b>	<b>Pomieszczenie spikera</b>
<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
<p>Minimalne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Korpus ze stali nierdzewnej,</li> <li>→ Powierzchnia zewnętrzna polerowana,</li> <li>→ Otwierany na pedał,</li> <li>→ Pedał z nakładką antypoślizgową,</li> <li>→ wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,</li> <li>→ Kolor srebrny, stalowy,</li> <li>→ Pojemność min. 60 L.</li> </ul>	
<p>Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:</p>	

**Zestaw mikrofonów bezprzewodowych****1 szt.**
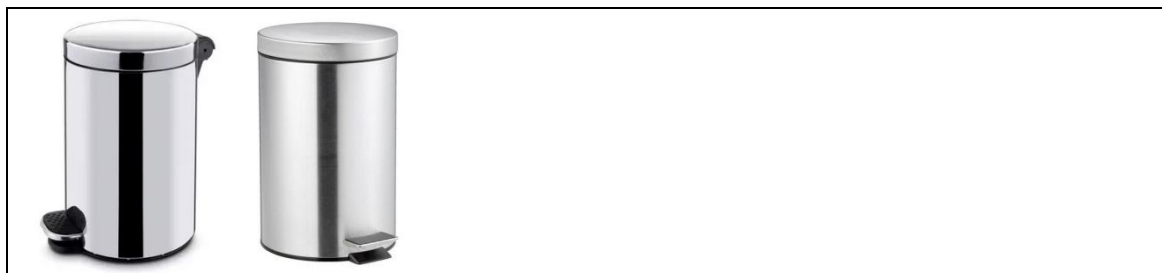
## Minimalne wymagania:

- Zestaw złożony z min. 16 mikrofonów pulpitowych oraz min. 2 mikrofony „do ręki”,
- Minimum dwie, 8-kanalowe stacje odbiorcze - razem 16 kanałów / 800 częstotliwości,
- Radiowe pasmo UHF dla całego systemu to: 500,00MHz do 599,75MHz,
- Każdy z mikrofonów potrafi się przestroić na 1 z 1600 częstotliwości,
- Wyposażony w odbiorniki obsługujące różne mikrofony: pulpitowe, doreczne i transmitery,
- Mikrofon pulpitowy mówca sam załącza i wyłącza swój mikrofon pulpitowy - nie musi trzymać przycisku,
- Mikrofony do ręki są załączane i wyłączane przyciskiem,
- Wszystkie 16 mikrofonów może pracować jednocześnie.
- Każda stacja odbiorcza miksuje sygnał ze swoich mikrofonów i przekazuje go do wejścia miksera
- System nie koliduje z prawem europejskim i polskim, nie jest zakłócany przez sieci telefonii.
- Mikrofony programowane ze stacji odbiorczej (IR), bez klawiszy do programowania.
- Czas pracy mikrofonu (ciągłego nadawania - mowy) min. 6-7 godzin przy pełnym naładowaniu,

## STACJA ODBIORCZA

- Technologia radiowa: UHF/PLL synteza
- Modulacja: FM
- Zakres częstotliwości: 500,00MHz do 599,75MHz., kontrolowane cyfrowo, ustawiane co 0,25MHz.
- Stacja odbiorcza posiada 400 częstotliwości: po 50 w każdym z ośmiu wbudowanych odbiorników.
- Maksymalne odchyłki od nastawy częstotliwości (dewiacja):  $\pm 30\text{kHz}$
- Stabilność częstotliwości:  $\pm 0,001\%$
- Zniekształcenia T.H.D.:  $< 0,5\%$
- Tłumienność sygnał/szum:  $> 105\text{dB}$
- Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20 000Hz
- Poziom sygnału wyjściowego: wyjścia zbalansowane: 0-400mV, niezbalansowane 0-300mV
- Płyta czołowa zawiera wyposażona w min. 4 podwójne wyświetlacze LED pokazujące: kanał, częstotliwość i RF (nawiązana łączność), przyciski programowania, programator automatyczny dla mikrofonów (w podczerwieni - IR), 8 potencjometrów do regulacji wzmocnienia mikrofonów.
- Płyta tylna zawiera min. 4 gniazda antenowe BNC, 8 indywidualnych gniazd wyjściowych XLR – zbalansowane, 1 gniazdo wyjściowe XLR dla zsumowanego sygnału z 8 mikrofonów, 1 gniazdo wyjściowe Jack 6.3mm dla zsumowanego sygnału z 8 mikrofonów - niezbalansowane
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz (w komplecie)
- Wymiary: standard rack 19"/2U 485x88x230mm do 300mm(maks. - uwzględniając anteny i wtyki)

## BEZPRZEWODOWY MIKROFON PULPITOWY

- Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
- Radiowe częstotliwości pracy: każdy mikrofon posiada 400 częstotliwości, co 0,25MHz.
- ZAKRES: 500,00MHz-599,75MHz. 16szt. obsługiwane przez 2 stacje KX-D3880
- Stabilność częstotliwości nośnej:  $\pm 25$ kHz.
- Moc nadajnika:  $< 10$ mW/e.r.p. (zmniejszana na 5mW)
- Aktywność nadajnika:  $< 100\%$
- Tłumienność sygnał/szum:  $> 105$ dB
- Wkładka mikrofonowa: pojemnościowa, kierunkowa
- Zakres dynamiki:  $> 100$ dB
- Pasma przenoszenia mikrofonu: 40Hz - 20 000Hz
- Czułość mikrofonu: -47dB ( $\pm 3$ dB)/1kHz.
- Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory) – w zestawie,
- Wyposażenie mikrofonu: główka mikrofonu posiada świecący pierścionek LED (niebieski), nakładany wiatrochronny, statyw mikrofonu - rozłączany, pojedynczo łamany (gęsia szyjka), długość ok. 420mm
- Programator automatyczny (w podczerwieni - IR) z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej
- Wyświetlacz LCD pokazuje stan baterii oraz częstotliwość
- Klawisz załącz/wyłącz mikrofon (nie trzeba trzymać przycisku podczas mówienia)
- Przełącznik: zmniejszanie mocy ( $< 10$ mW i 5mW)
- Potencjometr: czułość mikrofonu
- Odkręcana, elastyczna antenka

#### MIKROFONY DORECZNE

- Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
- Radiowe częstotliwości pracy: każdy mikrofon posiada 400 częstotliwości, co 0,25MHz.
- ZAKRES: 500,00 MHz-599,75MHz.
- Stabilność częstotliwości nośnej:  $\pm 25$ kHz.
- Moc nadajnika:  $< 10$ mW/e.r.p. (zmniejszana na 5mW)
- Aktywność nadajnika:  $< 100\%$
- Tłumienność sygnał/szum:  $> 105$ dB
- Tłumienność zakłóceń sąsiedniokanałowych:  $> 80$ dB
- Wkładka mikrofonowa: dynamiczna, kierunkowa
- Zakres dynamiki:  $> 100$ dB
- Pasma przenoszenia mikrofonu: 40Hz - 20 000Hz
- Czułość mikrofonu: -53dB ( $\pm 3$ dB)/1kHz.
- Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory) w zestawie,
- Wyposażenie mikrofonu programator automatyczny w podczerwieni (IR) z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej, wyświetlacz LCD pokazuje: stan baterii oraz częstotliwość, przełącznik: załącz /wyłącz mikrofon, gumowy pierścień ochronny, służący też jako podpórka (dwa kolory)

#### ŁADOWARKA DLA 16 AKUMULATORÓW

- Procesorowa z funkcją odświeżania, która wydłuża żywotność akumulatorów,
- Przeznaczona do ładowania akumulatorów Ni-MH oraz Ni-Cd,
- Czas ładowania akumulatorów 2400mAh - 5h,
- Min.16 niezależnych kanałów ładowania,
- Pozwala na ładowanie 16 akumulatorów R6/AA lub R03/AAA w dowolnej kombinacji
- Podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem ładowania baterii osobno dla każdego kanału
- Posiada zabezpieczenia przed zwarcieniem, błędnym włożeniem akumulatorów oraz przegrzaniem
- Zakres napięcia: AC 100-240V, 50/60Hz
- Prąd ładowania: DC 1,5V R6/AA 500mA / R03/AAA 250mA
- Kontrola czasu ładowania

→ Wyposażenie zasilacz AC 100-240V, przewód zasilania z zapalniczki samochodowej 12V

#### KONTENER NA MIKROFONY PULPITOWE i AKCESORIA

→ Wymiary min. szer. 620mm. gł. 440mm. wys. 250mm,  
→ Wyposażony w uchwyty boczne oraz górny. Komora mikrofonów otwierana z góry, na zawiasach.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Krzeseł

2 szt.

Minimalne wymagania:

→ Wymiary siedziska wysokość min. 48 cm, głębokość min. 41 cm, szerokość min. 46 cm,  
→ Szerokość min. krzesła 50 cm, wysokość min. krzesła 82 cm,  
→ Możliwość ustawienia w szereg, oszczędność miejsca, sztaplowane,  
→ Materiał siedziska i oparcia eko – skóra,  
→ Tapicerowane siedziska i oparcia,  
→ Wysoka odporność na ścieranie,  
→ Stelaż stalowy malowany prożkowo,  
→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Biurko

1 szt.

Minimalne wymagania:

→ Wymiary min. wysokość 76 cm, szerokość 120 cm, głębokość 50 cm,  
→ Wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 1,8 cm,  
→ Wyposażone w min. 2 szuflady zamykane na zamek, w komplecie min. 2 klucze,  
→ Szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych,  
→ Kolor do wyboru przez Zamawiającego


Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

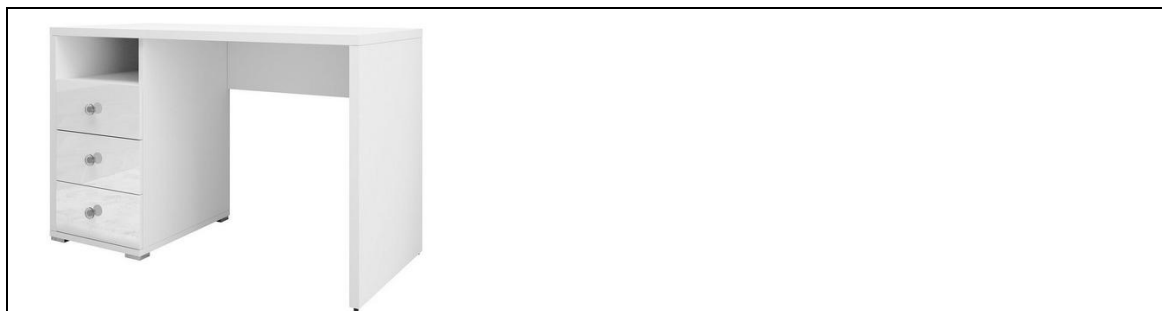

<b>Szafa biurowa</b>	<b>1 szt.</b>
----------------------	---------------

- Minimalne wymagania:
- Szafa pasująca wizualnie, materiałowo do gablot,
  - Minimalne wymiary szerokość min. 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość min. 46 cm,
  - Materiał płyta wiórowa, laminowana,
  - Min. 2 drzwi na zawiasach, uchwyty takie same jak w gablotach,
  - Min. 5 półek z możliwością samodzielnej regulacji położenia półek,
  - Bezpieczny montaż zgodny z zaleceniami producenta, np. zapobiegnięcie przewróceniu się produktu poprzez przymocowanie do ściany za pomocą elementu montażowego,
  - Szafa zamykana na zamek, w zestawie dwa klucze,
  - Kolor do wyboru przez Zamawiającego,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

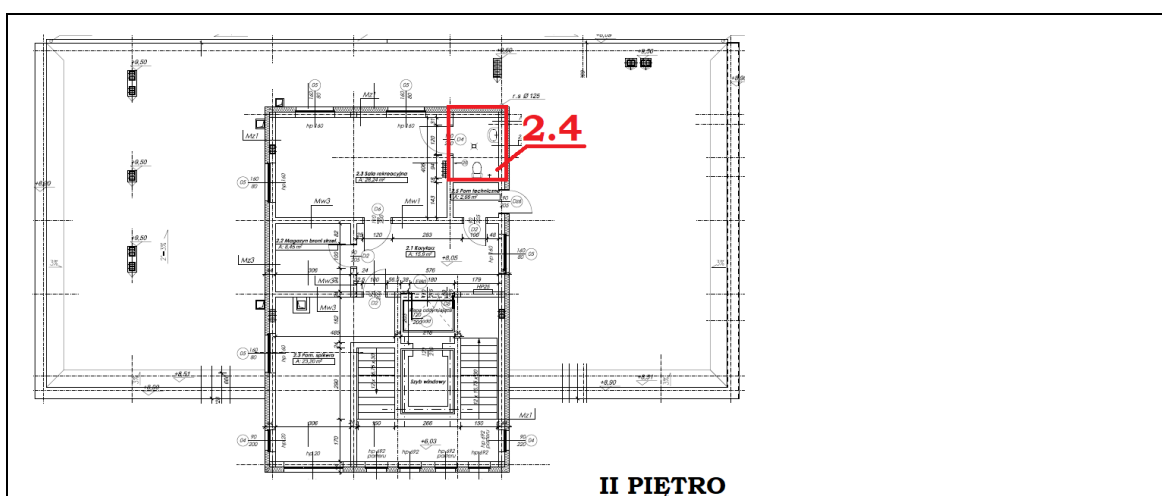

<b>II Piętro - Pomieszczenie 2.4</b>	<b>Toaleta</b>
--------------------------------------	----------------

<b>Kosz na śmieci</b>	<b>1 szt.</b>
-----------------------	---------------

- Minimalne wymagania:
- Korpus ze stali nierdzewnej,

- Powierzchnia zewnętrzna polerowana,
- Otwierany na pedał,
- Pedał z nakładką antypoślizgową,
- wewnętrzny kosz z polipropylenu z podwójną rączką, która służy również jako blokada worka na śmieci, kolor czarny,
- Kolor srebrny, stalowy,
- Pojemność min. 10 L.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na papier toaletowy

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości papieru oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Elektryczna suszarka do rąk

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Minimalne wymiary 295 mm x 195 mm x 670 mm,
- Minimalna moc 1,80 kW,
- Typ elektryczna,
- Temperatura pracy: 40 ° C,
- Wytwarza powietrze o prędkości min. 610 km / h,
- Do montażu ściennego,
- Zintegrowana lampa UV (antybakteryjna),
- Sterowana czujnikiem,

- Cichobieżna praca,
- Czas schnięcia: 7-9 sekund,
- Z wbudowanym termostatem i elementem grzejnym,
- Wbudowany zbiornik na wodę,
- Łatwe do czyszczenia,
- Zintegrowany filtr HEPA,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Dozownik mydła w płynie

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż za pomocą śruby,
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne, mat lub polerowana- do wyboru przez Zamawiającego,
- Typ naścienny,
- Wyposażony w wizjer do kontroli ilości mydła oraz zamek i klucz (w zestawie),
- Zamykane na klucz,
- Zawór niekapek,
- Min. pojemność 0,5 L,
- Zamawiający umieści mydło w płynie w dozowniku,
- Wzór i kolor do wyboru przez Zamawiającego,
- Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Pojemnik na ręczniki papierowe

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Podajnik naścienny, przykręcany,
- Podajnik musi pomieścić rolkę papieru o średnicy min. 19,5 cm,
- Cicha i delikatna praca mechanizmu, łatwe wyciąganie papieru,
- Wyposażony w nóż tnący
- Materiał stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne,
- Wykonawca umieści rolkę papier w urządzeniu,

→ Uwaga: Akcesoria higieniczne (dozownik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, itp.) muszą do siebie wizualnie pasować tzn. być z tej stylizacji.

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




#### Lustro ścienne

1 szt.

Minimalne wymagania:

- Montaż nad umywalką, minimalna powierzchnia lustra 350 cm<sup>2</sup>, kształt do uzgodnienia z Zamawiającym,
- Bezpieczne,
- Sposób montaż bezpieczny, trwały, stabilny, np. przyklejane do ściany,
- Grubość min. 5 mm,
- Lustro o wysokiej jakości,
- Zabezpieczone folią przeciw pęknięciu i rozbiciu,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



#### Stelaż podtynkowy z miską ustępową, spłuczka i przyciskiem do spłuczki

1 komplety

Minimalne wymagania:

Stelaż podtynkowy minimalne wymagania:

- Stelaż podtynkowy,
- Wsporniki pod nogi o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z funkcją samohamowania,
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie,
- Spłuczka podtynkowa z izolacją, uruchamiana z przodu,
- Rama o profilu min. 4x4 cm,

Miska ustępowa,

- Wisząca na stelażu do zabudowy ze spłuczka dwudzielna z zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody,
- Deska sedesowa w zestawie, kolor wg pełnej palety producenta, deska wolnoopadająca,

Przycisk do spłuczki minimalne wymagania:

- Złożony z przycisków uruchamiających, ramki przycisków, ramki mocującej i kołków mocujących,
- Typ podtynkowa z otworem rewizyjnym,
- Przyciski duże, oddzielone lub wyraźnie oznaczone małe spłukanie i duże spłukanie,

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:




	
<b>Wieszak</b>	<b>1 szt.</b>
Minimalne wymagania: Wieszaki montowane w kabinach, w każdej kabinie min. 1 szt., → Montaż za pomocą śruby naścienny, → Materiał stal nierdzewna, (mat lub poler). → Minimum dwa haczyki na 1 wieszaku.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	
	
<b>Szczotka WC</b>	<b>1kpl.</b>
Minimalne wymagania: → Komplet składa się ze szczotki, pojemnika na szczotkę i uchwytu, → Typ wisząca, → W komplecie z uchwytem do zawieszenia, → Uchwyt do zawieszenia wykonany z metalu, malowany, → Do zawieszenia na ścianie z ukrytym mocowaniem, zestaw montażowy odporny na korozję, → Pojemnik na szczotkę z matowego szkła, stabilnie osadzony w uchwycie z uszczelką, → Główki szczotki w białym kolorze, → Wzór i kształt do wyboru przez Zamawiającego.	
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:	


**Umywalka**
**1 szt.**

Minimalne wymagania:

- Materiał wykonania ceramika sanitarna,
- Kształt owalny, zaokrąglony lub koła do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- Wymiar szerokość min. 50 cm, głębokość min. 40 cm,
- Umywalka z przelewem,
- Typ wisząca, montaż na ścianie,
- Umywalka odporna na ciepło,
- Powierzchnia umywalki gładka, nieporowata,
- Łatwa do czyszczenia,
- Umywalka wyposażona w korek automatyczny typu klik-klak, pasujący do umywalki, łatwy w czyszczeniu, wykonany z mosiądzu, kolor chrom połysk,
- Bateria stojąca z czujnikiem, bezdotykowa, odległość wykrywania ruchu min. 12 cm, uruchomienie max. w ciągu 3 sekund, regulator ciepłej i zimnej wody, szybkie czyszczenie, zasilanie bateryjne, wysokość baterii min. 120 mm,
- Syfon ozdobny w kolorze chrom połysk, pasujący do umywalki i do korka, materiał wykonania stal, maskująca rozeta, łatwy w czyszczeniu,
- **Uwaga: Przy umywalce należy wykonać fartuch ochronny z płytek ściennych w celu zabezpieczenia ściany,**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

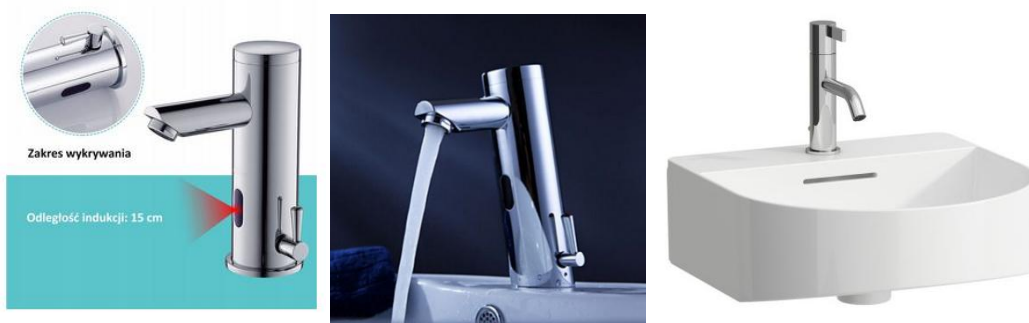



### Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

1 kpl.

Minimalne wymagania:

- System składający się z centrali, min. 3 manipulatorów klawiatury, min. 20 czujników ruchu i 12 szt. kontraktorów, karty zbliżeniowe lub brelok,
- Kontrakton, czujka magnetyczna do montażu wpuszczanego, pętla sabotażowa, obudowa aluminiowa, maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu 20 V, maksymalny prąd przełączalny 0,02 A,

#### CENTRALA

- Min. 3 programowalne wejścia przewodowe (z możliwością rozbudowy),
- Dodatkowe wejście sabotażowe typu NC,
- 2 wyjścia wysokoprądowe,
- 2 wyjścia niskoprądowe typu OC,
- 1 wyjście przekaźnikowe,
- 3 wyjścia zasilające,
- Wyjście do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja akustyczna),
- Podział systemu na min. 2 strefy,
- Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref,
- Sterowanie systemem za pomocą manipulatorów LCD lub LED, manipulatorów bezprzewodowych, manipulatorów z ekranem dotykowym, kart zbliżeniowych, pilotów zdalnego sterowania
- Zintegrowany moduł PSTN umożliwiający monitoring, powiadamianie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów), zdalne programowanie,
- Zintegrowany moduł GSM/GPRS umożliwiający powiadamianie głosowe/SMS, monitoring SMS/GPRS, obsługę 2 kart SIM
- Budowany moduł ETHM umożliwiający: powiadamianie e-mail, sterowanie przy pomocy aplikacji oferującej powiadamianie,
- Wbudowane gniazdo USB-HID,
- Pamięć min. 2047 zdarzeń,
- Obsługa min. 20 użytkowników, z których każdemu można przydzielić hasło, kartę zbliżeniową, pilota,
- 4 timery umożliwiające automatyczne: załączanie/wyłączanie czuwania w strefach, sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.), rozłączalne listwy zaciskowe

#### CZUJNIK RUCHU

- Zgodność z wymaganiami normy EN 50131,
- Detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW),
- Regulowana czułość detekcji obu czujników,

- Możliwość oddzielnego testowania czujników,
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu,
- Cyfrowa kompensacja temperatury,
- Cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze,
- Możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia,
- Aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-4,
- Możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota,
- Wskaźnik LED do sygnalizacji,
- Nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża

**MANIPULATOR**

- Posiada certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131,
- Wskaźniki LED informujące o stanie stref i systemu,
- Podświetlenie wyświetlacza i klawiszy,
- Czytnik kart i breloków zbliżeniowych,
- Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie,
- Alarmy POŻAR, POMOC, NAPAD wywoływane z klawiatury,
- Zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania,
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża,

**KARTA ZBLIŻENIOWA LUB BRELOK**

- W zestawie min. 5 kart zbliżeniowych lub breloków do obsługi alarmu.

**Cały system musi ze sobą współpracować, musi zostać zamontowany i uruchomiony.**

Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:



**Przenośny Zestaw nagłośnieniowy**

**1 kpl.**

Minimalne wymagania:

- Przenośny zestaw nagłośnienia składa się z min. 4 szt. mikrofonów, 1szt. mikserem, 2 szt.

- kolumn wraz z akcesoriami- 2 szt. statywów do kolumn, okablowanie,
- MIKROFON**
- Typ bezprzewodowy
  - Liczba kanałów: min. 4,
  - Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 600 MHz,
  - Pasmo przenoszenia: 80Hz -15 kHz,
  - Zasięg działania: min. do 100 m w przestrzeni czystej od zakłóceń radiowych i elektromagnetycznych,
  - Czułość: <90dB
  - Wyjście audio: zbalansowane XLR dla każde z kanałów osobno i niezbalansowane 1x Jack 6.3mm połączone,
  - Wkładka mikrofonu: dynamiczna,
  - Wyjście RF: 10mW,
  - Maksymalne odchylenie:  $\pm 18$  kHz,
  - Bateria: 2 baterie AA 1,5 V (w zestawie),
- MIKSER**
- Mikser z wbudowanym wzmacniaczem min. 2x170W,
  - 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych,
  - 16 cyfrowych efektów ustawień,
  - Minimalna ilość kanałów 4,
  - Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm/XLR – zintegrowane,
  - Odtwarzacz mp3,
  - Gniazdo USB,
  - Bluetooth,
  - Rejestrator,
  - Czułość: -60dB
  - Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
  - Zasilanie: 230V AC 50Hz
- KOLUMNA**
- Pełnozakresowy głośnik PA odpowiedni do wszystkich zastosowań,
  - Szczytowa moc osiąga 700 Watów
  - Głośnik niskotonowy min. 1 x 15", 1 x38cm
  - Magnes (woofer) 50 Oz, 2.5"
  - Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy
  - Moc max: 700W,
  - Moc RMS: 300W
  - Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz
  - Czułość: 96dB
  - Złącza: 2 x speakon (do połączeń równoległych)
  - Posiada otwór na statyw
- AKCESORIA**
- Statyw
- Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm,
  - Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm,
  - Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm,
  - Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm,
  - Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm,
- Okablowanie
- Umożliwi połączenie elementów zestawu w całość,
- Kontener na mikrofony i akcesoria
- Wymiary dostosowane do schowania i bezpiecznego przenoszenia zestawu (bez kolumn i statywów),

→ Wyposażony w uchwyty boczne oraz górny. Komora otwierana z góry, na zawiasach.  
Przykłady wizualne spełniające wymagania Zamawiającego:

