Droga powiatowa nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów
w km 7+840 - 10+065 w m. Zmiennica, Jasionów

przekrój normalny w km 8+826 - 9+130

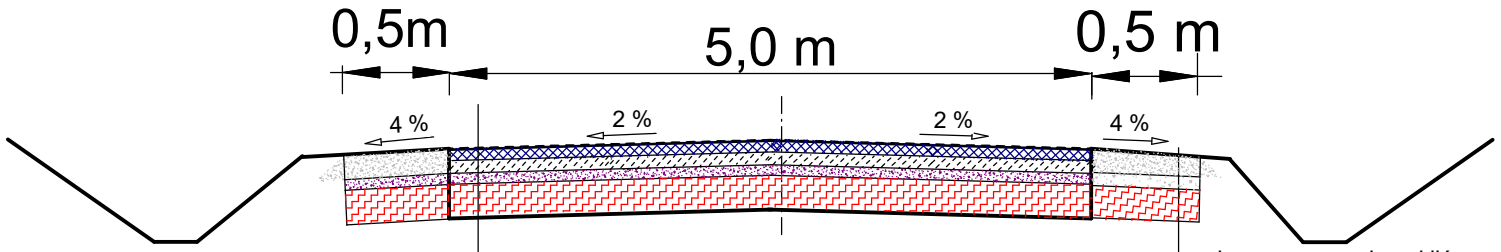

pobocze wzmocnione klińcem (0-32mm)o gr. 10,0 cm
z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową
i grysem bazaltowym

warstwa ścieralna z BA AC-11S o gr. po zagęszczeniu 3 cm.

warstwa wiążąca z BA AC-16W o gr. po zagęszczeniu 7 cm.

skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości 0,4kg/m2

warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-32,5mm gr. 10 cm. szerokość 5+0,5+0,5m

Wykonanie podbudowy z MC dla KR2 metodą recyklingu głębokiego o gr. 30 cm z zastosowaniem środka wiążącego dla osiągnięcia wytrzymałości podbudowy Rm = 2,5 MPa - frezowanie nawierzchni zmieszanie urobku z cementem o Rm=2,5MPa gr. 30 cm szer. 5+0,5+0,5m w ilości min. 25kg/m2 max. zawartosc cementu 8% w stosunku do masy suchego gruntu z zawałowaniem i pielegnacja do uzyskania nośności i wytrzymałości.