

- BADANIA POTWIERDZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE NAWIERZCHNI ZGODNE Z DIN 18035–6:2014
- BADANIA NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 14877:2014 W POSTACI CERTYFIKATU, LUB APROBATA TECHNICZNA LUB REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB LUB WYNIKI BADAŃ SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM BADAJĄCEGO NAWIERZCHNIE SPORTOWE NP. LABOSPORT.
- KARTA TECHNICZNA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI POTWIERDZONA PRZEZ JEJ PRODUCENTA.
- ATEST PZH DLA OFEROWANEJ NAWIERZCHNI LUB DOKUMENT RÓWNOWAŻNY.
- AUTORYZACJA PRODUCENTA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, WYSTAWIONA DLA WYKONAWCY NA REALIZOWANĄ INWESTYJCJĘ WRAZ Z POTWIERDZENIEM GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ PRODUCENTA NA TĄ NAWIERZCHNIĘ.
- POWINNA ZAPEWNIĆ DOBRE WARUNKI DO GRY W RÓŻNYCH TEMPERATURACH TJ.OD -5 DO +25 STOPNI CELSIJUSA.
- POWINNA ZAPEWNIĆ STAŁE I TRWAŁE UTRZYMANIE RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI WOKRESIE EKSPLOATACJI.
- POWINNA BYĆ BEZPIECZNA DLA ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB Z NIEJ KORZYSTAJĄCYCH.
- POWINNA MIEĆ JEDNOLITY KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BOISKA

1:15


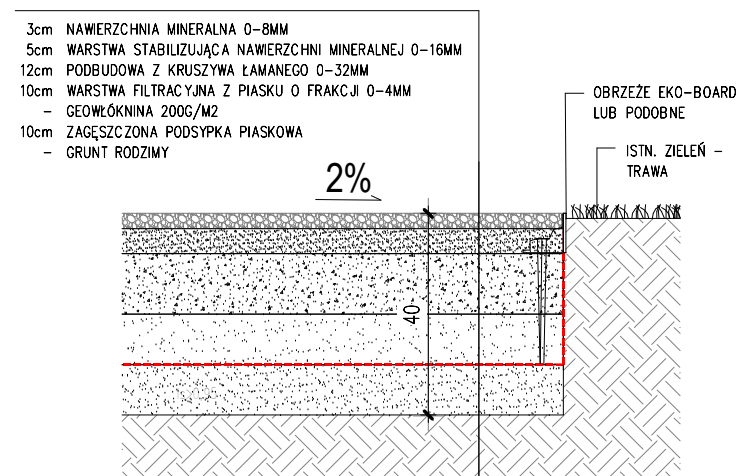


Diagram illustrating the cross-section of a road pavement structure, showing various layers and their dimensions.

Left Side Labels (from top to bottom):

- OBRZEŻE BETONOWE 30x8CM Z ELASTYCZNĄ NAKŁADKĄ
- 0-8MM
- NAWIERZCHNI MINERALNEJ 0-16MM
- AMANEGO 0-32MM
- PIASKU O FRAKCJI 0-4MM

Right Side Labels (from top to bottom):

- 1,6cm NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- 3,5cm ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA
- 5cm WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA FR. 2-5mm
- 15cm WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ FR. 5-32mm
- 20cm WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ FR. 32-63mm
- 15cm WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU FR. 2-5mm $I_s = 1$
- GEOWŁOKNINA
- GRUNT RODZIMY



Dimensions and Slopes:

- Slopes:** 2% (left side), 1% (right side).
- Vertical Dimensions (Left Side):** 30, 17, 15, 10.
- Vertical Dimensions (Right Side):** 5, 15, 20, 15.


Bottom Labels (from left to right):

- ŁAWA BETON C16/20
- PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 10CM

1:15

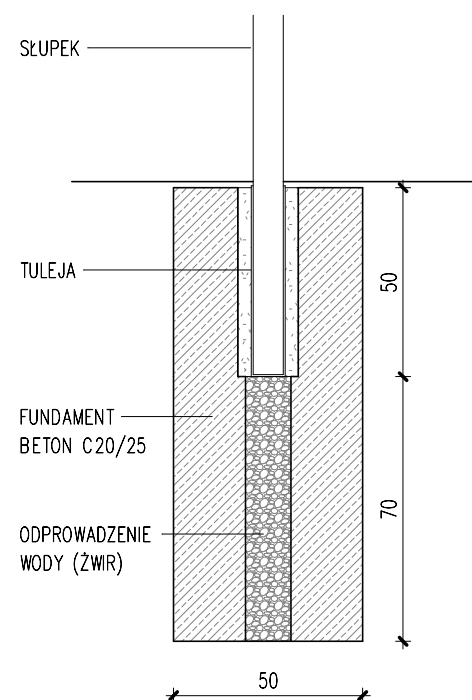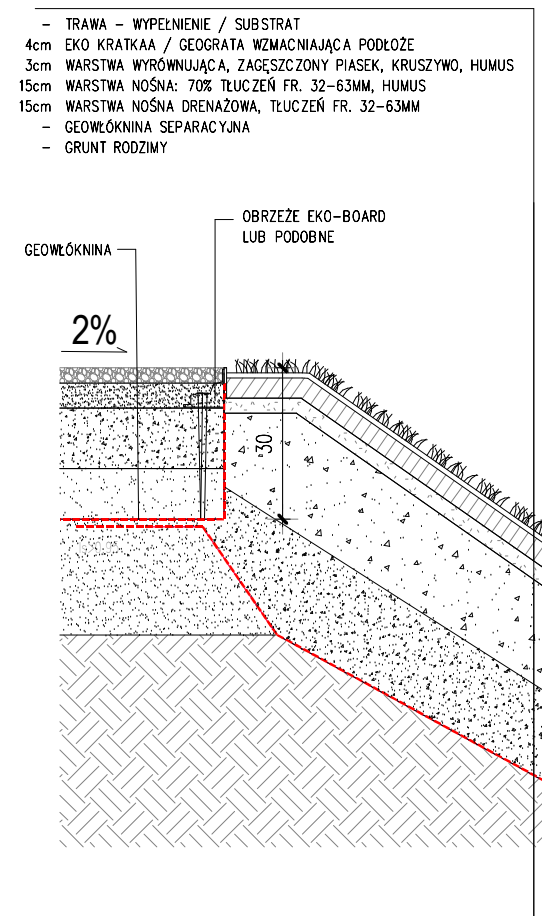

1 : 20

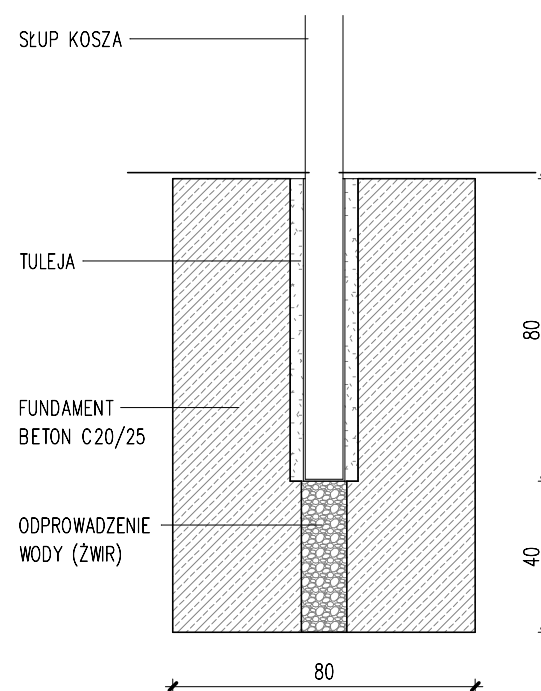

1:20

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZANIAJĄCYCH OGNIĄ.
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
6. PROJEKTANT ZASTRZĘGA, ŻE MOGĄ BYĆ NIEWIELKIE ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH STANU ISTNIEJĄCEGO

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI		AR-03	
NAZWA INWESTYCJI		POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RYCERZEWIE	
RYСУNEK		NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE	
INWESTOR		GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ	
ADRES OBIEKTU		DZ. NR EWID. 103/10, OBRĘB 0012 RYCERZEWO	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA		mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021	
SKALA		As	
DATA		12.2021	
FAZA		PB	