



# ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI

## SKALA 1:15

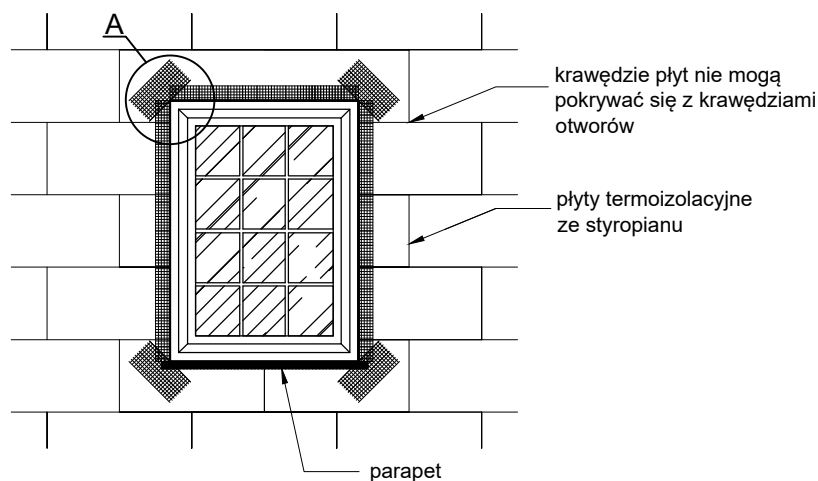

Szczegół A

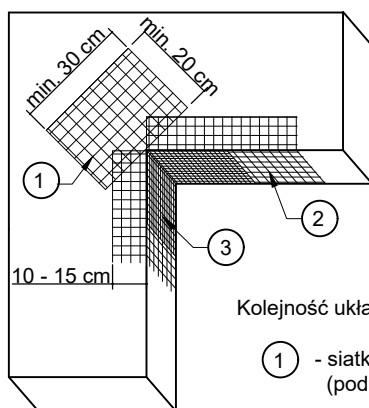

Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

**UWAGA:**

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Jednostka projektująca:



**MICHAŁ TYSZKA**  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**KONSTRUKCJE BUDOWLANE**  
 tel: 660-882-601 / [www.tyszka.pl](http://www.tyszka.pl)

Tytuł rysunku:

**ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI**

Nazwa obiektu budowlanego:

**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**

Adres obiektu budowlanego:

ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10, 76 - 200 Słupsk  
 dz. nr ewid. 264 obręb ewid. 13, jednostka ewid. Miasto Słupsk

Inwestor:

Miasto Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76 - 200 Słupsk  
 w zarządzie PGM, ul. Tuwima 4, 76 - 200 Słupsk

Projektant  
 Konstrukcja:

mgr inż. Michał Tysza  
 uprawnienia nr POM/0212/PWOK/07  
 Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Data:

kwiecień 2019r.

SKALA

1:15

BRANŻA

KONSTRUKCJA

NR RYS

**K4**

NR STRONY

.....