


rys. 9

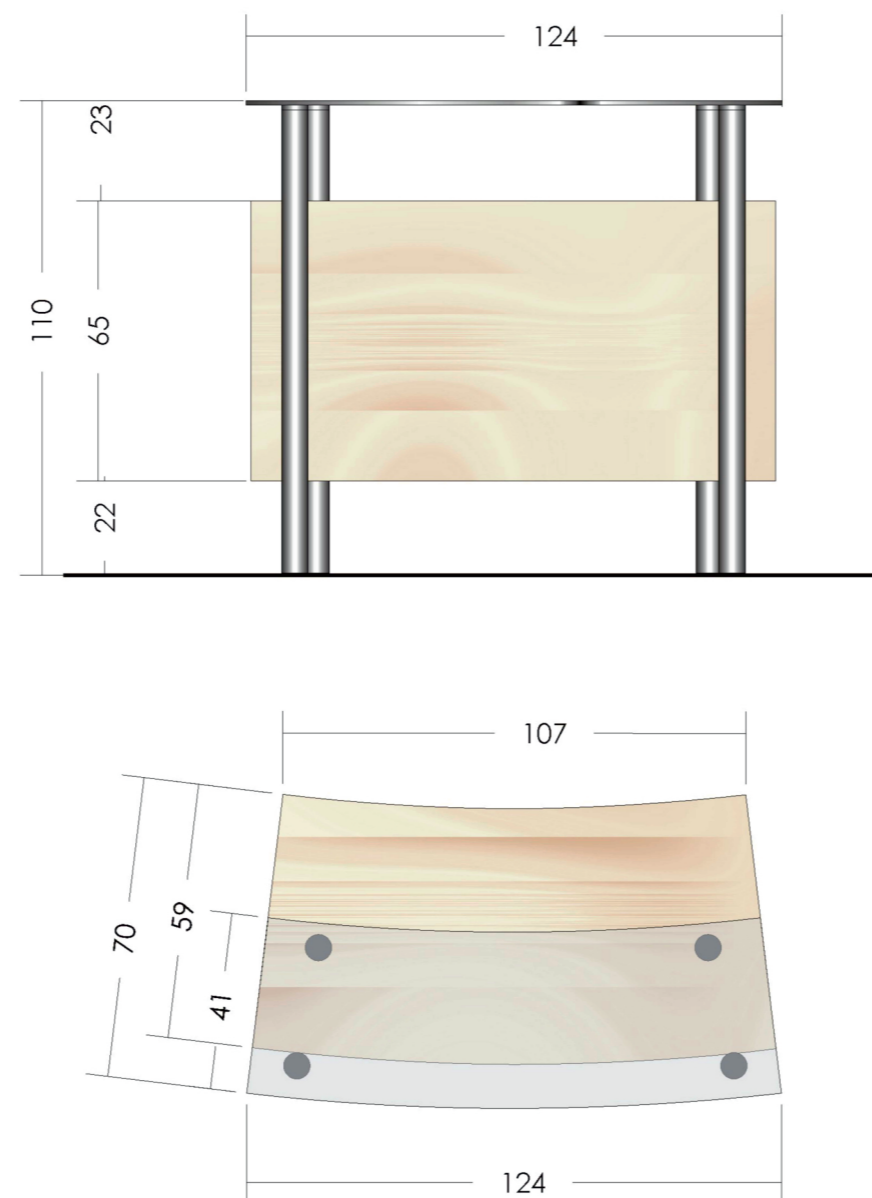

lada recepcyjna stojąca na nogach wykonanych z rur ze stali nierdzewnej, o średnicy 50 mm, korpus lady z frontu zaokrąglony, z półką wewnątrz, wykonany z płyty wiórowej 18 mm, okleinowanej w kolorze jasnego drewna, z górną półką wykonaną ze szkła o grubości min. 8 mm, osadzonej na rurach ze stali nierdzewnej o średnicy 50 mm, nad korpusem.